



SAER enkel waaier.

Uitgevoerd met een messing waaier en roestvrijstalen pompas.




Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/pers- aansluiting	Code	Euro
CMP	0,5	0,37	230	20 - 80	24 - 16	1" - 1"	A1.02.100	144,00
CMP/76	0,75	0,55	230	20 - 100	30 - 19	1" - 1"	A1.02.110	168,00
CMP/79	1	0,75	230	20 - 100	34 - 20	1" - 1"	A1.02.120	180,00
CM/1	1,5	1,1	230	20 - 120	40 - 21	1" - 1"	A1.02.130	288,00
CM/1	1,5	1,1	230/400	20 - 120	40 - 21	1" - 1"	A1.02.140	288,00
CM/1B	2,2	1,6	230	20 - 120	51 - 32	1" - 1"	A1.02.150	306,00
CM/1B	2,2	1,6	230/400	20 - 120	51 - 32	1" - 1"	A1.02.160	306,00
CM/1C	3	2,2	230	20 - 133	58 - 39	1" - 1"	A1.02.170	465,00
CM/1C	3	2,2	230/400	20 - 133	58 - 39	1" - 1"	A1.02.180	378,00

SAER, kortgekoppelde normpomp (EN733, 2900 tr./min).




Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/pers- aansluiting DN	Code	Euro
IR-32-160A	4	3	230/400	100 - 300	36 - 30	50 - 32	A1.02.190	613,00
IR-32-160NA	7,5	5,5	400/660	100 - 667	43 - 26	50 - 32	A1.02.210	942,00
IR-32-200NC	5,5	4	230/400	200 - 420	46 - 27	50 - 32	A1.02.200	847,00
IR-32-200NA	10	7,5	400/660	100 - 583	63 - 39	50 - 32	A1.02.195	1.106,00
IR-40-200B	7,5	5,5	400/660	200 - 583	47 - 35	65 - 40	A1.02.211	1.039,00
IR-40-200A	10	7,5	400/660	200 - 833	57 - 21	65 - 40	A1.02.212	1.135,00
IR-40-200NB	10	7,5	400/660	300 - 750	50 - 40	65 - 40	A1.02.220	1.163,00
IR-40-250ND	20	15	400/660	167 - 1000	73 - 54	65 - 40	A1.02.240	2.078,00
IR-40-250A	20	15,0	400/660	200 - 667	87 - 71	65 - 40	A1.02.251	2.040,00
IR-40-250NC	23	17	400/660	167 - 1167	81 - 55	65 - 40	A1.02.250	2.193,00
IR-40-250NA	30	22,0	400/660	200 - 1160	95 - 68	65 - 40	A1.02.252	3.102,00
IR-50-200C	12,5	9,2	400/660	400 - 1000	48 - 35	65 - 50	A1.02.230	1.527,00
IR-50-200B	15	11	400/660	400 - 1160	55 - 35	65 - 50	A1.02.235	1.669,00

SAER, kortgekoppelde normpomp (EN733, 1450 tr./min).




Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/pers- aansluiting DN	Code	Euro
IR-4P-40-125A	0,5	0,37	230/400	0 - 333	6,2 - 3,5	65 - 40	A1.02.400	586,00
IR-4P-50-125A	0,75	0,55	230/400	0 - 500	6,4 - 4,2	65 - 50	A1.02.410	669,00
IR-4P-65-125A	1	0,75	230/400	0 - 917	6,1 - 3,1	80 - 65	A1.02.420	748,00
IR-4P-65-160A	2	1,5	230/400	0 - 1000	9,4 - 6,6	80 - 65	A1.02.430	841,00



SAER, langgekoppelde normpomp (EN733) gemonteerd op grondplaat. De normpompen zijn leverbaar in toerentallen 960, 1450 en 3000 tr./min op aanvraag. Debieten tot 1200 m³/h en drukken tot 10 bar. Prijzen op aanvraag.


SAER dubbel waaier.

Uitgevoerd met twee messing waaiers en roestvrijstalen pompas.



Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/pers- aansluiting	Code	Euro
FC 25-2F	1,5	1,1	230	17 - 117	51 - 34	1.1/4" - 1"	A1.03.100	339,00
FC 25-2F	1,5	1,1	230/400	17 - 117	51 - 34	1.1/4" - 1"	A1.03.110	339,00
FC 25-2E	2	1,5	230	17 - 133	61,5 - 34	1.1/4" - 1"	A1.03.120	399,00
FC 25-2E	2	1,5	230/400	17 - 133	61,5 - 34	1.1/4" - 1"	A1.03.130	399,00
FC 25-2B	3	2,2	230/400	50 - 150	64 - 36,5	1.1/4" - 1"	A1.03.140	504,00
FC 25-2A	4	3	230/400	50 - 167	74 - 45	1.1/4" - 1"	A1.03.150	657,00
FC 30-2C	5,5	4	230/400	67 - 233	83 - 44	1.1/2"-1.1/4"	A1.03.160	840,00
FC 30-2B	7,5	5,5	400/660	67 - 267	89 - 56	1.1/2"-1.1/4"	A1.03.170	978,00
FC 30-2A	10	7,5	400/660	83 - 300	96 - 58	1.1/2"-1.1/4"	A1.03.180	1.119,00

SAER hoog debiet waterpompen.



Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/pers- aansluiting	Code	Euro
BP3	1	0,75	230	50 - 417	21,5 - 8	2" - 2"	A1.04.100	249,00
BP4	1,5	1,1	230	150 - 533	22 - 10	2" - 2"	A1.04.110	297,00
BP5	2	1,5	230	200 - 667	24 - 6	2" - 2"	A1.04.120	348,00
BP5	2	1,5	230/400	200 - 667	24 - 6	2" - 2"	A1.04.130	348,00
BP7B	3	2,2	230/400	50 - 1050	19,4 - 8,5	3" - 3"	A1.04.140	546,00
BP7A	4	3	230/400	50 - 1100	22,4 - 10,5	3" - 3"	A1.04.150	642,00
BP8A	5,5	4	400/660	500 - 2000	20,5 - 7	4" - 4"	A1.04.160	873,00



SAER, dubbelwaaierige pompen.

Door zijn redelijk vlakke curve is hij ideaal als beregeningspomp of drukverhogingsgroep.


Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
CB 40	1,5	1,1	230	33 - 200	43-19	1.1/2" - 1"	A1.02.260	306,00
CB 50	2	1,5	230	33 - 233	50-17	1.1/2" - 1"	A1.02.270	354,00
CB 50	2	1,5	230/400	33 - 233	50-17	1.1/2" - 1"	A1.02.280	354,00

SAER zelf-aanzuigende centrifugaal pompen Type JET.

Deze pompen zijn uitgevoerd met een enkele messing waaier en roestvrijstalen pompas. Geschikt voor het verpompen van schoon of licht verontreinigd water.




Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
M 60	0,5	0,37	230	10 - 45	47 - 19	1" - 1"	A1.01.500	169,00
M 70	0,75	0,55	230	10 - 40	52 - 27	1" - 1"	A1.01.510	179,00
M 80	1	0,75	230	10 - 50	55 - 25	1" - 1"	A1.01.520	196,00
M 80T	1	0,75	230/400	10 - 50	55 - 25	1" - 1"	A1.01.530	196,00

SAER zelf-aanzuigende enkelwaaierige centrifugaal pompen met een hoog debiet Type JET.



Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
M 300-C	1,5	1,1	230	10 - 120	47 - 22	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.532	360,00
M 300-B	2	1,5	230	10 - 120	60 - 27	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.534	390,00
M 300-BT	2	1,5	230/400	10 - 120	60 - 27	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.535	390,00
M 400-B	2	1,5	230	10 - 170	50 - 16	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.536	405,00
M 400-BT	2	1,5	230/400	10 - 170	50 - 16	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.537	405,00
M 400-AT	3	2,2	230/400	10 - 170	60 - 16	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.538	420,00

SAER zelf-aanzuigende dubbelwaaierige centrifugaal pompen met een hoge druk Type JET.

Deze pompen zijn uitgevoerd met dubbele messing waaier en roestvrijstalen pompas. Zodoende een bijzondere opvoerhoogte en weinig geluid.



Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
M 150	1,5	1,1	230	15 - 80	66 - 45	1.1/2" - 1"	A1.01.540	365,00
M 150T	1,5	1,1	400	15 - 80	66 - 45	1.1/2" - 1"	A1.01.550	365,00
M 200	2	1,5	230	15 - 100	68 - 40	1.1/2" - 1"	A1.01.560	398,00
M 200T	2	1,5	230/400	15 - 100	68 - 40	1.1/2" - 1"	A1.01.570	398,00

SAER zelf-aanzuigende vuilwater pompen.


Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
AP/97-B	1	0,75	230	100 - 400	11 - 5	2" - 2"	A1.01.600	492,00
AP/97-A	1,5	1,1	230	100 - 500	14 - 4,5	2" - 2"	A1.01.610	525,00
AP/97-A	1,5	1,1	230/400	100 - 500	14 - 4,5	2" - 2"	A1.01.620	525,00

GIETIJZEREN zelf-aanzuigende pompen type JET, met messing waaier en rvs as.


Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
JET 120M	1,2	0,9	230	80	34	1" - 1"	A1.14.400	119,00
JET 150M	1,5	1,1	230	80	43	1" - 1"	A1.14.410	139,00

RVS 304 zelf-aanzuigende pompen type JET, met messing waaier en rvs as.


Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
JCR 80R	0,8	0,6	230	48	42	1" - 1"	A1.14.320	109,00
JCR 100R	1	0,75	230	55	45	1" - 1"	A1.14.330	119,00

SAER roestvrijstalen zelf-aanzuigende centrifugaal pompen.

Geschikt voor huishoudelijk gebruik, maakt zeer weinig geluid.



Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min	Opvoerhoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
M 94	0,5	0,37	230	10 - 50	32 - 18	1" - 1"	A1.01.578	174,00
M 97	0,75	0,55	230	10 - 55	45 - 21	1" - 1"	A1.01.580	179,00
M 99	1	0,75	230	10 - 60	48 - 25	1" - 1"	A1.01.590	189,00

Draagbeugel t.b.v. bovenstaande pompen.

B1.01.575 **36,00**



M600-C	1,5	1,1	230	10 - 117	48 - 22	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.800	429,00
M600-B	2	1,5	230	10 - 117	60 - 28	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.802	468,00
M600-BT	2	1,5	400	10 - 117	60 - 28	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.803	468,00
M700-B	2	1,5	230	10 - 167	52 - 16	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.807	477,00
M700-BT	2	1,5	230/400	10 - 167	52 - 16	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.808	477,00
M700-AT	3	2,2	230/400	10 - 167	63 - 16	1.1/2" - 1.1/4"	A1.01.809	513,00



SAER Gardenpomp compleet opgebouwd met draagbeugel en schakelstekker	Code	Euro
Gardenpomp GM 60 (0,50 Pk-2,7m³/h-47m)	A1.01.601	266,00
Gardenpomp GM 70 (0,75 Pk-2,4m³/h-52m)	A1.01.611	274,00
Gardenpomp GM 80 (1,0 Pk-3,0m³/h-55m)	A1.01.621	290,00



Gardenpomp GM 94 (0,50 Pk-3,0 m³/h-39m)	A1.01.631	267,00
Gardenpomp GM 97 (0,75 Pk-3,3 m³/h-45m)	A1.01.641	272,00
Gardenpomp GM 99 (1,0 Pk-3,6 m³/h-48m)	A1.01.661	282,00

Zelfaanzuigende meercellige pomp. Het gebruik van inox + technopolymer zorgen voor een geluidsarme en trillingsvrije combinatie. Deze pomp in combinatie met een pumpcontrol is ideaal voor installatie op een regenwatertank.

Toepassing: beregening, sanitair en voedingssector.

MPi Multistage.



Type	Motor	Volt	Ltr./min	Hm	Code	Euro
MP 80/3	0,8 Pk	230	10 - 80	34 - 10	A1.03.810	206,00
MP 100/4	1 Pk	230	10 - 80	45 - 10	A1.03.830	224,00
MP 120/5	1,2 Pk	230	10 - 80	56 - 10	A1.03.850	246,00



MPi Multistagecontrol compleet opgebouwd met pumpcontrol en bekabeling	Code	Euro
Multistagecontrol MP 80/3 PC (0,8 Pk - 4,8 m³/h)	A1.03.811	279,00
Multistagecontrol MP 100/4 PC (1,0 Pk - 4,8 m³/h)	A1.03.831	297,00
Multistagecontrol MP 120/5 PC (1,2 Pk - 4,8 m³/h)	A1.03.851	322,00

Geluidsarme hydrofoorgroep (op 24 ltr inox drukvat met droogloopbeveiliging).

Deze pompgroep werkt zeer geruisloos en is door zijn standaard gemonteerde droogloopbeveiliging (Furnass) ideaal toepasbaar voor installatie op een regenwatertank.



Type	Type pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr./min	Code	Euro
HMP 80/3	MP80/3	24 Ltr	0,8	230	10 - 80	B1.07.560	359,00
HMP 100/4	MP100/4	24 Ltr	1,0	230	10 - 80	B1.07.570	372,00
HMP 120/5	MP120/5	24 Ltr	1,2	230	10 - 80	B1.07.580	388,00



SAER Inoxcontrol compleet opgebouwd met pumpcontrol en bekabeling	Code	Euro
Inoxcontrol M 94 PC (0,50 Pk - 3,0 m³/h)	A1.01.579	248,00
Inoxcontrol M 97 PC (0,75 Pk - 3,3 m³/h)	A1.01.581	253,00
Inoxcontrol M 99 PC (1,00 Pk - 3,6 m³/h)	A1.01.591	263,00



SAER Jetcontrol compleet opgebouwd met pumpcontrol en bekabeling	Code	Euro
Jetcontrol M 60 PC (0,5 Pk - 2,7 m³/h)	A1.01.501	244,00
Jetcontrol M 70 PC (0,75 Pk - 2,4 m³/h)	A1.01.511	254,00
Jetcontrol M 80 PC (1,00 Pk - 3,0 m³/h)	A1.01.521	271,00



SAER Jetcontrol compleet opgebouwd met presscontrol en bekabeling	Code	Euro
Jetcontrol M 150 PRCC (1,50 Pk - 4,8 m³/h)	A1.01.672	454,00
Jetcontrol M 200 PRC (2,00 Pk - 6,0 m³/h)	A1.01.673	493,00
Jetcontrol M 300-C PRC (1,5 Pk - 7,2 m³/h)	A1.01.683	455,00
Jetcontrol M 400-B PROC (2 Pk - 10,2 m³/h)	A1.01.685	504,00

MPI pumps

Electronisch gestuurde pompgroepen



GIETIJZEREN zelf-aanzuigende pompen met presscontrol.


Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max	Opvoer- hoogte	Zuig/pers- aansluiting	Code	Euro
Jetcontrol 120M	1,2	0,9	230	80	34	1" - 1"	A1.14.420	168,00
Jetcontrol 150M	1,5	1,1	230	80	43	1" - 1"	A1.14.430	188,00




RVS 304 zelf-aanzuigende pompen met presscontrol.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max	Opvoer- hoogte	Zuig/pers- aansluiting	Code	Euro
Jetcontrol JCR 80R	0,8	0,6	230	48	42	1" - 1"	A1.14.340	158,00
Jetcontrol JCR 100R	1	0,8	230	55	45	1" - 1"	A1.14.350	168,00


Montage toebehoren




Pompcconsole in aluminium (excl. trillingsdempers).	Code	Euro
Pompcconsole aluminium (plateaumaat b 40 cm x d 30 cm) Max. belasting 100 kg	C1.01.660	44,00




Pompcconsole in RVS (incl. trillingsdempers en bevestigingsmaterialen).	Code	Euro
Pompcconsole in RVS 304 (plateaumaat b 30 cm x d 17 cm) Max. belasting 30 kg	C1.01.661	39,00



Trillingsdempers (enkelzijdige draad).				Code	Euro
	Doorsnede	Hoogte	Draad		
D20/15	20 mm	15 mm	M6 x 15	A1.05.100	2,60
D30/20	30 mm	20 mm	M8 x 20	A1.05.110	2,80
D40/30	40 mm	30 mm	M8 x 20	A1.05.120	3,00
D50/30	50 mm	30 mm	M10 x 25	A1.05.130	5,90




Trillingsdempers (dubbelzijdige draad).				Code	Euro
	Doorsnede	Hoogte	Draad		
A20/15	20 mm	15 mm	2 x M6 x 15	A1.05.140	1,30
A30/20	30 mm	20 mm	2 x M8 x 20	A1.05.150	2,40
A40/30	40 mm	30 mm	2 x M8 x 20	A1.05.160	3,20
A50/30	50 mm	30 mm	2 x M10 x 25	A1.05.170	4,90
A50/40	50 mm	40 mm	2 x M10 x 25	A1.05.180	6,40
A75/40	75 mm	40 mm	2 x M12 x 35	A1.05.190	18,30
A75/50	75 mm	50 mm	2 x M12 x 35	A1.05.200	16,90


SAER Hydrofoorgroepen (standaard voorgemonteerd).
Gietijzeren hydrofoorgroepen (op 24 Ltr drukvat).


Type	Pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr/min	Code	Euro
HM 70 (TR4)	M70	24 Ltr	0,75	230	10 - 45	B1.07.100	272,00
HM 80 (TR5)	M80	24 Ltr	1	230	10 - 50	B1.07.110	285,00


Gietijzeren hydrofoorgroepen (dubbele waaier, op 60 Ltr drukvat).


Type	Pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr/min	Code	Euro
HM 150 (TR6)	M150	60 Ltr	1,5	230	15 - 80	B1.07.120	458,00
HM 200 (TR7)	M200	60 Ltr	2	230	15 - 100	B1.07.130	498,00


Gietijzeren hydrofoorgroepen (groot debiet, op 60 Ltr drukvat).

Type	Pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr/min	Code	Euro
HM 300C	M300C	60 Ltr	1,5	230	15 - 120	B1.07.500	504,00
HM 300B	M300B	60 Ltr	2	230	15 - 120	B1.07.510	540,00
HM 300BT	M300BT	60 Ltr	2	400	15 - 120	B1.07.520	540,00
HM 400B	M400B	60 Ltr	2	230	15 - 170	B1.07.530	555,00
HM 400BT	M400BT	60 Ltr	2	400	15 - 170	B1.07.540	555,00
HM 400AT	M400AT	60 Ltr	3	400	15 - 170	B1.07.550	570,00


Inox hydrofoorgroepen (op 24 Ltr drukvat).

Type	Pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr/min	Code	Euro
HM 97 (TRX97)	M97	24 Ltr	0,75	230	10 - 55	B1.07.400	260,00
HM 99 (TRX99)	M99	24 Ltr	1	230	10 - 60	B1.07.410	270,00


Inox hydrofoorgroepen (op 24 Ltr inox drukvat).

Type	Pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr/min	Code	Euro
HMX 97 (TRXX97)	M97	24 Ltr	0,75	230	10 - 55	B1.07.420	385,00
HMX 99 (TRXX99)	M99	24 Ltr	1	230	10 - 60	B1.07.430	395,00



MPi gietijzeren hydrofoorgroep (op 24 ltr drukvat).

Type	Pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr/min	Code	Euro
HM JET 120/24	Jet 120m	24 Ltr	1,2	230	10 - 80	B1.14.440	159,00
HM JET 150/24	Jet 150m	24 Ltr	1,5	230	10 - 80	B1.14.450	179,00


MPi RVS 304 hydrofoorgroep (op 24 ltr RVS 304 drukvat).

Type	Pomp	Ketel	Pk	Volt	Ltr/min	Code	Euro
Hydro JCR 80X	JCR 80R	24 Ltr	0,8	230	10 - 48	B1.14.360	185,00
Hydro JCR 100X	JCR 100R	24 Ltr	1	230	10 - 55	B1.14.370	195,00

Deze unieke roestvrij stalen techno-polymer zelfaanzuigende jetpompen kunnen zowel bovengronds als ondergedompeld gebruikt worden. De uitvoering met ingebouwde pumpcontrol is ideaal voor gebruik met regenwatersystemen. Inclusief terugslagklep (zie handleiding).




Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer-hgte max.	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
X- JE 80 B	0,8	0,6	230	50	40	1" - 1.1/4"	A1.14.250	365,00
X- JE 120 B	1,2	0,9	230	60	51	1" - 1.1/4"	A1.14.255	379,00
Idem pomp als hierboven maar dan uitgevoerd met ingebouwde pumpcontrol en droogloop beveiliging.								
X- AJE 80 B	0,8	0,6	230	50	40	1" - 1.1/4"	A1.14.260	416,00
X- AJE 120 B	1,2	0,9	230	60	51	1" - 1.1/4"	A1.14.265	421,00



Zelf-aanzuigende vuilwaterpompen


De A-types zijn voor licht vervuild water. De A-ST-types voor sterk vervuild water.

GMP S1 A 12 en 24-Volt pompen.




Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer-hoogte	Zuig/pers-aansluiting	Code	Euro
S1 A-12V (EA2G)	0,5	0,37	12	35 - 110	12 - 3	1" - 1"	B1.01.705	1.100,00
S1 A-24V (EA2H)	0,5	0,37	24	35 - 110	12 - 3	1" - 1"	B1.01.710	1.036,00

GMP SA mono en tri-fase pompen. Deze zelf-aanzuigende pomp is uitermate geschikt voor licht vervuild water.




Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer-hoogte	Zuig/pers-aansluiting	Code	Euro
S0 AM (1711)	0,30	0,22	230	20 - 60	7 - 1	1" - 1"	B1.01.712	475,00
S1 AM (EA2E)	0,5	0,37	230	35 - 110	12 - 3	1" - 1"	B1.01.700	525,00
S1.5 AM (EA5V)	1	0,80	230	70 - 300	16 - 6	1.1/2" - 1.1/2"	B1.01.715	565,00
S1.5 AT (EA5Z)	1	0,80	230/400	70 - 300	16 - 6	1.1/2" - 1.1/2"	B1.01.720	548,00
S2 AM (2764)	2	1,50	230	100 - 480	18 - 5	2" - 2"	B1.01.725	731,00
S2 AT (2761)	2	1,50	230/400	100 - 480	18 - 5	2" - 2"	B1.01.730	704,00
S3 AT (1226)	3	2,20	230/400	200 - 900	16 - 4	3" - 3"	B1.01.735	894,00
S4 AT (1489)	5,5	4,00	230/400	750 - 1650	12 - 4	4" - 4"	B1.01.740	2.259,00

GMP A-ST zelf-aanzuigende pomp Semi-trash met speciale waaier en asafdichting, inspectiedeur in aanzuigklep, slijtplateau in RVS. Geschikt voor rioolwater en sterk vervuild water.



Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer-hoogte	Zuig/pers-aansluiting	Code	Euro
S2 A-ST-M (EA8L)	1,5	1,1	230	110 - 360	15 - 5	2" - 2"	B1.01.755	846,00
S2 A-ST-T (EAR4)	2	1,5	230/400	120 - 450	17 - 5	2" - 2"	B1.01.760	929,00
S3 A-ST-T (EAR6)	3	2,2	230/400	150 - 750	17 - 5	3" - 3"	B1.01.765	1.110,00
S4 A-ST-T (EAR8)	5,5	4	230/400	700 - 1650	12 - 4	4" - 4"	B1.01.770	2.626,00

GMP SA met vrij-as-einde en poulie.



Type	Ltr./min max.	Opvoer-hoogte	Zuig/persaansluiting	Code	Euro
S0 A-P (1710)	20 - 60	7 - 1	1 - 1	B1.01.742	349,00
S1 1/2 A-P (AS72)	100 - 300	16 - 6	1.1/2" - 1.1/2"	B1.01.744	524,00
S2 A-P (AS61)	100 - 480	18 - 5	2" - 2"	B1.01.745	543,00
S3 A-P (AS59)	200 - 900	16 - 4	3" - 3"	B1.01.750	641,00

OP 32-serie meertraps horizontale pompen max. 8m³/h

SAER OP serie van 0,6 tot 40 m³/h (21 tot max. 162 m opvoerhoogte). SAER meertraps horizontale pompen worden vooral gebruikt voor professionele installaties in de industrie, bouw, land- en tuinbouw. Toepassing: drukverhoging, beregening, hydrofoorinstallaties, enz... De pompen zijn standaard vervaardigd uit hoogwaardig materiaal RVS 304 en 316, gietijzer en carbonstaal. Mechanische asafdichting van grafiet/SiC/EPDM.

SAER OP 32 serie is vervaardigd met RVS 304 mantel, binnenwerk en waaiers. As uit RVS 316. Koppeling basis uit gietijzer. Debiet tussen **0,6 en 8 m³/h** met een drukbereik tussen 18,5 en 101 m opvoerhoogte.



Type	Pk	KW	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte m	Zuig/persaan- sluiting	Code	Euro
OP 32/2	0,5	0,37	230	0 - 133	18,5 - 7	1.1/4" - 1"	B1.57.100	260,00
OP 32/2T	0,5	0,37	230/400	0 - 133	18,5 - 7	1.1/4" - 1"	B1.57.108	260,00
OP 32/3	0,75	0,55	230	0 - 133	28 - 10	1.1/4" - 1"	B1.57.101	320,00
OP 32/3T	0,75	0,55	230/400	0 - 133	28 - 10	1.1/4" - 1"	B1.57.109	320,00
OP 32/4	1	0,75	230	0 - 133	37 - 14	1.1/4" - 1"	B1.57.102	370,00
OP 32/4T	1	0,75	230/400	0 - 133	37 - 14	1.1/4" - 1"	B1.57.110	370,00
OP 32/5	1,2	0,90	230	0 - 133	46 - 17	1.1/4" - 1"	B1.57.103	443,00
OP 32/5T	1,2	0,90	230/400	0 - 133	46 - 17	1.1/4" - 1"	B1.57.111	443,00
OP 32/6	1,5	1,1	230	0 - 133	55 - 21	1.1/4" - 1"	B1.57.104	550,00
OP 32/6T	1,5	1,1	230/400	0 - 133	55 - 21	1.1/4" - 1"	B1.57.112	550,00
OP 32/8	2	1,5	230	0 - 133	73 - 26	1.1/4" - 1"	B1.57.105	715,00
OP 32/8T	2	1,5	230/400	0 - 133	73 - 26	1.1/4" - 1"	B1.57.113	715,00
OP 32/11T	3	2,2	230/400	0 - 133	101 - 37	1.1/4" - 1"	B1.57.115	945,00

OP 40-serie meertraps horizontale pompen max. 14m³/h

SAER OP 40 serie is vervaardigd met RVS 304 mantel, binnenwerk en waaiers. As uit RVS 316. Koppeling basis uit gietijzer. Debiet tussen **0,6 en 14 m³/h** met een drukbereik tussen 21 en 64 m opvoerhoogte.



Type	Pk	KW	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte m	Zuig/persaan- sluiting	Code	Euro
OP 40/2	1	0,75	230	0 - 233	21,5 - 5	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.130	473,00
OP 40/2T	1	0,75	230/400	0 - 233	21,5 - 5	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.135	473,00
OP 40/3	1,5	1,1	230	0 - 233	32 - 7,5	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.131	568,00
OP 40/3T	1,5	1,1	230/400	0 - 233	32 - 7,5	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.136	568,00
OP 40/4	2	1,5	230	0 - 233	43 - 10	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.132	630,00
OP 40/4T	2	1,5	230/400	0 - 233	43 - 10	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.137	630,00
OP 40/5T	3	2,2	230/400	0 - 233	53 - 12,5	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.138	670,00
OP 40/6T	3	2,2	230/400	0 - 233	64,5 - 15	1.1/2" - 1.1/2"	B1.57.139	748,00

OP 65-serie meertraps horizontale pompen max. 40m³/h


SAER OP 65 serie is vervaardigd met RVS 304 mantel, binnenwerk en waaiers. As uit RVS 316. Koppeling basis uit gietijzer. Debiet tussen **0,6 en 40 m³/h** met een drukbereik tussen 17 en 162 m opvoerhoogte.



Type	Pk	KW	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte m	Zuig/persaan- sluiting	Code	Euro
OP 65/2T	5,5	4	230/400	0 - 667	52 - 17	2.1/2" - 2.1/2"	B1.57.150	1.070,00
OP 65/3T	7,5	5,5	400/660	0 - 667	78 - 26	2.1/2" - 2.1/2"	B1.57.151	1.265,00
OP 65/4T	10	7,5	400/660	0 - 667	104 - 34	2.1/2" - 2.1/2"	B1.57.152	1.488,00
OP 65/5T	12,5	9,2	400/660	0 - 667	135 - 43	2.1/2" - 2.1/2"	B1.57.153	1.838,00
OP 65/6T	15	11	400/660	0 - 667	162 - 51	2.1/2" - 2.1/2"	B1.57.154	2.048,00

SAER MK serie van 0,6 tot 40 m³/h (21 tot max. 227 m opvoerhoogte). SAER meertraps verticale pompen worden vooral gebruikt voor professionele installaties in de industrie, bouw, land- en tuinbouw. Toepassing: drukverhoging, beregening, hydrofoorinstallaties, enz... De pompen zijn standaard vervaardigd uit hoogwaardig materiaal RVS 304 en 316, gietijzer en carbonstaal. Mechanische aafdichting van grafiet/SiC/EPDM.


SAER MK 32 serie is vervaardigd met RVS 304 mantel, binnenwerk en waaiers. Koppeling basis uit gietijzer. Koppeling basis uit gietijzer. Debiet tussen **0,6 en 8 m³/h** en een drukbereik tussen 15,5 en 235 m opvoerhoogte.

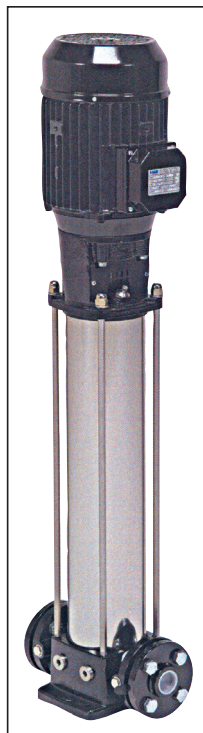

Type	Pk	KW	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte m	Zuig/persaan- sluiting	Code	Euro
MK32/4	1	0,75	230/400	10 - 133	37 - 15,5	DN 32	B1.56.122	860,00
MK32/5	1,5	1,1	230/400	10 - 133	46,5 - 19,5	DN 32	B1.56.123	920,00
MK32/6	1,5	1,1	230/400	10 - 133	56 - 23	DN 32	B1.56.124	973,00
MK32/7	2	1,5	230/400	10 - 133	65 - 27	DN 32	B1.56.125	1.045,00
MK32/8	2	1,5	230/400	10 - 133	74 - 31	DN 32	B1.56.126	1.140,00
MK32/9	3	2,2	230/400	10 - 133	83,5 - 35	DN 32	B1.56.127	1.190,00
MK32/10	3	2,2	230/400	10 - 133	93 - 39	DN 32	B1.56.128	1.278,00
MK32/11	3	2,2	230/400	10 - 133	103 - 44	DN 32	B1.56.129	1.330,00
MK32/12	4	3	230/400	10 - 133	112,5 - 48	DN 32	B1.56.130	1.403,00
MK32/13	4	3	230/400	10 - 133	122 - 52	DN 32	B1.56.131	1.513,00
MK32/14	4	3	230/400	10 - 133	131,5 - 56	DN 32	B1.56.132	1.610,00
MK32/15	4	3	230/400	10 - 133	141 - 60	DN 32	B1.56.133	1.663,00
MK32/16	5,5	4	230/400	10 - 133	150 - 64	DN 32	B1.56.134	1.740,00
MK32/17	5,5	4	230/400	10 - 133	159,5 - 68	DN 32	B1.56.135	1.795,00
MK32/18	5,5	4	230/400	10 - 133	169 - 72	DN 32	B1.56.136	1.948,00
MK32/19	5,5	4	230/400	10 - 133	178,5 - 76	DN 32	B1.56.137	2.003,00
MK32/20	7,5	5,5	230/400	10 - 133	188 - 80	DN 32	B1.56.138	2.055,00
MK32/21	7,5	5,5	230/400	10 - 133	197 - 84	DN 32	B1.56.139	2.155,00
MK32/22	7,5	5,5	230/400	10 - 133	206,5 - 88	DN 32	B1.56.140	2.210,00
MK32/23	7,5	5,5	230/400	10 - 133	216 - 92	DN 32	B1.56.141	2.265,00
MK32/24	7,5	5,5	230/400	10 - 133	225 - 96	DN 32	B1.56.142	2.363,00
MK32/25	7,5	5,5	230/400	10 - 133	235 - 100	DN 32	B1.56.143	2.418,00


(Draadaansluiting 1" op aanvraag)

SAER MK 40 serie is vervaardigd met RVS 304 mantel, binnenwerk en waaiers. As uit RVS 316. Koppeling basis uit gietijzer. Debiet tussen 0,6 en 15 m³/h en een drukbereik tussen 18 en 239 m opvoerhoogte.

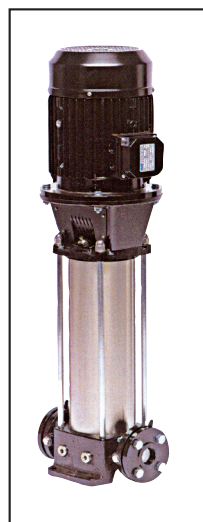

Type	Pk	KW	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte m	Zuig/persaan- sluiting	Code	Euro
MK40/5	2	1,5	230/400	10 - 217	52,5 - 18	DN 40	B1.56.162	1.365,00
MK40/6	3	2,2	230/400	10 - 217	63 - 21,5	DN 40	B1.56.163	1.475,00
MK40/7	3	2,2	230/400	10 - 217	73,5 - 25	DN 40	B1.56.164	1.550,00
MK40/8	4	3	230/400	10 - 217	84 - 28,5	DN 40	B1.56.165	1.673,00
MK40/9	4	3	230/400	10 - 217	94,5 - 32	DN 40	B1.56.166	1.748,00
MK40/10	5,5	4	230/400	10 - 250	109 - 25	DN 40	B1.56.167	1.988,00
MK40/11	5,5	4	230/400	10 - 250	119 - 27,5	DN 40	B1.56.168	2.245,00
MK40/12	5,5	4	230/400	10 - 250	130 - 30	DN 40	B1.56.169	2.723,00
MK40/13	7,5	5,5	230/400	10 - 250	141 - 32,5	DN 40	B1.56.170	2.743,00
MK40/14	7,5	5,5	230/400	10 - 250	152 - 35	DN 40	B1.56.171	2.825,00
MK40/15	7,5	5,5	230/400	10 - 250	163,5 - 37,5	DN 40	B1.56.172	2.905,00
MK40/16	7,5	5,5	230/400	10 - 250	174 - 40	DN 40	B1.56.173	2.988,00
MK40/17	10	7,5	230/400	10 - 250	185 - 42,5	DN 40	B1.56.174	3.208,00
MK40/18	10	7,5	230/400	10 - 250	196 - 45	DN 40	B1.56.175	3.293,00
MK40/19	10	7,5	230/400	10 - 250	207 - 47,5	DN 40	B1.56.176	3.375,00
MK40/20	10	7,5	230/400	10 - 250	218 - 50	DN 40	B1.56.177	3.463,00
MK40/21	10	7,5	230/400	10 - 250	229 - 52,5	DN 40	B1.56.178	3.548,00
MK40/22	12,5	9,2	230/400	10 - 250	239 - 55	DN 40	B1.56.179	3.655,00

(Draadaansluiting 1.1/2" op aanvraag)

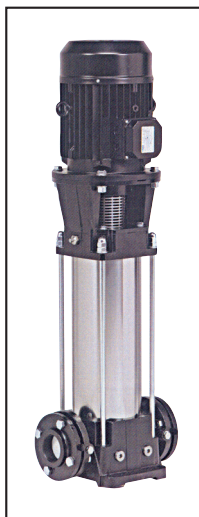

SAER MK 65 serie is vervaardigd met RVS mantel en een volledig RVS (AISI 304) binnenwerk. Diffuseren waaier in carbon staal (RVS 316 op aanvraag), as in RVS 431 (RVS Duplex op aanvraag).
Debiet tussen 0,6 en 40 m³/h en een drukbereik tussen 18 en 185 m opvoerhoogte.

Type	Pk	KW	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte m	Zuig/persaan- sluiting	Code	Euro
MK65/3	7,5	5,5	230/400	10 - 667	52,5 - 18	DN 65	B1.56.180	PRIJZEN OP AANVRAAG
MK65/4	10	7,5	230/400	10 - 667	63 - 21,5	DN 65	B1.56.181	
MK65/5	12,5	9,2	230/400	10 - 667	73,5 - 25	DN 65	B1.56.182	
MK65/6	15	11	230/400	10 - 667	84 - 28,5	DN 65	B1.56.183	
MK65/7	20	15	230/400	10 - 667	94,5 - 32	DN 65	B1.56.184	
MK65/8	20	15	230/400	10 - 667	109 - 25	DN 65	B1.56.185	
MK65/9	25	18,5	230/400	10 - 667	119 - 27,5	DN 65	B1.56.186	
MK65/10	25	18,5	230/400	10 - 667	130 - 30	DN 65	B1.56.187	
MK65/11	30	22	230/400	10 - 667	141 - 32,5	DN 65	B1.56.188	
MK65/12	30	22	230/400	10 - 667	152 - 35	DN 65	B1.56.189	
MK65/13	34	25	230/400	10 - 667	163,5 - 37,5	DN 65	B1.56.190	
MK65/14	34	25	230/400	10 - 667	174 - 40	DN 65	B1.56.191	
MK65/15	40	30	230/400	10 - 667	185 - 42,5	DN 65	B1.56.192	



SEF MAG serie is vervaardigd met RVS pomphuis en een rubberse flexibele waaier (standaard CR-rubber; optioneel NBR-rubber voor olie, diesel en vetten; EPDM - rubber voor chemicaliën; SILICONE - rubber voor industrie), as in RVS 304 .
De waaiers kunnen bestand zijn tegen temperaturen van meer dan 100°C. Droog zelf-aanzuigend (zonder opgieten) tot -5 mtr. Debiet tussen 0,9 en 21 m³/h en een drukbereik tot 25 meter.

De monofasige uitvoering is standaard met draagbeugel, 5 mtr. kabel en aan/uit schakelaar.

De tri-fasige uitvoering is een standaard uitvoering zonder thermische schakelaar.

Opties: pomp op trolley, thermische schakeling, diverse waaiertypes. Dit alles op aanvraag.

Toepassing: vijvers, zwembaden, afvalwater, etc.; ook in de industrie, landbouw en voedingssector kent deze pomp vele toepassingen.



Type	Pk	KW	Volt	Ltr./min	Opvoer- hoogte m	Zuig/persaan- sluiting	Code	Euro
MAG 22 M4CR	0,5	0,37	230	16 - 40	1 - 25	3/4" - 3/4"	D1.60.100	469,00
MAG 22 T4CR	0,5	0,37	230/400	16 - 40	1 - 25	3/4" - 3/4"	D1.60.110	469,00
MAG 33 M4CR	1	0,75	230	30 - 79	1 - 25	1" - 1"	D1.60.120	573,00
MAG 33 T4CR	1	0,75	230/400	30 - 79	1 - 25	1" - 1"	D1.60.130	573,00
MAG 44 M4CR	1,5	1,1	230	54 - 120	1 - 25	1.1/4" - 1.1/4"	D1.60.140	695,00
MAG 44 T4CR	1,5	1,1	230/400	54 - 120	1 - 25	1.1/4" - 1.1/4"	D1.60.150	695,00
MAG 55 M4CR	2	1,5	230	88 - 165	1 - 25	1.1/2" - 1.1/2"	D1.60.160	800,00
MAG 55 T4CR	2	1,5	230/400	88 - 165	1 - 25	1.1/2" - 1.1/2"	D1.60.170	800,00
MAG 66 T4CR	3	2,2	230/400	204 - 312	1 - 25	2" - 2"	D1.60.190	1.288,00
MAG 77 T4CR	5,5	4	230/400	248 - 380	1 - 25	2" - 2"	D1.60.200	1.454,00

De Askoll energie-zuinige circulatiepompen zijn innovatieve synchroon circulatoren met energieklass A-toerentalregeling. Deze pomp vervangt alle traditionele circulatoren van 1 tot 6 mtr. De Askoll synchroon-technologie kan u een besparing tot 80% opleveren.

Energie Fabrikant Model		
Laag verbruik A B C D E F G		A
Hoog verbruik Energieverbruik in kWh/jaar Op basis van de resultaten van de groen- standaardisatie meet gedurende 24 uur Het verbruik varieert in afhankelijk van het gebruik en de aansluiting op het apparaat.		83
Netto-inhoud koelgedeelte I		150
Netto-inhoud vriesgedeelte I		
Geluid (dB(A) re 1 pW) Een gegevensblad met informatie over andere apparaten is opgenomen in de brochures. Norm NEN 153, Uitgave mei 1990 Kwaliteitscertificaat ISO 9001		



Technische kenmerken

Energieklasse A
 Isolatieklasse H
 Geluidsniveau < 43 dB (A)
 Max. installatiedruk: 6 bar
 Waaier in composiet
 Pomphuis in gietijzer met RVS-304 as
 Max. vloeistof temperatuur: 95°C
 Max. omgevingstemperatuur: 40°C
 Installatiemaat: 130 mm x 1.1/2" buitendraad
 180 mm x 1.1/2" buitendraad
 180 mm x 2" buitendraad

Type	Volt	Watt min.	Watt max.	Ltr./min max.	Opvoerh. mtr. max.	Inbouw-maat mm.	Zuig/pers-aansl.	Code	Euro
Tronic 25-60-130	230	6	61	0 - 50	5,1 - 2,3	130	1.1/2" - 1.1/2"	B1.70.100	161,00
Tronic 25-60-180	230	6	61	0 - 50	5,1 - 2,3	180	1.1/2" - 1.1/2"	B1.70.110	165,00
Tronic 32-60-180	230	6	61	0 - 50	5,1 - 2,3	180	2" - 2"	B1.70.120	167,00

SAER zelf-aanzuigende filterpompen die vooral gebruikt worden voor filtering van zwembaden en natuurvijvers. Zowel het voor-filter als het volledige pomphuis zijn uit thermo-plastic vervaardigd. De aansluitmaat is op zowel zuig- als pers-zijde 1 1/2" inwendige draad. Gezien de grote capaciteit heeft de pomp een zeer gering stroomverbruik.



Type	Volt	Pk	Kw	Ltr./min max.	Opvoerh mtr. max.	Zuig/pers-aansl.	Code	Euro
KPO 33	230	0,33	0,20	10 - 216	14 - 4	1.1/2" - 1.1/2"	B8.01.300	308,00
KPO 50	230	0,50	0,37	10 - 233	15 - 4	1.1/2" - 1.1/2"	B8.01.310	325,00
KPO 75	230	0,75	0,55	10 - 266	15 - 4	1.1/2" - 1.1/2"	B8.01.320	335,00
KPO 100	230	1	0,75	10 - 316	17 - 4	1.1/2" - 1.1/2"	B8.01.330	370,00

SAER zelf-aanzuigende filterpompen met grote vuilkorf.

Filterpompen identiek aan de KP33-100 serie maar uitgevoerd met 2" aansluitingen en een extra grote vuilkorf.



Type	Volt	Pk	Kw	Ltr./min max.	Opvoerh mtr. max.	Zuig/pers-aansl.	Code	Euro
KPW 19 M	230	1	0,80	20 - 340	17 - 4	2" - 2"	B8.01.340	440,00
KPW 24 M	230	1,50	1,10	20 - 440	18 - 4	2" - 2"	B8.01.350	478,00
KPW 28 M	230	2	1,50	20 - 440	19 - 10	2" - 2"	B8.01.360	560,00
KPW 28 T	230/400	2	1,50	20 - 440	19 - 10	2" - 2"	B8.01.370	560,00



SAER-EMAUX zandfiltersets.

Prijsgunstige EMAUX-zandfilter met SAER-pomp voor zwembaden en/of zwemvijvers. Standaard voorzien van een top-mount omschakelklep met o.a. terugspoelfunctie voor reiniging. **Exclusief** filterzand, verbindingsslang en voetplaat. Uitgevoerd in glasvezel versterkt polyester.


Type	Pomp type	Flow Ltr./min	Hgte cm	Zand kg	Werkdruk bar	Bassin-inhoud	Code	Euro
KPS 33-350	KPO 33	70	66	16	1,2	max. 10 m ³	B8.02.300	506,00
KPS 50-400	KPO 50	105	74	30	1,4	max. 15 m ³	B8.02.310	543,00
KPS 75-450	KPO 75	133	80	40	1,5	max. 20 m ³	B8.02.320	595,00
KPS 100-650	KPO 100	270	96	155	1,6	max. 45 m ³	B8.02.330	708,00
KPS 24-800	KPW 24	420	120	210	1,8	max. 70 m ³	B8.02.340	1.105,00




EMAUX Zandfiltersets FS-SERIE met pomp.

Complete polyester zandfilters, compleet gemonteerd op voetplaat. De zandfilters zijn fiberglas gewikkeld en glasvezel versterkt. De buitenkant is UV-bestendig afgewerkt. Interne oppervlakte waterwerend geharst. Sferische tank met uniforme wanddikte. Inclusief multifunctioneel 6-wegkraan en geleverd met RVS en glycerine gevulde manometer en ontluuchting. 3/3 koppelingen voor snelle montage. De FS-serie is fluisterstil en trillingsarm.

Type	Pk	Volt	Max. flow ltr./min	Max. badinhoud	Zand-inhoud	Aansluiting	Code	Euro
FS 350	0,33	230V	70 ltr.	12 m ³	16 kg	50 mm	B8.05.180	295,00
FS 400	0,50	230V	105 ltr.	18 m ³	30 kg	50 mm	B8.05.190	365,00
FS 450	0,75	230V	133 ltr.	24 m ³	40 kg	50 mm	B8.05.200	395,00
FS 500	0,75	230V	192 ltr.	30 m ³	85 kg	50 mm	B8.05.210	475,00




Type	Volt	Kw	Capaciteit m ³ /uur	Aansluiting	Code	Euro
SS020	230	0,15	8,4	40 mm	B8.05.160	135,00
SS033	230	0,25	9,6	40 mm	B8.05.170	144,00
SS075	230	0,55	12,6	40 mm	B8.05.175	157,50
SC50	230	0,55	14,4	40 mm	B8.05.140	261,00
SC75	230	0,75	16,2	40 mm	B8.05.150	270,00
SC100	230	1	18	40 mm	B8.05.155	292,50
SB15	230	1,5	27	50 mm	B8.05.110	351,00
SB20	380	2	30,6	50 mm	B8.05.120	396,00
SB30	380	3	36	50 mm	B8.05.130	427,50



Kwarts filterzand.

	Code	Euro
Quartzsand vuurgedroogde korrels, grootte 0,2 - 0,6: zak 25 kg.	C5.11.267	9,00
Quartzsand vuurgedroogde korrels, grootte 0,5 - 1: zak 25 kg.	C5.11.268	9,00
Quartzsand vuurgedroogde korrels, grootte 0,8 - 1,25: zak 25 kg.	C5.11.269	9,00

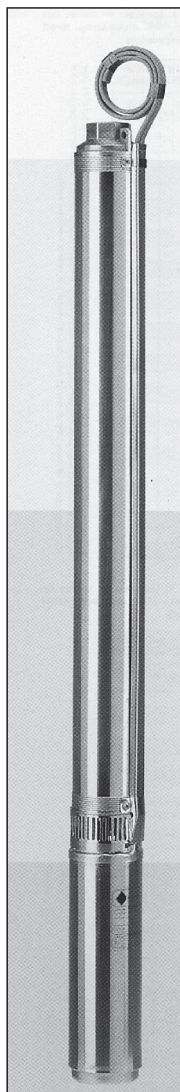
K-serie* maximum 2 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
NS 95-K/12	0,5	0,37	230	13,3 - 33	69 - 28	1.1/4"	A1.08.100	544,00
NS 95-K/12T	0,5	0,37	400	13,3 - 33	69 - 28	1.1/4"	A1.08.110	493,00
NS 95-K/18	0,75	0,55	230	13,3 - 33	104 - 43	1.1/4"	A1.08.111	618,00
NS 95-K/18T	0,75	0,55	400	13,3 - 33	104 - 43	1.1/4"	A1.08.112	562,00
NS 95-K/24	1	0,75	230	13,3 - 33	138 - 60	1.1/4"	A1.08.101	702,00
NS 95-K/24T	1	0,75	400	13,3 - 33	138 - 60	1.1/4"	A1.08.105	641,00
NS 95-K/34	1,5	1,10	230	13,3 - 33	196 - 85	1.1/4"	A1.08.102	861,00
NS 95-K/34T	1,5	1,10	400	13,3 - 33	196 - 85	1.1/4"	A1.08.106	795,00

A-serie* maximum 3,2 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
NS 95-A/10	0,5	0,37	230	13,3 - 53	50 - 23	1.1/4"	A1.08.113	510,00
NS 95-A/10T	0,5	0,37	400	13,3 - 53	50 - 23	1.1/4"	A1.08.114	458,00
NS 95-A/14	0,75	0,55	230	13,3 - 53	70 - 32	1.1/4"	A1.08.120	566,00
NS 95-A/14T	0,75	0,55	400	13,3 - 53	70 - 32	1.1/4"	A1.08.130	510,00
NS 95-A/17	1	0,75	230	13,3 - 53	86 - 39	1.1/4"	A1.08.132	615,00
NS 95-A/17T	1	0,75	400	13,3 - 53	86 - 39	1.1/4"	A1.08.134	554,00
NS 95-A/24	1,5	1,10	230	13,3 - 53	122 - 67	1.1/4"	A1.08.115	745,00
NS 95-A/24T	1,5	1,10	400	13,3 - 53	122 - 67	1.1/4"	A1.08.119	679,00
NS 95-A/32	2	1,50	230	13,3 - 53	162 - 93	1.1/4"	A1.08.116	910,00
NS 95-A/32T	2	1,50	400	13,3 - 53	162 - 93	1.1/4"	A1.08.121	798,00


X-serie* maximum 5 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
NS 95-X/8	0,5	0,37	230	20,8 - 83	39 - 12,5	1.1/4"	A1.08.135	486,00
NS 95-X/8T	0,5	0,37	400	20,8 - 83	39 - 12,5	1.1/4"	A1.08.143	434,00
NS 95-X/12	0,75	0,55	230	20,8 - 83	58 - 19	1.1/4"	A1.08.136	542,00
NS 95-X/12T	0,75	0,55	400	20,8 - 83	58 - 19	1.1/4"	A1.08.138	486,00
NS 95-X/16	1	0,75	230	20,8 - 83	77 - 25	1.1/4"	A1.08.140	601,00
NS 95-X/16T	1	0,75	400	20,8 - 83	77 - 25	1.1/4"	A1.08.150	541,00
NS 95-X/25	1,5	1,1	230	20,8 - 83	120 - 39	1.1/4"	A1.08.152	754,00
NS 95-X/25T	1,5	1,1	400	20,8 - 83	120 - 39	1.1/4"	A1.08.154	688,00
NS 95-X/34	2	1,5	230	20,8 - 83	163 - 53	1.1/4"	A1.08.141	939,00
NS 95-X/34T	2	1,5	400	20,8 - 83	163 - 53	1.1/4"	A1.08.144	821,00

B-serie* maximum 6,3 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
NS 95-B/7	0,5	0,33	230	26,7 - 105	31 - 14,5	1.1/4"	A1.08.155	475,00
NS 95-B/7T	0,5	0,33	400	26,7 - 105	31 - 14,5	1.1/4"	A1.08.163	423,00
NS 95-B/10	0,75	0,50	230	26,7 - 105	44 - 21	1.1/4"	A1.08.157	520,00
NS 95-B/10T	0,75	0,50	400	26,7 - 105	44 - 21	1.1/4"	A1.08.164	465,00
NS 95-B/12	1	0,75	230	26,7 - 105	53 - 25	1.1/4"	A1.08.156	553,00
NS 95-B/12T	1	0,75	400	26,7 - 105	53 - 25	1.1/4"	A1.08.158	493,00
NS 95-B/17	1,5	1,1	230	26,7 - 105	75 - 35,5	1.1/4"	A1.08.160	663,00
NS 95-B/17T	1,5	1,1	400	26,7 - 105	75 - 35,5	1.1/4"	A1.08.170	598,00
NS 95-B/22	2	1,5	230	26,7 - 105	97 - 46	1.1/4"	A1.08.172	796,00
NS 95-B/22T	2	1,5	400	26,7 - 105	97 - 46	1.1/4"	A1.08.174	684,00
NS 95-B/29T	3	2,2	400	26,7 - 105	128 - 61	1.1/4"	A1.08.165	829,00
NS 95-B/32T	3	2,2	400	26,7 - 105	141 - 67	1.1/4"	A1.08.166	876,00

* Kabel inbegrepen 1,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.

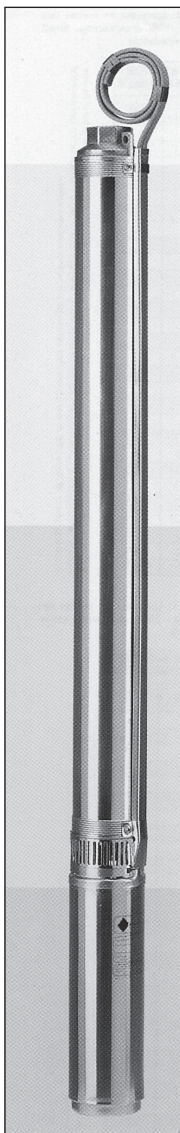
C-serie* maximum 8 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Pers- aansluiting	Code	Euro
NS 95-C/4	0,5	0,33	230	42 - 133	17 - 8,5	1.1/4"	A1.08.175	440,00
NS 95-C/4T	0,5	0,33	400	42 - 133	17 - 8,5	1.1/4"	A1.08.182	389,00
NS 95-C/6	0,75	0,50	230	42 - 133	25,5 - 12,5	1.1/4"	A1.08.177	472,00
NS 95-C/6T	0,75	0,50	400	42 - 133	25,5 - 12,5	1.1/4"	A1.08.183	417,00
NS 95-C/8	1	0,75	230	42 - 133	32 - 16,5	1.1/4"	A1.08.179	508,00
NS 95-C/8T	1	0,75	400	42 - 133	32 - 16,5	1.1/4"	A1.08.184	447,00
NS 95-C/12	1,5	1,1	230	42 - 133	52 - 25	1.1/4"	A1.08.176	602,00
NS 95-C/12T	1,5	1,1	400	42 - 133	52 - 25	1.1/4"	A1.08.178	536,00
NS 95-C/16	2	1,5	230	42 - 133	68 - 35	1.1/4"	A1.08.180	723,00
NS 95-C/16T	2	1,5	400	42 - 133	68 - 35	1.1/4"	A1.08.190	611,00
NS 95-C/24T	3	2,2	400	42 - 133	102 - 52	1.1/4"	A1.08.192	773,00
NS 95-C/31T	4	3	400	42 - 133	131 - 75	1.1/4"	A1.08.185	1.004,00

DA-serie* maximum 11 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Pers- aansluiting	Code	Euro
NS 95-DA/4	1	0,75	230	83 - 183	23,5 - 12	2"	A1.08.193	497,00
NS 95-DA/4T	1	0,75	400	83 - 183	23,5 - 12	2"	A1.08.203	437,00
NS 95-DA/6	1,5	1,1	230	83 - 183	35 - 18	2"	A1.08.194	582,00
NS 95-DA/6T	1,5	1,1	400	83 - 183	35 - 18	2"	A1.08.196	516,00
NS 95-DA/8	2	1,5	230	83 - 183	46 - 24	2"	A1.08.198	692,00
NS 95-DA/8T	2	1,5	400	83 - 183	46 - 24	2"	A1.08.199	580,00
NS 95-DA/10T	3	2,2	400	83 - 183	58 - 30	2"	A1.08.204	682,00
NS 95-DA/13T	3	2,2	400	83 - 183	75 - 38	2"	A1.08.220	738,00
NS 95-DA/17T	4	3	400	83 - 183	98 - 50	2"	A1.08.222	978,00
NS 95-DA/24T	5,5	4	400	83 - 183	139 - 71	2"	A1.08.205	1.225,00

E-serie* maximum 20 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Pers- aansluiting	Code	Euro
NS 95-E/5	1,5	1,1	230	150 - 333	21,5 - 6	2"	A1.08.223	626,00
NS 95-E/5T	1,5	1,1	400	150 - 333	21,5 - 6	2"	A1.08.225	562,00
NS 95-E/7	2	1,5	230	150 - 333	30 - 8,5	2"	A1.08.200	752,00
NS 95-E/7T	2	1,5	400	150 - 333	30 - 8,5	2"	A1.08.210	640,00
NS 95-E/10T	3	2,2	400	150 - 333	44 - 12	2"	A1.08.212	779,00
NS 95-E/14T	4	3	400	150 - 333	61 - 17	2"	A1.08.230	1.026,00
NS 95-E/18T	5,5	4	400	150 - 333	78 - 22	2"	A1.08.240	1.245,00
NS 95-E/24T	7,5	5,5	400	150 - 333	104 - 29	2"	A1.08.241	1.788,00
NS 95-E/34T	10	7,5	400	150 - 333	147 - 41	2"	A1.08.242	2.217,00

F-serie* maximum 25 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Pers- aansluiting	Code	Euro
NS 95-F/4	1,5	1,1	230	183 - 417	18 - 7,5	2"	A1.08.243	637,00
NS 95-F/4T	1,5	1,1	400	183 - 417	18 - 7,5	2"	A1.08.247	571,00
NS 95-F/5	2	1,5	230	183 - 417	22 - 9,5	2"	A1.08.244	744,00
NS 95-F/5T	2	1,5	400	183 - 417	22 - 9,5	2"	A1.08.248	632,00
NS 95-F/7T	3	2,2	400	183 - 417	31 - 14	2"	A1.08.249	765,00
NS 95-F/10T	4	3	400	183 - 417	44 - 19	2"	A1.08.251	998,00
NS 95-F/14T	5,5	4	400	183 - 417	62 - 27	2"	A1.08.245	1.243,00
NS 95-F/18T	7,5	5,5	400	183 - 417	97 - 34	2"	A1.08.250	1.754,00
NS 95-F/22T	10	7,5	400	183 - 417	95 - 42	2"	A1.08.260	2.137,00

* Kabel inbegrepen 1,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.

RVS 4" Bronpompen met SAER motor.

Speciale uitvoering met "floating impellers" om zo vervuilerd water te kunnen verpompen met een maximum aanwezigheid van zand tot 300 gram/m³. Toepassing: droogzuiging, bronbemaling, milieutechniek en het verpompen van water uit open bekkens of natuur vijvers. Wordt tevens gebruikt voor hogedruk reiniging (max. 39 bar) met recuperatiewater. Kabel inbegrepen 1,5 of 2,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.

A-serie maximum 2,8 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Pers- aansluiting	Code	Euro
FS 98-A/7	0,5	0,37	230	6,7 - 46,7	41 - 13	1.1/4"	A1.08.901	500,00
FS 98-A/7T	0,5	0,37	400	6,7 - 46,7	41 - 13	1.1/4"	A1.08.907	449,00
FS 98-A/11	0,75	0,55	230	6,7 - 46,7	64 - 20	1.1/4"	A1.08.902	559,00
FS 98-A/11T	0,75	0,55	400	6,7 - 46,7	64 - 20	1.1/4"	A1.08.908	503,00
FS 98-A/15	1	0,75	230	6,7 - 46,7	87 - 27	1.1/4"	A1.08.903	619,00
FS 98-A/15T	1	0,75	400	6,7 - 46,7	87 - 27	1.1/4"	A1.08.909	558,00
FS 98-A/21	1,5	1,10	230	6,7 - 46,7	122 - 38	1.1/4"	A1.08.904	735,00
FS 98-A/21T	1,5	1,10	400	6,7 - 46,7	122 - 38	1.1/4"	A1.08.911	670,00
FS 98-A/29	2	1,50	230	6,7 - 46,7	169 - 53	1.1/4"	A1.08.905	926,00
FS 98-A/29T	2	1,50	400	6,7 - 46,7	169 - 53	1.1/4"	A1.08.912	814,00
FS 98-A/37T	3	2,20	400	6,7 - 46,7	215 - 67	1.1/4"	A1.08.913	976,00


B-serie maximum 3,5 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Pers- aansluiting	Code	Euro
FS 98-B/6	0,5	0,33	230	10 - 58,3	34,5 - 10	1.1/4"	A1.08.914	475,00
FS 98-B/6T	0,5	0,33	400	10 - 58,3	34,5 - 10	1.1/4"	A1.08.923	423,00
FS 98-B/9	0,75	0,50	230	10 - 58,3	52 - 15	1.1/4"	A1.08.916	518,00
FS 98-B/9T	0,75	0,50	400	10 - 58,3	52 - 15	1.1/4"	A1.08.924	462,00
FS 98-B/12	1	0,75	230	10 - 58,3	69 - 20	1.1/4"	A1.08.917	576,00
FS 98-B/12T	1	0,75	400	10 - 58,3	69 - 20	1.1/4"	A1.08.926	515,00
FS 98-B/18	1,5	1,1	230	10 - 58,3	104 - 30	1.1/4"	A1.08.918	691,00
FS 98-B/18T	1,5	1,1	400	10 - 58,3	104 - 30	1.1/4"	A1.08.927	626,00
FS 98-B/24	2	1,5	230	10 - 58,3	138 - 40	1.1/4"	A1.08.919	835,00
FS 98-B/24T	2	1,5	400	10 - 58,3	138 - 40	1.1/4"	A1.08.928	723,00
FS 98-B/30T	3	2,2	400	10 - 58,3	173 - 50	1.1/4"	A1.08.929	880,00

C-serie maximum 6 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoer- hoogte	Pers- aansluiting	Code	Euro
FS 98-C/6	0,75	0,50	230	25 - 100	38,5 - 12	1.1/4"	A1.08.932	490,00
FS 98-C/6T	0,75	0,50	400	25 - 100	38,5 - 12	1.1/4"	A1.08.943	434,00
FS 98-C/9	1	0,75	230	25 - 100	58 - 18	1.1/4"	A1.08.933	536,00
FS 98-C/9T	1	0,75	400	25 - 100	58 - 18	1.1/4"	A1.08.944	475,00
FS 98-C/12	1,5	1,1	230	25 - 100	77 - 24	1.1/4"	A1.08.934	634,00
FS 98-C/12T	1,5	1,1	400	25 - 100	77 - 24	1.1/4"	A1.08.946	568,00
FS 98-C/17	2	1,5	230	25 - 100	109 - 34	1.1/4"	A1.08.941	767,00
FS 98-C/17T	2	1,5	400	25 - 100	109 - 34	1.1/4"	A1.08.947	655,00
FS 98-C/24T	3	2,2	400	25 - 100	154 - 48	1.1/4"	A1.08.948	829,00
FS 98-C/29T	4	3	400	25 - 100	186 - 58	1.1/4"	A1.08.949	1.039,00

* Kabel inbegrepen 1,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.

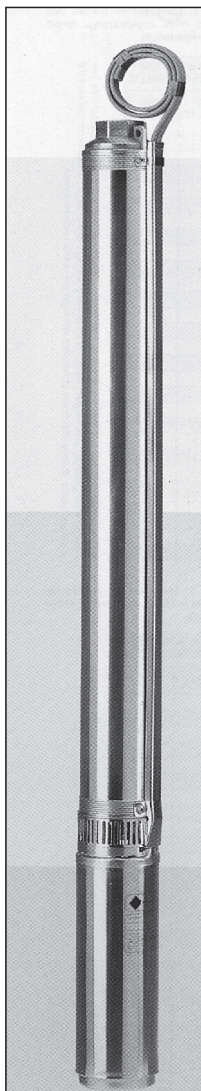
RVS 4" Bronpompen met SAER motor.

Speciale uitvoering met "floating impellers" om zo vervuilerd water te kunnen verpompen met een maximum aanwezigheid van zand tot 300 gram/m³. Toepassing: droogzuiging, bronbemaling, milieutechniek en het verpompen van water uit open bekkens of natuur vijvers. Wordt tevens gebruikt voor hogedruk reiniging (max. 39 bar) met recuperatiewater. Kabel inbegrepen 1,5 of 2,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.


D-serie maximum 8 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
FS 98-D/6	0,75	0,55	230	33 - 134	37 - 11	2"	A1.08.952	515,00
FS 98-D/6T	0,75	0,55	400	33 - 134	37 - 11	2"	A1.08.956	459,00
FS 98-D/8	1	0,75	230	33 - 134	49 - 14	2"	A1.08.910	553,00
FS 98-D/8T	1	0,75	400	33 - 134	49 - 14	2"	A1.08.957	493,00
FS 98-D/11	1,5	1,10	230	33 - 134	68 - 19	2"	A1.08.915	638,00
FS 98-D/11T	1,5	1,10	400	33 - 134	68 - 19	2"	A1.08.920	572,00
FS 98-D/15	2	1,50	230	33 - 134	92 - 26	2"	A1.08.925	760,00
FS 98-D/15T	2	1,50	400	33 - 134	92 - 26	2"	A1.08.930	648,00
FS 98-D/19T	3	2,20	400	33 - 134	116 - 33	2"	A1.08.935	782,00
FS 98-D/26T	4	3	400	33 - 134	159 - 45	2"	A1.08.959	1.046,00
FS 98-D/35T	5,5	4	400	33 - 134	221 - 60	2"	A1.08.962	1.311,00

E-serie maximum 12 m³/h.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
FS 98-E/5	1	0,75	230	84 - 200	31 - 9,5	2"	A1.08.963	560,00
FS 98-E/5T	1	0,75	400	84 - 200	31 - 9,5	2"	A1.08.967	495,00
FS 98-E/7	1,5	1,1	230	84 - 200	44 - 13	2"	A1.08.937	676,00
FS 98-E/7T	1,5	1,1	400	84 - 200	44 - 13	2"	A1.08.938	564,00
FS 98-E/9	2	1,5	230	84 - 200	56,5 - 17	2"	A1.08.940	780,00
FS 98-E/9T	2	1,5	400	84 - 200	56,5 - 17	2"	A1.08.945	670,00
FS 98-E/11T	3	2,2	400	84 - 200	70 - 20	2"	A1.08.950	682,00
FS 98-E/16T	4	3	400	84 - 200	102 - 30	2"	A1.08.955	898,00
FS 98-E/21T	5,5	4	400	84 - 200	133 - 39	2"	A1.08.960	1.105,00
FS 98-E/28T	7,5	5,5	400	84 - 200	177 - 52	2"	A1.08.971	1.595,00

* Kabel inbegrepen 1,5 mtr. Bij 230 Volt uitvoering condensatorkast inclusief.

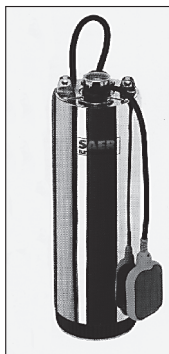
SAER MBS 6" bronpompen.

Deze SAER MBS-pomp is speciaal ontwikkeld voor montage in bronputten, tanks en reservoirs. Door zijn onderaanzuiging kan het maximale rendement van de tank benut worden en het opgepompte water koelt de pomp en motor. Beveiligd met een drijfvloter is deze pomp ideaal voor hergebruik van opgevangen regenwater. Incl condensatorkast en thermische beveiliging; meerdere types zijn op aanvraag leverbaar. **MBS-serie met 20 mtr. kabel (ZONDER vloterdrijfschakelaar, incl. condensatorkast). Code A: incl. vloter.**

Type	Kw	A/μF	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
MBS X3	0,55	8A/20	230	10 - 70	44 - 16,5	1.1/4"	B1.11.100	592,00
MBS X4	0,75	8A/25	230	10 - 70	58 - 22	1.1/4"	B1.11.105	605,00
MBS Y5	0,9	12A/31	230	10 - 107	64 - 16,5	1.1/4"	B1.11.125	630,00
MBS Y6	1,1	12A/31	230	10 - 107	77 - 20	1.1/4"	B1.11.130	675,00
MBS B4	1,2	13A/40	230	10 - 150	56 - 16	1.1/4"	B1.11.165	692,00
MBS B5	1,5	13A/50	230	10 - 150	65 - 20	1.1/4"	B1.11.170	795,00
MBS C3	1,5	13A/40	230	10 - 300	38,5 - 9	1.1/4"	B1.11.180	767,00
MBS X3A	0,55	8A/20	230	10 - 70	44 - 16,5	1.1/4"	B1.11.200	605,00
MBS X4A	0,75	8A/25	230	10 - 70	58 - 22	1.1/4"	B1.11.205	617,00
MBS Y5A	0,9	12A/31	230	10 - 107	64 - 16,5	1.1/4"	B1.11.225	642,00
MBS Y6A	1,1	12A/31	230	10 - 107	77 - 20	1.1/4"	B1.11.230	690,00
MBS B4A	1,2	13A/40	230	10 - 150	56 - 16	1.1/4"	B1.11.265	707,00
MBS B5A	1,5	13A/50	230	10 - 150	65 - 20	1.1/4"	B1.11.270	810,00
MBS C3A	1,5	13A/40	230	10 - 300	38,5 - 9	1.1/4"	B1.11.280	782,00



MBSH-serie 230 V met 2,5 mtr. kabel (ZONDER vlotterdrijfschakelaar, met bodemplaat voor montage drijvende aanzuiging, incl. condensatorkast). Dit type pomp mag tevens droog opgesteld worden.

Type	Kw	A/μF	Volt	Ltr./min max.	Opvoer-hoogte	Persaan-sluiting	Zuigaan-sluiting	Code	Euro
MBSH X3	0,55	8A/20	230	10 - 70	44 - 16,5	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.405	650,00
MBSH X4	0,75	8A/25	230	10 - 70	58 - 22	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.410	662,00
MBSH X5	0,9	10A/25	230	10 - 70	72 - 24	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.415	695,00
MBSH X6	1,1	12A/31	230	10 - 70	88 - 28	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.420	710,00
MBSH Y4	0,75	10A/25	230	10 - 105	50 - 12	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.425	680,00
MBSH Y5	0,9	12A/31	230	10 - 105	64 - 16,5	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.430	687,00
MBSH Y6	1,1	12A/31	230	10 - 105	80 - 21	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.435	733,00
MBSH Y7	1,5	13A/40	230	10 - 105	94 - 28	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.440	750,00
MBSH A3	0,75	10A/25	230	10 - 86	45 - 16	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.445	657,00
MBSH A4	1	12A/31	230	10 - 86	60 - 22	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.450	735,00
MBSH A5	1,1	12A/31	230	10 - 86	75 - 29	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.455	768,00
MBSH A6	1,2	13A/40	230	10 - 86	91 - 34	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.460	802,00
MBSH B3	1	12A/31	230	10 - 150	41 - 12	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.465	728,00
MBSH B4	1,2	13A/40	230	10 - 150	56 - 16	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.470	747,00
MBSH B5	1,5	13A/50	230	10 - 150	69 - 20	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.475	852,00
MBSH C3	1,5	13A/40	230	10 - 300	38 - 7	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.485	885,00



MBSH-serie 380 V met 2,5 mtr. kabel (ZONDER vlotterdrijfschakelaar, met bodemplaat voor montage drijvende aanzuiging). Dit type pomp mag tevens droog opgesteld worden.

Type	Kw	Amp.	Volt	Ltr./min max.	Opvoer-hoogte	Persaan-sluiting	Zuigaan-sluiting	Code	Euro
MBSH X3	0,55	1,8A	400	10 - 70	44 - 16,5	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.505	578,00
MBSH X4	0,75	2,1A	400	10 - 70	58 - 22	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.510	585,00
MBSH X5	0,9	2,3A	400	10 - 70	72 - 24	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.515	608,00
MBSH X6	1,1	2,5A	400	10 - 70	88 - 28	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.520	633,00
MBSH Y4	0,75	2,2A	400	10 - 107	50 - 12	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.525	600,00
MBSH Y5	0,9	2,5A	400	10 - 107	64 - 16,5	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.530	610,00
MBSH Y6	1,1	3A	400	10 - 105	80 - 21	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.535	638,00
MBSH Y7	1,5	3,6A	400	10 - 105	94 - 28	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.540	665,00
MBSH A3	0,75	1,9A	400	10 - 86	45 - 16	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.545	613,00
MBSH A4	1	2,3A	400	10 - 86	60 - 22	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.550	633,00
MBSH A5	1,1	2,6A	400	10 - 86	75 - 29	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.555	655,00
MBSH A6	1,2	3A	400	10 - 86	91 - 34	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.560	688,00
MBSH B3	1	2,4A	400	10 - 150	41 - 12	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.565	623,00
MBSH B4	1,2	3A	400	10 - 150	56 - 16	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.570	660,00
MBSH B5	1,5	3,7A	400	10 - 150	65 - 20	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.575	688,00
MBSH B7	2,2	5A	400	10 - 107	96 - 30	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.580	910,00
MBSH C3	1,5	3,2	400	10 - 300	38 - 7	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.585	730,00
MBSH C5	2,2	5,3A	400	10 - 300	66 - 15	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.590	910,00
MBSH C6	2,8	6A	400	10 - 300	77 - 20	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.595	938,00
MBSH C7	3,3	7,2A	400	10 - 300	89 - 20	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.600	983,00
MBSH C9	4	9,1A	400	10 - 300	113 - 27	1.1/4"	1.1/2"	B1.11.605	1.085,00

ANDERE MODELLEN VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG. VRAAG ONZE VERTEGENWOORDIGER

Condensatorkast Universeel 230 VAC



Type	Kw	Code	Euro
QMS 8A/20μF	0,55	A5.02.191	48,00
QMS 8A/25μF	0,75	A5.02.192	49,00
QMS 10A/25μF	1,1	A5.02.194	49,00
QMS 12A/31μF	0,9	A5.02.193	49,00
QMS 13A/40μF	1,2	A5.02.196	54,00
QMS 13A/50μF	1,5	A5.02.197	54,00
QMB 20A/60μF	1,6	A5.02.198	184,00
QMB 20A/70μF	2,1	A5.02.199	184,00


Condensatorkasten voor grotere vermogens op aanvraag.



SAER motoren 1 x 230V.	Pk	Kw	Volt	Code	Euro
	0,5	0,33	230	A1.08.281	254,00
	0,75	0,55	230	A1.08.291	264,00
	1	0,75	230	A1.08.301	274,00
	1,5	1,1	230	A1.08.311	317,00
	2	1,5	230	A1.08.321	374,00
SAER motoren 3 x 400V.	Pk	Kw	Volt	Code	Euro
	0,5	0,33	400	A1.08.341	254,00
	0,75	0,55	400	A1.08.351	260,00
	1	0,75	400	A1.08.361	267,00
	1,5	1,10	400	A1.08.371	310,00
	2	1,50	400	A1.08.381	337,00
	3	2,20	400	A1.08.391	404,00
	4	3,00	400	A1.08.401	554,00
	5,5	4,00	400	A1.08.412	677,00
	7,5	5,50	400	A1.08.421	1.075,00
	10	7,50	400	A1.08.431	1.235,00

Kabel 1,5 of 2,5 mtr inbegrepen. Optioneel leverbaar in 3 x 230 V. Bij 230 V motoren prijzen excl. condensatorkast

Condensatorkast t.b.v. 230V bronpomp motoren.				Code	Euro
	0,50 Pk	bronpomp		A1.09.360	62,00
	0,75 Pk	bronpomp		A1.09.370	64,00
	1 Pk	bronpomp		A1.09.380	66,00
	1,5 Pk	bronpomp		A1.09.390	72,00
	2 Pk	bronpomp		A1.09.400	92,00



Losse SAER bronpomp motoren, watergevuld en standaard direct gestart. Optioneel verkrijgbaar met dubbele bekabeling voor ster-driehoek aansluiting. Types voor horizontale opstelling leverbaar. Kabel 1,5 of 2,5 mtr inbegrepen.

Type	Pk	Kw	Volt	Code	Euro
MS 152-2	2	1,5	3 x 400	A1.12.100	1.211,00
MS 152-3	3	2,2	3 x 400	A1.12.110	1.261,00
MS 152-4	4	3	3 x 400	A1.12.120	1.312,00
MS 152-5	5,5	4	3 x 400	A1.12.130	1.391,00
MS 152-7	7,5	5,5	3 x 400	A1.12.140	1.281,00
MS 152-10	10	7,5	3 x 400	A1.12.150	1.452,00
MS 152-12	12,5	9	3 x 400	A1.12.160	1.512,00
MS 152-15	15	11	3 x 400	A1.12.170	1.527,00
MS 152-17	17,5	13	3 x 400	A1.12.180	1.707,00
MS 152-20	20	15	3 x 400	A1.12.190	1.908,00
MS 152-25	25	18,5	3 x 400	A1.12.200	2.235,00
MS 152-30	30	22	3 x 400	A1.12.210	2.355,00
MS 152-35	35	26	3 x 400	A1.12.220	2.559,00
MS 152-40	40	30	3 x 400	A1.12.230	2.742,00
MS 152-50	50	37,5	3 x 400	A1.12.240	2.994,00



Bekabelde bronpompen met ingebouwde droogloopbeveiliging en 15 m kabel (condensator ingebouwd in de motor)
Zandbestendig tot 120 gr/m3. 2 jaar directe omruilgarantie

Type	Kw	Amp.	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Persaansluiting	Kabel-lengte	Code	Euro
QS4x8 - 6 DRP	0,75	5,6A	230	10 - 190	38 - 4,8	1.1/4"	15 m	A1.08.985	820,00
QS4x8 - 8 DRP	1,10	8,5A	230	10 - 190	51 - 6,4	1.1/4"	15 m	A1.08.980	879,00

Bekabelde bronpompen standaard uitvoering met 30 m kabel en veiligheidskoord (condensator ingebouwd in de motor)

Type	Kw	Amp.	Volt	Ltr./min max.	Opvoerhoogte	Persaansluiting	Kabel-lengte	Code	Euro
QS4x8 - 6	0,75	5,6A	230	10 - 190	38 - 4,8	1.1/4"	30 m	A1.08.990	739,00
QS4x8 - 8	1,10	8,5A	230	10 - 190	51 - 6,4	1.1/4"	30 m	A1.08.995	798,00

Bronpomp schakelkasten



Maniero schakelkast voor het sturen van 1 bronpomp.

Deze professionele schakelkast dient om zowel uw pomp als de toepassing optimaal te beveiligen tegen alle mogelijke storingen die er kunnen optreden tijdens werking. Het unieke van deze schakelkast is dat de pomp optimaal beveiligd is tegen droogdraaien zonder dat er een externe sonde in de put gemonteerd dient te worden. De kast wordt geleverd met een ingebouwde condensator voor de 230V uitvoeringen.

Type	Volt	Max. Kw	Code	Euro
AMD 10/2.2 kw-A-CMS2	230	2,2 Kw (inclusief condensator)	B5.02.185	167,00
ATD 10/7,0 kw-A-CMS2	400	7,0 Kw	B5.02.190	254,00




Electronische niveauregelaars met 2 voelpennen.

De electronische niveauregelaars zijn volledig voorgemonteerd en kunnen zo in een stopcontact geplaatst worden met doorkoppelstekker voor de te schakelen pomp; max. 1 Pk 220 V of met extra relais uitbreidbaar.

Type	Code	Euro
Reka 2000 met 1 m kabel - leegpompen met doorkoppelstekker	B2.05.430	49,00
Reka 2000 met 10 m kabel - leegpompen met doorkoppelstekker	B2.05.450	82,00

Electrische toebehoren bronpomp motoren



Rubber kabel tbv bronpomp.

	Code	Euro
H07RNF 3 G 1,5 mm ²	A2.08.270	1,85
H07RNF 3 G 2,5 mm ²	A2.08.280	2,75
H07RNF 4 G 1,5 mm ²	A2.08.290	2,40
H07RNF 4 G 2,5 mm ²	A2.08.300	3,50
H07RNF 4 G 4 mm ²	A2.08.310	5,25
H07RNF 4 G 6 mm ²	A2.08.320	7,85
H07RNF 4 G 10 mm ²	A2.08.330	op aanvraag
H07RNF 4 G 16 mm ²	A2.08.340	op aanvraag




PVC-kabel met aangegoten stekker 230 v - 2 mtr. lengte.

	Code	Euro
Kabel 3 G 1 mm	A2.08.341	5,50
Kabel 3 G 1,5 mm	A2.08.342	6,70



Krimpkous tbv rubberkabel.


	Code	Euro
Raychem 8 - 25, 0,30 mtr	A2.08.345	11,90
Raychem 8 - 25, 1,5 mtr	A2.08.346	59,55
Krimpkous + montage	N2.08.353	30,00



Gietdoos, 2 componenten, tbv alle kabels.


	Code	Euro
GT-10 voor kabel 4 x 1 mm ²	B2.08.347	17,30
GT-11 voor kabel 4 x 1,5 - 2,5 mm ²	B2.08.348	25,70
GT-12 voor kabel 4 x 4 - 6 mm ²	B2.08.349	30,95
Gietdoos GT10 + montage	N2.08.350	37,30
Gietdoos GT11 + montage	N2.08.351	45,70
Gietdoos GT12 + montage	N2.08.352	50,95

TYPE	MOTOR		AMPERE		CAPACITEIT M³/H - LTR/MIN															
	Pk	Kw	230 V	400 V	Hoogte in meter															
					0	12	13	14	16	18	20	22	24	26	30	32	34			
					0	12	13	14	16	18	20	22	24	26	30	32	34			
					0	200	217	233	267	300	333	367	400	433	500	533	567			
NR 151 - D/3	3	2,2	8,6	5	28,5			23,5	23	22,5	22	21	20	19	15	13	9			
NR 151 - D/4	4	3	12	7	38			31	30,5	30	29,5	28	26,5	25	20	17	12			
NR 151 - D/5	5,5	4	17,5	10	47,5			39	38	37,5	36,5	35	33	31,5	25	21,5	15			
NR 151 - D/7	7,5	5,5	-	13	66,5			55	53,5	52,5	51	49	46,5	44	35	30	21			
NR 151 - D/10	10	7,5	-	18	95			78	76,5	75	73	70	67	63	50	43	30			
NR 151 - D/12	12,5	9	-	21,5	114			94	92	90	88	84	80	76	60	52	36			
NR 151 - D/15	15	11	-	24	142,5			117,5	115	112,5	110	105	100	95	75	65	45			
NR 151 - D/17	17,5	13	-	30	161,5			133	130	127,5	124,5	119	113	107,5	85	73,5	51			
NR 151 - D/20	20	15	-	35	190			156,5	153	150	146,5	140	133	126,5	100	86,5	60			
NR 151 - D/22	25	18,5	-	36	209			172	168,5	165	161	154	146,5	139	110	95	66			
NR 151 - D/25	25	18,5	-	40	237,5			196	191,5	187,5	183	175	166,5	158	125	108	75			
NR 151 - D/27	30	22	-	44	256,5			211,5	207	202,5	198	189	180	171	135	117	81			
NR 151 - D/30	30	22	-	48	285			235	230	225	220	210	200	190	150	130	90			



TYPE	MOTOR		CAPACITEIT M ³ /H - LTR/MIN																	
	Pk	Kw	AMPERE		Hoogte in meter															
			400 V		0	20	22	24	26	28	30	32	34	38	42	45	48	52	56	60
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	633	700	750	800	867	933	1000	1067
				0	333	367	400	433	467	500	533	567	6							

Bronpompen 3" SQ-serie

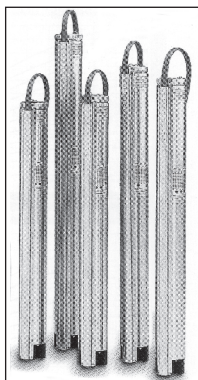

De SQ is een zeer compacte onderwaterpomp uitgerust met een ingebouwde beveiliging tegen drooglopen, oververhitting, overspanning en onderspanning. Bij extreme spanningschommelingen schakelt de pomp zichzelf uit. Zo kan de onderwaterpomp SQ ook probleemloos draaien op een normaal noodstroomaggregaat. Op grond van de innovatieve lagertechniek is de pomp in staat om water met een hoog zandgehalte te verwerken (voor montage in putten Ø 90 mm).

Type	Kw	Volt	Ltr/min. max	Max. opvoerhoogte in meter	Code	Euro
SQ 3-30	0,6	230	50	36	C1.08.504	837,00
SQ 3-40	0,6	230	50	56	C1.08.505	973,00
SQ 3-55	1,1	230	50	74	C1.08.515	1.012,00
SQ 5-50	1,7	230	100	71	C1.08.525	1.133,00
SQ 5-60	1,7	230	100	89	C1.08.535	1.453,00

SAER


Installatieadvies

		Aanbevolen kabeldiameter in mm ² en max. lengte						
		Pk	Kw	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
230 V	1	0,5	0,37	70	120	-	-	-
	1	0,75	0,55	50	80	130	-	-
	1	1	0,75	35	55	95	140	-
	1	1,5	1,1	25	40	65	100	-
	1	2	1,5	17	30	50	80	-
		Pk	Kw	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
400 V	3	1	0,75	200	-	-	-	-
	3	1,5	1,1	160	-	-	-	-
	3	2	1,5	120	-	-	-	-
	3	3	2,2	85	130	200	315	-
	3	4	3	55	95	150	200	-
	3	5	3,7	40	70	115	165	280
	3	5,5	4	40	70	115	165	280
	3	7,5	5,5	38	65	100	150	260
	3	10	7,5	30	50	85	115	195
	3	12,5	9	-	40	60	95	160
	3	15	11	-	32	50	80	120
	3	20	15	-	-	40	60	100
	3	25	18,7	-	-	30	45	80
	3	30	22	-	-	20	35	70
	3	40	29,5	-	-	10	15	35

Ampère bronpomp.

Ampère bronpomp 4"				Ampère bronpomp 6"		
Pk	Kw	230 V	400 V	Pk	Kw	400 V
0,5	0,37	3,3 A	1,1 A	7,5	5,5	13 A
0,75	0,55	4,2 A	1,6 A	10	7,5	18 A
1	0,75	5,2 A	2,1 A	12,5	9	21,5 A
1,5	1,1	8,7 A	2,9 A	15	11	24 A
2	1,5	11,3 A	3,8 A	17,5	13	30 A
3	2,2	-	5,5 A	20	15	35 A
4	3	-	7,2 A	25	18,5	40 A
5,5	4	-	9,8 A	30	22	48 A
7,5	5,5	-	13,2 A	40	30	63 A
10	7,5	-	18,0 A	50	37	78 A

Toebehoren bronpompen



Galva putdeksel t.b.v. installatie bronpomp. Deksel passend op pvc sok.
Deksel is voorzien van buisdoorvoer, kabeldoorvoer en montage-oog t.b.v. veiligheidskabel.


	Code	Euro
Inw. rond 125 x 1.1/4" doorvoer	B1.09.100	88,85
Inw. rond 125 x 2" doorvoer	B1.09.120	88,85
Inw. rond 160 x 2" doorvoer	B1.09.130	88,85
Inw. rond 225 x 3" doorvoer	B1.09.140	122,00



PVC putdeksel t.b.v. installatie bronpomp. Deksel is voorzien van buisdoorvoer en kabeldoorvoer.

Inw. rond 125 mm x 1.1/4" doorvoer	B1.09.142	54,55
Inw. rond 125 mm x 1.1/2" doorvoer	B1.09.144	55,90
Inw. rond 125 mm x 2" doorvoer	B1.09.146	58,20

Stijgbuis gegalvaniseerd beide zijden draad lengte 3 mtr. 2"	B1.09.160	66,05
Stijgbuis gegalvaniseerd beide zijden draad lengte 3 mtr. 2.1/2"	B1.09.161	86,60
Stijgbuis gegalvaniseerd beide zijden draad lengte 3 mtr. 3"	B1.09.165	119,50
Stijgbuis gegalvaniseerd beide zijden draad lengte 6 mtr. 2"	B1.09.166	108,10
Stijgbuis gegalvaniseerd beide zijden draad lengte 6 mtr. 2.1/2"	B1.09.167	140,25
Stijgbuis gegalvaniseerd beide zijden draad lengte 6 mtr. 3"	B1.09.168	191,70



Lassok gegalvaniseerd 2"	B1.09.180	2,90
Lassok gegalvaniseerd 2 1/2"	B1.09.175	4,55
Lassok gegalvaniseerd 3"	B1.09.185	6,85
Veiligheidskoord nylon 8 mm, max. gewicht 140 kg (breuk 920 kg)	B1.09.190	0,65



Tyleenslang 40 x 4,3 - 6,4 bar (100 mtr.)	A1.09.200	4,00
Tyleenslang 50 x 5,4 - 6,4 bar (100 mtr.)	A1.09.210	6,25
Tyleenslang 63 x 6,8 - 6,4 bar (100 mtr.)	A1.09.220	9,95
Beulcokkoppeling 40 x 1.1/4"	B1.09.230	27,35
Beulcokkoppeling 50 x 1.1/2"	B1.09.240	42,80
Beulcokkoppeling 63 x 2"	B1.09.250	59,75



Overdrukventiel, instelbaar tussen 1 en 10 bar. Dit overdrukventiel voorkomt hoge piekdrukken door bv lucht in de leiding of waterslag. Eenvoudig te monteren.

3/4"	B1.09.260	29,70
1"	B1.09.270	40,70
1.1/4"	B1.09.280	68,90
1.1/2"	B1.09.290	91,90
2"	B1.09.300	127,60



Drukregelaar 0,5 - 15 bar

1/2"	B1.09.305	22,85
3/4"	B1.09.310	23,50



Drukregelaar 0,5 - 25 bar

1"	B1.09.320	45,20
1.1/4"	B1.09.330	51,80
1.1/2"	B1.09.340	107,20
2"	B1.09.350	111,40

Inbouwbox bronpompen



BRONPOMPBOX.

Zware robuuste inbouwbox met afsluitbaar kunststof deksel t.b.v. inbouw bronpomp

	Code	Euro
Pompbox large (79 x 54 x 46 cm (l x b x h)).	B4.12.282	179,00
Pompbox extra large (100 x 63 x 46 cm (l x b x h)).	B4.12.283	314,00



Semi-Trash zelfaanzuigende benzinepompset.

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
QGZ40-20	4-takt	2,5	450	20	14	40 mm	D1.30.100	195,00



Semi-Trash zelfaanzuigende benzinepompset.

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
QGZ50-30	4-takt	5,5	600	30	27	50 mm	D1.30.110	245,00
QGZ80-30	4-takt	6,5	1000	30	30	80 mm	D1.30.120	275,00
QGZ100-30	4-takt	11	1600	20	55	100 mm	D1.30.130	612,00



Semi-Trash hoge druk zelfaanzuigende benzinepompset.

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie of beregening.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
MGY50-55	4-takt	6,5	480	55	30	50 mm	D1.30.140	360,00



Semi-Trash zelfaanzuigende dieselpompset.

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden.


Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
CGZ80-30	4-takt	5	1000	30	55	80 mm	D1.30.160	660,00
CGZ100-30	4-takt	7,8	1600	20	70	100 mm	D1.30.170	870,00



Semi-Trash niet-zelfaanzuigende benzinepompset voor groot debiet.

Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden of beregening.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
PW80-26	4-takt	6,5	1300	26	38	80 mm	D1.30.150	484,00




Semi-Trash. Motorpompen (2-takt) geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden of beregening.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
SEM 25L	TU 26	1,4	115	35	6	1" x 1"	D1.20.160	297,00




Semi-Trash. Motorpompen (4-takt) geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden of activiteiten binnen de visteelt.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
SEH 50X	GX120	4	600	30	24	2" x 2"	D1.20.170	556,00
SEH 80X	GX160	5,5	930	30	34	3" x 3"	D1.20.180	623,00



Trash. Motorpompen (4-takt) geschikt voor sterk vervuild water: ledigen van greppels, waterputten, drainage. Standaard met dubbele silicium carbide stalen asafdichting.


Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
SEH 50T	GX120	4	600	29	25	2" x 2"	D1.20.190	727,00
SEH 80T	GX160	5,5	900	26	35	3" x 3"	D1.20.200	865,00



Super-Trash. Motorpompen (4-takt) geschikt voor extreem en zeer intensief gebruik. De omvang van de pomp zuigt afval van grotere volumes op. Standaard met dubbele silicium carbide stalen asafdichting.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
KTH 50X	GX160	5,5	700	30	51	2" x 2"	D1.20.210	1.276,00
KTH 80X	GX240	8	1340	27	63	3" x 3"	D1.20.220	1.929,00


Waterpompen met dieselmotor



Semi-Trash zelfaanzuigende dieselmotorpompen (Robin). Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, overbrengen van water in zwembaden of activiteiten binnen de visteelt. Luchtgekoelde dieselmotor met elektronische ontsteking. De dieseltank heeft een inhoud van 3,2 liter en het gemiddelde verbruik ligt op 1,1 liter per uur.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
SE-50 XD	DY23D	7,5	560	23	44	2" x 2"	D1.20.221	1.567,00
SE-80 XD	DY23D	7,5	900	23	46	3" x 3"	D1.20.222	1.670,00

Hogedruk-waterpompen met benzinemotor



Semi-Trash zelfaanzuigende benzinemotorpompen (4-takt). Geschikt voor helder of lichtvervuild water: irrigatie, beregening en kan tevens gebruikt worden als spuitlanspomp. Luchtgekoelde benzinemotor met elektronische ontsteking. De benzinetank heeft een inhoud van resp. 3,8 en 5,5 Ltr en het gemiddelde verbruik tussen 1,5 en 1,8 liter per uur.

Type	Motor	Pk	Ltr./min	Opvoerh max. mtr	Gewicht kg	Zuig/pers aansluiting	Code	Euro
SERH-50B	GX160	5,5	440	58	30	2" x 1.1/2"	D1.20.223	993,00
SERH-50	GX240	8	560	62	46	2.1/2" x 2"	D1.20.224	1.573,00

Handmembraam- en slagpompen



Aluminium membraampompen.

	Code	Euro
Handmembraampomp aluminium	A1.10.300	123,75
Losse rubberen membraam	A1.10.320	27,15
Losse rubberen terugslagklep	A1.10.330	4,65



Gietijzeren handslagpompen.

Type	Ltr./slag	Aansluiting	Code	Euro
nr. K.0	0,174	2 x 1/2"	B1.10.600	124,00
nr. K.1	0,340	2 x 3/4"	B1.10.610	138,25
nr. K.2	0,665	2 x 1"	B1.10.620	159,00
nr. K.3	0,850	2 x 1.1/4"	B1.10.630	195,25
nr. K.4	1,410	2 x 1.1/4"	B1.10.640	232,00
nr. K.5	1,630	2 x 1.1/2"	B1.10.650	263,00



Zuigerpompsets

Gekende en duurzame pompgroepen worden voornamelijk toegepast bij de veeteelt- en landbouwbedrijven.



Snellopende zuigerpompen op een gegalvaniseerde 200 Ltr. tank.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./uur	Code	Euro
Diana 1000	0,33	0,25	400	1000	B1.10.100	1.740,00
Diana 2000	0,5	0,37	400	2000	B1.10.110	1.860,00
Meerprijs monofasig (230V)					B1.10.111	190,00

Traaglopende zuigerpompen op een gegalvaniseerde 300 Ltr tank.

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./uur	Code	Euro
Hercules 2500	0,75	0,55	400	2500	B1.10.120	2.534,00
Meerprijs monofasig (230V)					B1.10.121	190,00
Hercules 4000	1	0,75	400	4000	B1.10.130	3.174,00
Meerprijs monofasig (230V)					B1.10.131	591,00



Zuigerpompen

Losse zuigerpompen met motor (snellopend).

Type	Pk	Kw	Volt	Ltr./uur	Code	Euro
Diana 1000	0,33	0,25	400	1000	B1.10.132	1.130,00
Diana 2000	0,5	0,37	400	2000	B1.10.133	1.254,00
Meerprijs monofasig (230V)					B1.10.111	190,00

Losse zuigerpompen met motor (traaglopend).

Hercules 2500	0,75	0,55	400	2500	B1.10.134	1.881,00
Meerprijs monofasig (230V)					B1.10.121	190,00
Hercules 4000	1	0,75	400	4000	B1.10.135	2.573,00
Meerprijs monofasig (230V)					B1.10.131	591,00

Vetkoord


Vetkoord t.b.v. van asafdichting (per mtr.)

5 mm	B1.10.140	6,30
6 mm	B1.10.150	7,80
8 mm	B1.10.160	8,80
10 mm	B1.10.170	10,50
12,5 mm	B1.10.180	17,10

Gietijzeren handpompen.



	Hoogte	Gewicht	Aansluiting	Code	Euro
Handpomp met wandflens Gietijzer, kleur groen nr 2	60 cm	9,5 kg	1"	A1.10.108	43,00



Handpomp met wandflens Gietijzer, kleur groen nr. 4	65 cm	13,5 kg	1.1/4"	A1.10.101	52,00
--	-------	---------	--------	-----------	--------------



Handpomp op voet Gietijzer, kleur groen nr. 4	138 cm	30 kg	1.1/4"	A1.10.102	113,00
--	--------	-------	--------	-----------	---------------



Handpomp Nostalgie met wandflens Gietijzer, kleur zwart nr. 4	65 cm	17 kg	1.1/4"	A1.10.103	60,00
---	-------	-------	--------	-----------	--------------



Handpomp Nostalgie op voet Gietijzer, kleur zwart nr. 4	131 cm	31 kg	1.1/4"	A1.10.112	113,00
--	--------	-------	--------	-----------	---------------



Grote Oldtimerpomp op voet Gietijzer, kleur zwart nr. 6	155 cm	97 kg	1.1/4"	A1.10.113	859,00
Schaal op voet voor grote Oldtimerpomp (hoogte 65 cm)				A1.10.114	237,00
Zuigerleer nr. 2				A1.10.104	4,86
Zuigerleer nr. 4				A1.10.105	6,21
Zuigerleer nr. 6				A1.10.420	7,29

