

S1 – S3



De “S” pompelpompen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waar men koeling nodig heeft bij verspanende technieken. Door de compacte afmetingen zijn de pompen goed in te bouwen. (Alleen voor binnengebruik).

Toepassingen:
Koelen van diamantgereedschap, zaagtafels, boormachines en op plaatsen waar geringe capaciteit en inbouwmaten gewenst zijn.


POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT					AFMETING MM.		
230 V	400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	10	20	30	L	B	H
50 Hz	50 Hz					M3/H	0	0,6	1,2	1,8			
H = OPVOERHOOGTE IN CM													
S1	-	0,04	0,05	0,35	-		170	90	10	-	115	70	90
S3	-	0,04	0,07	0,35	-		210	200	150	50	130	85	113

Technische kenmerken

Vilt keerring.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Aansluitingen: S1 9 mm. S3 11,5 mm.
Gewicht: S1 1,5 kg. S3 2,5 kg.

LET OP: opgegeven opvoerhoogte in cm.

Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse: IP68
Max. pompdiepte 3 meter



Ultra Zero

Micra

Nova

Idra



De Sicce pompen zijn hoogwaardig magneet gekoppelde pompen met een zeer laag stroomverbruik. De pompen Micra, Nova en Idra zijn, door de kleine inbouwmaten, geschikt als circulatiepomp in kleine ruimtes. Uitgevoerd met regelknop voor instellen van de capaciteit. (*) max.

De Ultra Zero is geschikt voor het verpompen van schoon en lichtvervuild water. Uitstekend geschikt als huishoudpomp voor het leegpompen van de kelder, garage, vijver, kinderbadje, aquarium etc. De Sicce pompen zijn geschikt voor continu gebruik.

POMPTYPE	VERMOGEN	VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT (*)							
230 V	W		1 Ph	L/UUR	100	250	500	1000	1500	2500	3000
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
MICRA	6	NEE	0,04		0,5	0,35	-	-	-	-	-
NOVA	10	NEE	0,07		1,5	1,2	0,7	-	-	-	-
IDRA	25	NEE	0,23		2,1	2,0	1,7	0,8	-	-	-
ULTRA ZERO	80	NEE	0,72		3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	0,7	-

Technische kenmerken

Geheel uit slagvast kunststof.
Uitgevoerd met synchroon motor.
Magneet gekoppeld, dus geen asafdichting!

Eenvoudige demontage zonder gereedschap.
Ultra Zero pompt het water weg tot 2 mm.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Maten (LxBxH):
Micra 57x43x52 mm., aansluiting Ø 13 mm.
Nova 72x60x61 mm., aansluiting Ø 13 mm.
Idra 86x83x72 mm., aansluiting 1/2".
Ultra Zero: Ø 134 mm. H. 150 mm. aansluiting 3/4".



ULTRA_TECH

800-1300-3000



De Sicce pompen zijn hoogwaardig magneet gekoppelde vijverpompen met een zeer laag stroomverbruik. De pompen worden geleverd met sproeikoppen. Standaard is de verlengpijp uitgerust met een T-stuk met regelkraan

waarmee de sproeihoogte bepaald kan worden. De Sicce pompen zijn geschikt voor continu gebruik en zijn uitgevoerd met een filterspons om verstopping van de waaier te voorkomen.

POMPTYPE	VERMOGEN	MAXIMALE	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	W	VIJVER INHOUD	1 Ph	L/UUR	100	250	500	1000	1500	2500	3000
50 Hz				H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ULTRA_TECH 800					1,6	1,4	1,2	-	-	-	-
ULTRA_TECH 1300	25	4 M3	0,2		2,2	2	1,8	1,4	-	-	-
ULTRA_TECH 3000	50	6 M3	0,5		2,5	2,4	2,3	2,2	1,8	2	-


Technische kenmerken

Geheel uit slagvast kunststof.
Uitgevoerd met synchroon motor.
Magneet gekoppeld, dus geen asafdichting!

Eenvoudige demontage zonder gereedschap.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.

	800		1300		3000	
	Ø	H	Ø	H	Ø	H
WATERBEL	30	20	40	35	70	40
WATERLELY	18	30	20	40	50	60
3-TRAPS	60	90	60	100	90	130

max. waarden in cm



MASTER DW 8000



Master DW 8000



De Sicce pompen zijn hoogwaardig magneet gekoppelde vijverpompen met een zeer laag stroomverbruik. De MASTER DW 8000 is een pomp met een vrije doorlaat van 8mm. Doordat de pomp magneet gekoppeld is, is er geen seal afdichting tussen pomp en motor, waardoor

de pomp geschikt is voor vervuild water en continue gebruik. Zeer geschikt als voedingspomp voor watervallen of filtersystemen bij de vijver. Door het unieke antiblokkade systeem deblokkeert de waaier zich als de waaier vast zit door vervuiling.



POMPTYPE	VERMOGEN	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	W	1 Ph	L/MIN	0	50	66,6	83,3	100	117	133
50 Hz			M ³ /H	0	3	4	5	6	7	8
			H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
MASTER DW 8000	135	2,2		6	5,4	4,8	4,2	3,3	2	0

Technische kenmerken

Geheel uit slagvast kunststof.
Uitgevoerd met synchroon motor.
Magneet gekoppeld, dus geen asafdichting!

Eenvoudige demontage zonder gereedschap.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Aansluiting 1" buitendraad

Het anti blokkade systeem:

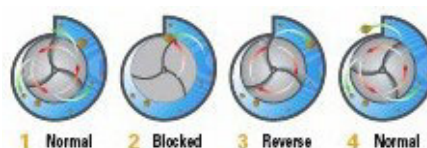

Ecosub



De Ecosub is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof pompelpomp. Het is een pomp van zeer hoge kwaliteit. Uitgevoerd met twee motorvermogens (Ecosub 400 en Ecosub 420).

De Ecosub is geschikt voor het verpompen van schoon en licht verontreinigd water. Beide types kunnen geleverd worden met (A) en zonder vlotter.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	40	80	120	160	200	240
50 Hz					M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECOSUB 400	0,22	0,3	NEE	1,2		6	4,3	2,1	-	-	-	-
ECOSUB 400A	0,22	0,3	JA	1,2		6	4,3	2,1	-	-	-	-
ECOSUB 420	0,75	1	NEE	3,3		9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1
ECOSUB 420A	0,75	1	JA	3,3		9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1


Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Slijtvaste waaier.
Uitstekende motorkoeling.

Ingebouwde thermische beveiliging.
1¼" binnendraad aansluiting en/of slangtule.
Max. pompdiepte 7 meter.

Gewicht Ecosub 400: 3,5 kg.
Ecosub 420: 5,1 kg.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermsklasse: IP68



Vertigo



De Vertigo is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof pompelpomp, uitgevoerd met een aangebouwde vlotter. De Vertigo is geschikt voor het verpompen van schoon en licht

verontreinigd water. De vlotter is handmatig uit te schakelen, waarna de pomp het water weg pompt tot op enkele millimeters van de bodem.

POMPTYPE		VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	400 V	KW	HP		1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	66	100	130	160	200
50 Hz	50 Hz						M3/H	0	3	4	6	7,8	9,6	12
H = OPVOERHOOGTE IN METERS														
VERTIGO 300	-	0,3	0,4	JA / NEE	1,2	-		6,5	5,5	4,8	3,8	-	-	-
VERTIGO 600	-	0,6	0,8	JA / NEE	2,7	-		9	8	7,5	6,8	5,8	3,5	-

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Geïntegreerde vlotter.
Zuigt weg tot 2-3 mm. (handbediening).
Laag startniveau 10-15 mm. (handbediening).
Past in een putje van 20x20 cm.
Gewicht Vertigo 300: 4,2 kg.
Vertigo 600: 5,1 kg.

Vlotter eenvoudig schoon te maken.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Uitstekende motorkoeling.
Wordt geleverd met 4-traps slangtule en terugslagklep.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68



Primo

kunststof dompelpompen

Dompelpompen



De Primo pomp is uitgevoerd in slagvast kunststof met een niet verstoppende waaier. Stevig en zeker niet duur. Pompt vloeren en daken droog tot ± 3 mm. (dweildroog).

De pomp is uitermate geschikt voor het leegpompen van kelders, kruipruimtes en platdaken.

Zeer geschikt voor o.a. dakdekkers en aannemers.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP		1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	60	80
50 Hz						M3/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
PRIMO	0,25	0,33	NEE	1,1	-		7	6,3	6	5,1	4,6	3	-

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Aansluiting: 1" en 3/4" buitendraad of slangtule.
Pompt al bij een niveau van 4 à 5 mm.

Met 10 meter kabel.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. pompdiepte: 4 meter
Beschermingsklasse: IP68



Simer Simo



De Simo pompelpomp is een aluminium uitgevoerde pompelpomp met een niet verstoppende waaier. Pompt vloeren en daken droog tot ± 3 mm. (dweildroog).

De pomp is uitermate geschikt voor het leegpompen van kelders, kruipruimtes en platdaken.

Zeer geschikt voor o.a. dakdekkers en aannemers.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP		1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	60	80
50 Hz						M3/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
SIMER	0,4	0,55	NEE	2	-		6	5,4	5	4,4	3,6	2	-

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Aansluiting: $1\frac{1}{4}$ " binnendraad of drietraps slangtule (12-20-25 mm.)
Pompt al bij een niveau van 4 à 5 mm.

Met 10 meter kabel.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. pompdiepte: 4 meter
Beschermingsklasse: IP68
Met KEMA keur.



Ecodiver



Dompelpompen

De Ecodiver is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof meertraps pompelpomp. Uitgevoerd met drie motorvermogens (Ecodiver 750, Ecodiver 1000 en Ecodiver 1200). Door het eenvoudige gebruik en directe inzetbaarheid is de Ecodiver de oplossing om water voor huis en tuin tot een hoogte van ± 30 meter op te pompen vanuit bronnen (vanaf 6"), sloten, meren en vijvers etc.

Afhankelijk van het type zijn twee tot vijf sproeiers toepasbaar op de Ecodiver om uw tuin te beregenen. Alle types kunnen geleverd worden met (A) en zonder vlotter.

Ook bij toepassingen in de industrie heeft deze pomp zich al bewezen.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
					L/MIN	0	20	30	40	50	70	90
230 V	W	HP		1 Ph	M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4
50 Hz					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECODIVER 750	750	1	NEE	2.5		24	23	21	18	17	10	3
ECODIVER 750A	750	1	JA	2.5		24	23	21	18	17	10	3
ECODIVER 1000	900	1,2	NEE	3		36	33	30	27	22	13	4
ECODIVER 1000A	900	1,2	JA	3		36	33	30	27	22	13	4
ECODIVER 1200	1100	1,5	NEE	3,85		48	42	37	34	28	18	5
ECODIVER 1200A	1100	1,5	JA	3,85		48	42	37	34	28	18	5

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
RVS zuigkorf.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Gewicht Ecodiver 750: 7,5 kg.
Ecodiver 1000: 8,5 kg.
Ecodiver 1200: 9 kg.

1" binnendraad aansluiting en/of slangtule.
Wordt standaard met terugslagklep geleverd.
Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het te verpompen medium.

Max. pompdiepte 7 meter.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68



TM 10M



Dompelpompen

De IRCEM professionele 4" RVS bronpompen. In tegenstelling tot andere monofase 230 Volt bronpompen heeft de pomp een ingebouwde condensator, waardoor een externe condensatorkast overbodig is. De pompen zijn voorzien van een ingebouwde keerklep.


Tevens zijn de pompen toepasbaar in zowel verticale als horizontale opstelling. In horizontale uitvoering moet de pomp gemonteerd worden met een apart verkrijgbare RVS pompsupport. Deze pompsupport beveiligd de pomp tevens tegen het opzuigen van bodemverontreiniging.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT								
230 V	KW	HP	1 Ph	L/MIN	0	5	10	15	20	25	30	35
50 Hz				M3/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1
				H = OPVOERHOOGTE IN METERS								
TM10M	0,75	1	6,5		70	67	58	50	40	32	22	11

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Waaiers uitgevoerd in brons
De diameter 98 mm.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Max. Ø verontreiniging 2 mm.

Uitgang: 1" binnendraad
Max. onderdompeldiepte: 15 meter.
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse: IP58
TM 10M wordt geleverd met 20 meter kabel en stekker.



Deep Power

Dompelpompen



De serie Deep Power bestaat uit twee professionele 4" RVS bronpompen. De pompen zijn voorzien van een ingebouwde keerklep. Tevens zijn de pompen toepasbaar in zowel verticale als horizontale opstelling.


In horizontale uitvoering moet de pomp gemonteerd worden met een apart verkrijgbare RVS pompsupport. Deze pompsupport beveiligd de pomp tevens tegen het opzuigen van bodemverontreiniging.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP	1 Ph	L/MIN	0	20	30	40	50	60	80
50 Hz				M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8
H = OPVOERHOOGTE IN METERS											
DEEP POWER 750	0,75	1	1,2		55	40	30	20	10	-	-
DEEP POWER 1000	1	1,5	1,2		60	50	45	40	30	22	-

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
De diameter 98 mm.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Max. Ø verontreiniging 2 mm.

Uitgang: 1" binnendraad
Max. onderdompeldiepte 15 meter.
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Bescherminingsklasse: IP68
Deep Power wordt geleverd met 15 meter kabel en stekker.



Idrogo

Dompelpompen

Idrogo, is een meerwaaielige pomp, ideaal voor drukverhoging. Het geluidsniveau van de Idrogo is zeer laag. De motor wordt gekoeld door het te verpompen medium. De Idrogo is geschikt voor het verpompen van schoon water. Hij kan zowel voor industriële als huishoudelijke toepassingen ingezet worden.
"A" uitvoering met vlotter.



POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT								GEWICHT
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	20	30	40	60	80	100	250	KG
50 Hz	50 Hz					M³/H	1,4	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS														
IDROGO 40/08	IDROGO 40/08	0,6	0,8	4,3	1,9		43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	15
IDROGO 40/08A	-	0,6	0,8	4,3	-		43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	15
IDROGO 40/10	IDROGO 40/10	0,75	1	5,7	2,2		54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	16
IDROGO 40/10A	-	0,75	1	5,7	-		54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	16
IDROGO 40/12	IDROGO 40/12	0,9	1,2	6,8	2,4		64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	17
IDROGO 40/12A	-	0,9	1,2	6,8	-		64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	17
IDROGO 40/15	IDROGO 40/15	1,1	1,5	7,3	3		75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	18
IDROGO 40/15A	-	1,1	1,5	7,3	-		75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	18
IDROGO 80/12	IDROGO 80/12	0,9	1,2	6,4	2,3		47	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	16
IDROGO 80/12A	-	0,9	1,2	6,4	-		47	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	16
IDROGO 80/15	IDROGO 80/15	1,1	1,5	7,5	3,1		58	57	55	48,4	40	29	19	17
IDROGO 80/15A	-	1,1	1,5	7,5	-		58	57	55	48,4	40	29	19	17
	IDROGO 80/20	1,5	2	-	3,5	70	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	18	

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting.
Bovenliggende asafdichting koolstof/keramiek in oliebadkamer.
Benedenliggende asafdichting silicon carbide/silicon carbide.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.

1 1/4" binnendraad aansluiting.
Max. werkdruk: 10 Bar.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. pompdiepte: 20 meter.
Bescherminingsklasse: IP68.
Isolatieklasse: F.
10 meter kabel.



Ecovort



De Ecovort is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof vuilwater pompelpomp. Uitgevoerd met twee motorvermogens (Ecovort 510 en Ecovort 520).

De Ecovort is uitgevoerd met een teruggetrokken waaier en is daarom geschikt om lichte slurry en verontreinigd water te verpompen. Beide types kunnen geleverd worden met (A) en zonder vlotter.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	40	80	120	160	200	240
50 Hz					M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECOVORT 510	0,33	0,44	NEE	1,4		5	3,1	2,1	0,6	-	-	-
ECOVORT 510A	0,33	0,44	JA	1,4		5	3,1	2,1	0,6	-	-	-
ECOVORT 520	0,65	0,86	NEE	2,7		9	7,8	6,8	5,4	3,6	1,5	-
ECOVORT 520A	0,65	0,86	JA	2,7		9	7,8	6,8	5,4	3,6	1,5	-

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Slijtvaste waaier.
Uitgevoerd met keramische asbus.

Gewicht Ecovort 510: 4,3 kg.
Ecovort 520: 6,3 kg.

Ingebouwde thermische beveiliging.
1 1/4" binnendraad aansluiting en/of slangtule.
Geschikt voor continu gebruik.
Max. pompdiepte 7 meter.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68



Prosub / Provort



De serie Prosub/Provort bestaat uit twee professionele dompelpompen, uitgevoerd met keramische asbus en RVS mantel, beide standaard uitgevoerd met vlotter.

De Prosub 430A is geschikt voor schoon en licht verontreinigd water, de Provort 540A is door een teruggetrokken waaier geschikt voor het verpompen van verontreinigd water en heeft een vrije doorlaat van 30 mm.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	40	80	120	160	200	240
50 Hz					M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
PROSUB 430A	0,2	0,3	JA	1,0		6	4,4	2	-	-	-	-
PROVORT 540A	0,65	0,5	JA	2,7		9	7,8	6,8	5,4	3,5	1,5	-

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Standaard met vlotter.

Vrije doorlaat Prosub: 5 mm.
Provort: 30 mm.

Gewicht Prosub: 4,7 kg.
Provort: 6,9 kg.

Ingebouwde thermische beveiliging.

Prosub: Max. 110 l/min; Max. 6 Hmtr.
Provort: Max. 230 l/min; Max. 9 Hmtr.
Slangaansluiting Prosub 1 1/4" - 25 mm.
Slangaansluiting Provort 1 1/4" - 32 mm.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68



Optima



De Ebara Optima bezit alle voordelen van geperst roestvaststaal en kunststof. Hierdoor heeft Ebara een perfecte corrosievrije en lichte pomp kunnen ontwikkelen die uitermate geschikt is voor het leegpompen van bassins, waterputten,

kelders, garages, kruipruimtes en alle andere toepassingen waar schoon- en licht verontreinigd water verpompt moet worden. Ook leverbaar met kogelvlotterschakelaar. "A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	40	60	80	100	120	150
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
Optima	-	0,25	0,34	1,9	-		7,5	6,5	6	5,5	4,5	3,5	1,5
Optima A	-	0,25	0,34	1,9	-		7,5	6,5	6	5,5	4,5	3,5	1,5

Technische kenmerken

Dubbele seal in oliebad, mechanical seal en lipseal op keramische asbus.
1¼" mm. binnendraadaansluiting.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
Gewicht: 5,5 kg.

Max. doorlaat Ø 10 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter
Beschermsklasse: IP68
Isolatieklasse: F
* Geschikt voor continu gebruik.



Best One



De laatste industriële pomptechnologie is toegepast in de draagbare dompelpomp BEST ONE. Hij is geheel vervaardigd uit

RVS 304 en zeer geschikt als hobby pomp, maar vindt ook zijn toepassing in de industrie en tuinbouw. "A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	75	100	125	150	170
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	3	4,5	6	7,5	9	10,2
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
BEST ONE	-	0,25	0,34	2,2	-		9	7,5	6,5	5,5	4	3	1,8
BEST ONE A	-	0,25	0,34	2,2	-		9	7,5	6,5	5,5	4	3	1,8

Technische kenmerken

Dubbele seal in oliebad, mechanical seal en lipseal op keramische asbus.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
1 1/4" binnendraadaansluiting.
Gewicht: 5,9 kg.
* Geschikt voor continu gebruik.

Max. doorlaat Ø 10 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdempeldiepte: 5 meter
Beschermsklasse: IP68
Isolatieklasse: F
* 400 Volt uitvoering op aanvraag leverbaar.



Best One Vox



De Best One Vox is een dompelpomp uit de serie van de Best pompen. Deze pompen kenmerken zich door geheel gefabriceerd te zijn uit RVS 304, zowel inwendig als uitwendig, en daarom geschikt voor het verpompen van zowel schone als vuile vloeistoffen. De Best

One Vox onderscheidt zich door de teruggetrokken waaier (Vortex), waardoor deze pomp grotere vaste delen tot Ø 20 mm. kan verpompen.
"A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	75	100	125	150	170
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	3	4,5	6	7,5	9	10,2
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
BEST ONE VOX	-	0,25	0,53	2,0	-		6,5	5,5	5	4	3,5	2,5	1,5
BEST ONE VOX A	-	0,25	0,53	2,0	-		6,5	5,5	5	4	3,5	2,5	1,5

Technische kenmerken

Dubbele seal in oliebad, mechanical seal en lipseal op keramische asbus.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
1 1/4" binnendraadaansluiting.
Gewicht: 5,8 kg.

Max. doorlaat Ø 20 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter
Beschermsklasse: IP68
Isolatieklasse: F
* 400 Volt uitvoering op aanvraag leverbaar.



Best 2-5



Dompelpompen

De Ebara Best serie 2-5 is een uitgebreide range van dompelpompen, welke een complete oplossing aanreikt voor het verpompen van schoon- en licht verontreinigd water. De gehele pompenlijn is vervaardigd uit roestvaststaal 304

en door de robuuste constructie wordt een optimale betrouwbare werking zowel in een mobiele als stationaire toepassing verzekerd.

"A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT										GEWICHT
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	100	150	200	250	300	350	400	KG
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																
BEST 2	BEST 2	0,55	0,75	4,4	2		13	11	9	7	5	3	-	-	-	12
BEST 2 A	-	0,55	0,75	4,4	-		13	11	9	7	5	3	-	-	-	12
BEST 3	BEST 3	0,75	1	5,6	2,4		15	12,5	10	8,5	6	4,5	2	-	-	12,7
BEST 3 A	-	0,75	1	5,6	-		15	12,5	10	8,5	6	4,5	2	-	-	12,7
BEST 4	BEST 4	1,1	1,5	7,3	3		18	16	14	12	10	8	6	2	-	13,8
BEST 4 A	-	1,1	1,5	7,3	-		18	16	14	12	10	8	6	2	-	13,8
-	BEST 5	1,5	2	-	3,3		19	17	15	13	11	9,5	7	5,5	2	13,5

Technische kenmerken

Dubbele hardmetalen asafdichting in oliebadkamer.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging bij 230 Volt types.
1½" binnendraadaansluiting.

Max. doorlaat Ø 10 mm.
Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.
Max. onderdompeldiepte: 10 meter.
Beschermingsklasse: IP68.
Isolatieklasse: F.



BVP Dirty Water Pump



De BVP is een hoogwaardige glasvezelversterkte kunststof pompelpomp. Geschikt voor het verpompen van grof verontreinigd water. De pomp is geschikt voor het verpompen van vuil water met maximale deeltjes grootte van 38 mm.

Voorzien van een slijtvast versterkte waaier. De pomp is uitgevoerd met een vlotter. Leverbaar in uitvoering met as RVS316 en speciale dichtingen o.a. geschikt voor zeewater en mild chemisch verontreinigd water.

POMPTYPE		VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	400 V	KW	HP		1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	40	120	160	200	240	320
50 Hz	50 Hz						M3/H	0	2,4	7,2	9,6	12	14,4	19,2
H = OPVOERHOOGTE IN METERS														
BVP	-	1	1,5	JA	4,6	-		11	10	8	7	6,2	5	1

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Uitgevoerd met vlotter.
Max. doorlaat Ø 38 mm.
Gewicht 6,8 kg.

Ingebouwde thermische beveiliging.
Wordt geleverd met 3-traps slangtule en knie 1½".
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse: IP68



AS 400

gietijzeren pompelpompen

Dompelpompen



De MAM AS 400 is een zeer robuuste gietijzeren pompelpomp met gegalvaniseerde zuigkorf. Deze pompelpomp is voorzien van een open waaier. De robuuste uitvoering


maakt hem zeer geschikt voor toepassingen waar zwaardere bedrijfsomstandigheden heersen zoals bouw en industrie. "A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT					
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	70	140	210	280
50 Hz	50 Hz					M³ / H	0	4,2	8,4	12,6	16,8
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS					
AS 400	-	0,4	0,55	4	-		11	10	7	5	0
AS 400 A	-	0,4	0,55	4	-		11	10	7	5	0

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
50 mm. slangaansluiting / 2".
Binnendraadaansluiting met contraflens.

Gewicht 19 kg.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdompeldiepte: 4 meter
Bescherminingsklasse: IP68
Isolatieklasse: F



DIG 2½



De ALMA DIG dompelpompen zijn geschikt voor het zware werk. De pompen zijn uitgevoerd met micro contacten, die de motor beveiligen tegen oververhitting. Deze beveiliging zorgt dat de pomp automatisch weer opstart. Hierdoor kan de pomp

functioneren onder zware omstandigheden, zelfs als de pomp niet volledig ondergedompeld is. Het pompgedeelte is uitgevoerd in RVS, bekleed met slijtarm rubber. Op aanvraag is het statorhuis leverbaar in RVS 316 leverbaar.

DIG -2½ ”

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		RPM	Q = CAPACITEIT													GEW.
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph		L/MIN	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	KG	
50 Hz	50 Hz						M³/H	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66		
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																				
DIG 11 (*)	DIG 11	1,1	1,5	7,4	3	2820		12	10,8	9,5	8,1	6,9	5,3	4	2,5	1	-	-	34	
-	DIG15	1,5	2	-	3,6	2820		16	14,2	12,1	10,2	8,4	6,5	4,8	3	1,8	-	-	35	
	DIG18	1,8	2,5	-	4,5	2860		18,7	16,6	14,2	12	10	7,9	6	4,1	2,5	1,1	-	36	
-	DIG 22	2,2	3	-	6,2	2850		20,8	18,8	16,2	14	12	9,9	7,8	5,9	3,9	2,2	1	37	
(*) DIG 11 230 V is zowel met als zonder vlotter leverbaar																				

(*) DIG 11 230 V is zowel met als zonder vlotter leverbaar

Technische kenmerken

Dubbele mechanische SIC asafdichting in oliebadkamer.
Binnendraad bovenaansluiting 2½ ”.
Waaier: gegoten RVS chroom-molybdeen.

Ingebouwde motorbeveiliging.
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Max. 30 starts per uur.
Beschermingsklasse IP68.





De MAM KS dompelpompen serie is vervaardigd uit roestvaststaal en heeft een bronzen waaier. Daar de uitlaat boven op de pomp zit, wordt de vloeistof steeds langs de motor gepompt wat constante koeling van de motor inhoudt. Hierdoor kan de pomp langdurig werken in een laag vloeistofniveau.

De toegepaste hoogwaardige materialen waarborgen een lange levensduur.

De KS pompen worden veelal toegepast voor het verpompen van licht agressieve en verontreinigde vloeistoffen in scheepvaart, bouw en industrie.

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.		Q = CAPACITEIT											GEWICHT
230/400 V	KW	HP	3 Ph	L/MIN	0	200	400	600	800	1000	1200	1600	2200	2800	3200	KG
50 Hz				M³/H	0	12	24	36	48	60	72	96	132	168	192	
				H = OPVOERHOOGTE IN METERS												
KS 60	1,5	2	3,5		10	9	7	6	3,5	0	-	-	-	-	-	37
KS 72	2,2	3	5,3		14	12,8	10,8	9,5	7,7	5,5	2	-	-	-	-	42
KS 132	3,7	5	8,5		18	17	16	15	14	12	10	6	0	-	-	49
KS 192	5,5	7,5	12		12	10	9,2	8,8	8,4	9	7,5	6,5	4,8	3	2	107

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer. KS60, KS72, KS132 hebben een 4" Binnendraad aansluiting d.m.v. contraflens, de KS192 een 6".

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdompeldiepte: 7 meter



Right 75-100



Dompelpompen

Dit model is vervaardigd uit RVS 304. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste pers-technologie bij de ontwikkeling van deze pomp.

De Right is uiterst geschikt voor het verpompen van vuilwater met vaste delen tot 35 mm.
"A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT										GEWICHT
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	20	40	80	120	160	200	240	300	KG
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																
RIGHT 75	RIGHT 75	0,55	0,75	4,8	2,1		9	8,4	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	9,7
RIGHT 75A	-	0,55	0,75	4,8	-		9	8,4	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	9,8
RIGHT 100	RIGHT 100	0,75	1	5,7	2,6		10,5	10	9,6	8,6	7,6	6,6	5,5	4,2	2	11,7
RIGHT 100A	-	0,75	1	5,7	-		10,5	10	9,6	8,6	7,6	6,6	5,5	4,2	2	11,8

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting.
Koolstof/keramiek (motorzijde) silicon/carbide (pompzijde) opgesloten in een oliebadkamer.
Ingebouwde thermische beveiliging bij 220 Volt types.
1½" binnendraadaansluiting.
Vortex waaier.
Max. doorlaat Ø 35 mm.

Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.
Max. onderdompeldiepte: 10 meter.
Bescherminingsklasse: IP68.
Isolatieklasse: F.
Continu gebruik (mits pomp geheel ondergedompeld).
Monofase: met en zonder vlotter.



DW - DW Vox

De DW- en DW Vox pompompen zijn volledig vervaardigd uit RVS 304.

De DW-serie is voorzien van een éénkanaalwaaier.

De DW Vox serie is uitgerust met een Vortex waaier. Beide series zijn geschikt voor het verpompen van vuilwater.

Maximale vuildoorlaat 50 mm.

"A" uitvoering met vlotter.

Tevens uitvoerbaar met flensaansluiting en voetbocht (r.v.s.).



Dompelpompen

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT									
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	100	200	400	500	600	700	800	900
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	6	12	24	30	36	42	48	54
H = OPVOERHOOGTE IN METERS															
DW 75	DW 75	0,55	0,75	3,9	1,5		11,1	8	6,3	3,4	2,2	-	-	-	-
DW 75 A	-	0,55	0,75	3,9	-		11,1	8	6,3	3,4	2,2	-	-	-	-
DW 100	DW 100	0,75	1	5,9	2,1		13,3	10,6	8,7	5,5	4	2,6	-	-	-
DW 100 A	-	0,75	1	5,9	-		13,3	10,6	8,7	5,5	4	2,6	-	-	-
DW 150	DW 150	1,1	1,5	7,3	2,8		15	13,1	11,3	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-
DW 150 A	-	1,1	1,5	7,3	-		15	13,1	11,3	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-
-	DW 200	1,5	2	-	3,6		18,2	16,6	15	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-
-	DW 300	2,2	3	-	5		21,8	20	18,3	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5
DW VOX 75	DW VOX 75	0,55	0,75	3,9	1,4		7,3	6,3	5	1,6	-	-	-	-	-
DW VOX 75 A	-	0,55	0,75	3,9	-		7,3	6,3	5	1,6	-	-	-	-	-
DW VOX 100	DW VOX 100	0,75	1	5,9	2,1		9	7,9	6,7	3,7	1,9	-	-	-	-
DW VOX 100 A	-	0,75	1	5,9	-		9	7,9	6,7	3,7	1,9	-	-	-	-
DW VOX 150	DW VOX 150	1,1	1,5	7,3	2,8		11,4	10,2	9	6,1	4,1	2,1	-	-	-
DW VOX 150 A	-	1,1	1,5	7,3	-		11,4	10,2	9	6,1	4,1	2,1	-	-	-
-	DW VOX 200	1,5	2	-	3,3		13,8	12,5	11,2	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-
-	DW VOX 300	2,2	3	-	4,4		17	15,7	14,7	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.

Koolstof/keramiek (motorzijde) silicon carbide (pompzijde).

Ingebouwde automatische thermische beveiliging met automatische reset bij 230 Volt types.

2" binnendraadaansluiting.

Max. doorlaat Ø 50 mm.

Max. werkdruk 3 Bar.


Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.

Max. pompdiepte: 20 meter

Beschermingsklasse: IP68

Isolatieklasse: F

Pompen met flensaansluiting en r.v.s. voetbocht op aanvraag.



DA 08

DA 12



Dompelpompen

De IRCEM DA vuilwaterpompen zijn uitgevoerd met een teruggetrokken waaier, type Vortex. 230 Volt met ingebouwde thermische beveiliging.

De pomp is vanwege zijn compacte opbouw zeer geschikt voor de scheepvaart, landbouw en industrie. "A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	25	50	100	150	200	230
50 Hz	50 Hz					M3/H	0	1,5	3	6	9	12	13,8
H = OPVOERHOOGTE IN METERS													
DA08M	-	0,6	0,8				8	8,4	6,5	4,6	2,4	-	-
DA08M/A	-	0,6	0,8				8	8,4	6,5	4,6	2,4	-	-
DA12M	-	0,9	1,2				11	10,4	9,8	7,9	5,5	2,7	-
DA12M/A	-	0,9	1,2				11	10,4	9,8	7,9	5,5	2,7	-

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
1½" binnendraad aansluiting.
Speciale koelvloeistof voor motorkoeling.

Gewicht DA 08, 12,5 kg.
Gewicht DA 12, 15 kg.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdompeldiepte: 4 meter
Beschermingsklasse: IP58
Isolatieklasse: B





Kormoran

gietijzeren pompelpompen

Dompelpompen



De Kormoran vuilwaterpompen zijn uitgevoerd met een teruggetrokken waaier, type Vortex. Ingebouwde thermische beveiliging bij 230 Volt types.

De pomp is vanwege zijn compacte opbouw zeer geschikt voor de scheepvaart, landbouw en industrie. "A" uitvoering met vlotter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT								GEWICHT
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	100	200	300	400	500	700	KG
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	6	12	18	24	30	42	
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS								
80M	80T	0,6	0,8	4,2	2,5		6,5	5,5	4	1	-	-	-	19
80MA	-	0,6	0,8	4,2	-		6,5	5,5	4	1	-	-	-	19
120M	120T	0,9	1,2	6	3,2		7,5	7	6	4	2	-	-	21
120MA	-	0,9	1,2	6	-		7,5	7	6	4	2	-	-	21
200M	200T	1,5	2	10,5	4		7,5	7	6	5,5	5	4	3	25,5
200MA	-	1,5	2	10,5	-		7,5	7	6	5,5	5	4	3	25,5

Technische kenmerken

Pomphuis en waaier uitgevoerd in gietijzer.
Motorhuis roestvaststaal.
As roestvaststaal.
Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
Motor in oliebad, uitstekende motorkoeling.

Aansluiting:
Type 80 en 120: 2" binnenschroefdraad.
Type 200: 3" binnenschroefdraad.
Max. vloeistoftemperatuur: 40 °C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter
Max. vuildoorlaat: 45 mm.



DTR 18 DTR 26



Dompelpompen

De IRCEM DTR vuilwaterpompen zijn uitgevoerd met een uitwendige snij-inrichting, waardoor de pomp optimaal geschikt is voor het verpompen van rioolwater in o.a. drukrioleringsystemen. Doordat de snij-inrichting de grote delen vermaalt


zullen deze delen eenvoudig door de pomp gaan en de pomp zal niet verstopen. De snij-inrichting bestaat uit een hardstalen snijplaat waarover een snijmes, wat aan het uiteinde van de as zit, draait. Alleen leverbaar in 400 Volt.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT								
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	50	100	150	200	300	400	500
50 Hz	50 Hz					M3/H	0	3	6	9	12	18	24	30
H = OPVOERHOOGTE IN METERS														
-	DTR 18	1,3	1,8				13	11	10	8	6,5	3	-	-
-	DTR 26	1,9	2,6				17	16	14	13	12	9,5	7	2

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
2" binnendraad aansluiting.
Speciale koelvloeistof voor motorkoeling.
Thermische beveiliging dient extern aangebracht te worden.

Gewicht DTR 18, 27 kg.
Gewicht DTR 26, 29 kg.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermsklasse: IP58
Isolatieklasse: B





Kaiman

rioolwaterpompen met uitwendige snij-inrichting

Dompelpompen



De Kaiman vuilwaterpompen zijn uitgevoerd met een uitwendige snij-inrichting, waardoor de pomp optimaal geschikt is voor het verpompen van rioolwater in o.a. drukrioleringsystemen. Doordat de snij-inrichting de grote delen vermaakt zullen deze delen eenvoudig door de pomp gaan en de pomp zal niet verstopen.

De snij-inrichting bestaat uit een hardstalen snijplaat waarover een snijmes, wat aan het uiteinde van de as zit, draait. Zowel monofase (230 V) als trifase (400 V) leverbaar met een vlotter.


Tevens leverbaar: voetbocht koppelingen en geleidingen t.b.v. geleidingrails.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT								GEWICHT
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	0	100	200	250	300	350	400	KG
50 Hz	50 Hz					M³/H	0	6	12	15	18	21	24	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS														
KAIMAN 100M	-	0,9	1,2	6	-		12	10	4	-	-	-	-	28
-	KAIMAN 100T	0,9	1,2	-	2,8		12	10	4	-	-	-	-	28
KAIMAN 150M	-	1	1,5	8	-		20	15	8	4	-	-	-	31
-	KAIMAN 150T	1	1,5	-	3		20	15	8	4	-	-	-	31
KAIMAN 200M	-	1,5	2	10,5	-		22	19	14	11	6	1	-	34
-	KAIMAN 200T	1,5	2	-	4		22	19	14	11	6	1	-	34
KAIMAN 250M	-	1,8	2,5	13	-		26	23	19	15	11	6	1	36
-	KAIMAN 250T	1,8	2,5	-	5		26	23	19	15	11	6	1	36

Technische kenmerken

Pomphuis en waaier uitgevoerd in gietijzer.
Motorhuis roestvaststaal.
As roestvaststaal.
Hardmetalen snijmes.
Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.

Motor in oliebad, uitstekende motorkoeling.
Geschikt voor continu gebruik.
Aansluiting: 2" binnenschroefdraad.
Max. vloeistoftemperatuur: 40 °C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter





De ALMA RW vuilwater pompelpompen zijn geschikt voor het verpompen van rioolwater, afvalwater en dikke substanties. De pompen zijn uitgevoerd met een grote vrije doorlaat d.m.v. een teruggetrokken waaijer.

Diverse uitvoeringen zijn niet alleen leverbaar in gietijzer, maar ook in brons of RVS. Ook zijn explosieveilige uitvoeringen leverbaar. Tevens leverbaar: voetbocht koppelingen en geleidingen t.b.v. geleidingrails.

RW 2000-2"

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		RPM		Q = CAPACITEIT												Ø	GEW.
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph		L/MIN	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	650	MM	KG	
50 Hz	50 Hz						M³/H	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36			
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																					
RW 2010.2M	-	0,75	1	7	-	2810		6,8	6,3	5,5	4,7	4	3,2	2,5	2	-	-	-	42	31,5	
-	RW 2010.2T	0,75	1	-	2,8	2800		6,8	6,3	5,5	4,7	4	3,2	2,5	2	-	-	-	42	31,5	
RW 2015.2M	-	1,1	1,5	8	-	2840		9,8	8,9	7,9	7	5,9	4,9	4	3	-	-	-	42	31,5	
-	RW 2015.2T	1,1	1,5	-	2,8	2800		9,8	8,9	7,9	7	5,9	4,9	4	3	-	-	-	42	31,5	
-	RW 2015.4T	1,1	1,5	-	3,3	1410		5,7	5,5	5,1	4,7	4,3	3,7	3,2	-	-	-	-	42	31,5	
-	RW 2025.2T	1,8	2,5	-	4,8	2800		13,7	12,8	11,9	11	10	8,9	7,8	6,7	5,5	4,5	-	42	33	
-	RW 2030.2T	2,2	3	-	5,5	2800		16,8	15,8	14,5	13,2	12	11	9,8	8,2	7	5,8	4	42	34	

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
Binnendraad aansluiting 2"
d.m.v. contraflens.

Gewicht 19 kg.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdompeldiepte: 20 meter



POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		RPM		Q = CAPACITEIT										Ø	GEW.	
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph		L/MIN	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	MM	KG
50 Hz	50 Hz						M³/H	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48		
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																				
RW 2508.4M	-	0,6	0,8	4,6	-	1400		5,6	5,5	5,3	4,9	4,5	4	3,5	-	-	-	-	62	40
-	RW 2508.4T	0,6	0,8	-	1,9	1400		5,6	5,5	5,3	4,9	4,5	4	3,5	-	-	-	-	62	40
RW 2510.2M	-	0,75	1	7	-	2820		9	8,6	8,1	7,8	7	6,2	5,8	4,2	-	-	-	62	38
-	RW 2515.4T	1,1	1,5	-	3,3	1400		8,4	8,2	8	7,6	7,3	7	6,5	5,5	4,5	-	-	62	41
-	RW 2525.4T	1,8	2,5	-	4,5	1425		8,7	8,5	8,4	8,1	7,7	7,5	7,1	6,4	5,4	4,2	-	62	45
-	RW 2515.2T	1,1	1,5	-	3,1	2830		10,6	10	9,5	8,4	8	7	6	4	-	-	-	62	41
-	RW 2525.2T	1,8	2,5	-	4,5	2838		15	14,2	13,5	12,8	12	11	10	8	6	3,8	-	62	40
-	RW 2530.2T	2,2	3	-	5,4	2840		17	16,3	15,8	15	14	13	12,1	10,2	8,1	6	-	62	47
-	RW 2540.2T	3	4	-	6	2800		18,2	17,8	17	15	14	13	12,1	10,2	8,2	6	-	62	47

RW 3000-3"

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE		RPM		Q = CAPACITEIT												Ø	GEW.
230 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph		L/MIN	200	400	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	MM	KG
50 Hz						M³/H	12	24	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90		
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																				
RW 3020.4T	1,5	2	-	4,1	1440		4,7	4,3	3,7	3,3	3	2,5	2	-	-	-	-	-	80	68
RW 3030.4T	2,2	3	-	5,6	1440		5,6	5,1	4,5	4,2	3,8	3,5	3,1	2,7	2,5	2,1	-	-	80	70
RW 3040.4T	3	4	-	7,4	1440		7,5	6,8	6,2	6	5,6	5,3	4,9	4,5	4,1	3,7	3,3	2,8	80	73
RW 3050.4T	3,7	5	-	8,8	1445		9	8,2	7,4	7	6,5	6	5,6	5,1	4,6	4	3,5	3	80	76
RW 3030.2T	2,2	3	-	5,3	2850		8,7	7	5	4	3,1	-	-	-	-	-	-	-	67	68
RW 3040.2T	3	4	-	6,5	2830		13,2	10,8	8	6,7	5,3	4,2	-	-	-	-	-	-	67	70
RW 3050.2T	3,7	5	-	8,5	2890		17,5	15,2	12,3	11	9,2	8	6,1	-	-	-	-	-	67	72
RW 3060.2T	4,4	6	-	10	2910		20,2	18	15,2	14	12,8	11,2	10	8,4	7,8	6,1	5	-	67	74
RW 3075.2T	5,5	7,5	-	12	2900		23,2	21,8	20,2	19,2	18,3	17,4	16,2	15,1	14	12,3	-	-	50	76
RC 3060.2T *	4,4	6	-	11	2890		25,5	23	20,3	19,2	18	16,9	15,3	-	-	-	-	-	50	67
RC 3075.2T *	5,5	7,5	-	12	2850	29,4	27	24,8	22,8	22,8	21,5	20,1	-	-	-	-	-	50	70	
* met tweekanaal radwaaier																				

* met tweekanaal radwaaier

RW 4000-4"

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE		RPM		Q = CAPACITEIT												Ø	GEW.
230 V						L/MIN	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400		
50 Hz	KW	HP	1 Ph	3 Ph		M³/H	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	MM	KG
						H = OPVOERHOOGTE IN METERS														
RW 4050.6T	3,7	5	-	8,5	965		7,8	7,5	7,1	6,6	6	5,4	4,5	3,5	2,5	-	-	-	98	138
RW 4065.6T	4,8	6,5	-	11	965		9,2	8,8	8,4	8	7,3	6,7	6,1	5,4	4,5	3,6	2,7	1,9	98	143
RW 4050.4T	3,7	5	-	8,7	1430		11,8	11	10	7	8	7	6	4,8	3,5	-	-	-	98	138
RW 4070.4T	5	7	-	12	1450		13,2	12,5	11,5	10,1	9	7,8	6,2	5	4	3	-	-	98	143
RW 4080.4T	6	8	-	15	1450		15	14,2	13,5	13	12	11	10,1	9,1	8	7	6	5	98	149
RW 4100.4T	7,5	10	-	20	1450		16,7	16	15,3	14,7	13,9	13	12	11	9,9	8,9	7,9	6,7	98	158
RW 4120.4T	8,8	12	-	24	1450		20,5	20	19,5	19	18,2	17,7	16,9	16	15	13,9	12,7	9,5	98	160
RW 4100.2T	7,5	10	-	21	2915		22,2	20,2	18,1	16	14	12,2	10,2	-	-	-	-	-	83	142
RW 4125.2T	9,2	12,5	-	26	2930		25,5	23,5	21,5	19,5	17,5	15,5	13,5	11,8	-	-	-	-	83	148
RW 4150.2T	11	15	-	23	2890		28	25,8	24	22	20	18	16	-	-	-	-	-	83	160
RW 4180.2T	13	18	-	30	2910		34	32	30	27	24,5	22	19,5	16,5	-	-	-	-	83	196
RW 4200.2T	15	20	-	31	2920		38,5	36,5	34	32	30	27,5	25	22	-	-	-	-	83	200



RC



De ALMA RC vuilwater pompelpompen zijn geschikt voor het verpompen van rioolwater, afvalwater en dikke substanties. De pompen zijn uitgevoerd met een één kanaalradwaaier.

Diverse uitvoeringen zijn niet alleen leverbaar in gietijzer, maar ook in brons of RVS. Ook zijn explosieveilige uitvoeringen leverbaar. Tevens leverbaar: voetbocht koppelingen en geleidingen t.b.v. geleidingrails.

RC 6000-6"

POMPTYPE	VERMOGEN		AMP.	RPM		Q = CAPACITEIT												Ø	GEW.		
400 V	KW	HP	3 Ph		L/MIN	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	MM	KG	
50 Hz					M³/H	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	396	432	468			
					H = OPVOERHOOGTE IN METERS																
RC 6075.6T	5	6,8	12	950		9,8	8,2	7,8	6,8	4,8	1,8	-	-	-	-	-	-	-	95	200	
RC 6100.6T	7,5	10	7,5	950		13,8	12	10,5	8,5	6,8	4,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	108	300
RC 6120.4T	9	12,2	9	1450		12,5	11,8	10,5	9,8	8,1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	95	200
RC 6150.4T	11	15	26	1450		16	14,8	13,5	10,9	10	8,2	6,5	-	-	-	-	-	-	-	95	212
RC 6200.4T	15	20	31	1450		18	16	14	12,5	11,7	11	10	8,5	-	-	-	-	-	-	95	226
RC 6250.4T	18,5	25	37	1450		28	26	23,8	21,8	20	18	16	14,2	12,5	10,5	-	-	-	-	108	330
RC 6300.4T	22	30	46	1450		30	26	23,5	21,5	19,5	18	16,2	15,5	14	12,5	11	9,5	7,8	108	340	

Technische kenmerken

Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
Aansluiting binnendraad DN150 d.m.v. contraflens.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Max. onderdompeldiepte: 20 meter
Beschermingsklasse: IP68
Isolatieklasse: F

