



Alle TPS en TPV-dompel zijn vervaardigd uit een hoogwaardig kunststof. De lagers en mechanische afdichtingen zijn geconstrueerd voor een lange levensduur en garanderen een permanente in bedrijfstelling. De motor wordt continu gekoeld door het te verpompen medium waardoor de werkingstemperatuur van de motor sterk wordt gereduceerd. De TPS-200 pomp is geschikt voor het verpompen van vuilwater met vaste bestanddelen tot 4 mm. De TPV-200 pomp, met vortex waaier, kan afvalwater verpompen met bestanddelen tot 20 mm. De TPS-200A en TPV-200A zijn uitgevoerd met een drijvende vlotter. Standaard met 10 mtr rubber HRNF kabel.

TPS-200V en TPV-200V zijn uitgevoerd met buisvlotter.

Type	Pk	Volt	Watt	Max. opbr. ltr./min	Max. opv. hoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
TPS 200	0,25	230	200	140	7	1.1/4"	B3.13.200	89,00
TPS 200A	0,25	230	200	140	7	1.1/4"	B3.13.210	109,00
TPS 200V	0,25	230	200	140	7	1.1/4"	B3.13.240	109,00
TPV 200	0,25	230	200	140	7	1.1/4"	B3.13.220	89,00
TPV 200A	0,25	230	200	140	7	1.1/4"	B3.13.230	109,00
TPV 200V	0,25	230	200	140	7	1.1/4"	B3.13.250	109,00



APP Vlakzuigerdorpelpomp met unieke ingebouwde sturingssysteem

DE RS pomp is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof. Bij een te laag of geen waterniveau stopt de pomp automatisch om na 4 minuten gedurende 3 seconden weer op te starten. Bij voldoende vloeistof aanwezig blijft de pomp draaien; bij een te laag of geen waterniveau slaat de pomp opnieuw automatisch af. De RS 25-E verpompt vloeistoffen tot op 3 mm.

RS 25-E	1/6	230	100	70	6	1"	B3.13.300	99,00
---------	-----	-----	-----	----	---	----	-----------	--------------

Dompelpompen kunststof




Deze **AFEC**-dorpelpompen zijn geschikt voor het verpompen van schoon of licht vervuild water (zolang de voorraad strekt). Met ingebouwde thermische beveiliging en keramische asbus. Standaard met 10 mtr rubber HRNF kabel.

Model A is uitgevoerd met vlotterschakelaar. De Famo 600 is voorzien van teruggetrokken Vortex-waaier en daarom speciaal geschikt het verpompen van lichte slurry en verontreinigd water.

Type	Pk	Volt	Watt	Max. opbr. ltr./min	Max. opv. hoogte	Pers-aansluiting	Code	Euro
Elite 600	0,75	230	550	250	11	1.1/2"	B3.05.120	164,00
Elite 600A	0,75	230	550	250	11	1.1/2"	B3.05.130	188,00
Famo 600	0,75	230	550	250	7,4	1.1/2"	B3.05.140	164,00
Famo 600A	0,75	230	550	250	7,4	1.1/2"	B3.05.150	188,00

Dompelpompen met ingebouwde vlotter




Telka pomp met ingebouwde vlotter.

Deze populaire Telka pomp met ingebouwde vlotter heeft een ruim toepassingsgebied maar is vooral praktisch voor installatie in kleinere ruimtes. De ingebouwde vlotter is eenvoudig te blokkeren voor permanent gebruik. De pomp vindt zijn toepassing in het verpompen van drainagewater en licht vervuild water. Deze uitvoering is de duurzaamste in zijn klasse met keramische asbus en 10 mtr H07RNF kabel.

Alle TELKA-pompen zijn standaard voorzien van terugslagklep en slangtule.

Type	Pk	Amp.	Watt max.	Volt	Ltr./min max.	Opvoerh. max. mtr	Uitgang	Code	Euro
Telka 26	0,35	1,2	270	230	90	6	1"	A3.02.150	157,00
Telka 44	0,55	2,0	440	230	140	8	1"	A3.02.160	168,00
Kunststof keerklepje met 1" x 1.1/4" binnendraad								A3.02.155	10,00

Vlakzuiger pompompen



Telka vlakzuiger pomp met ingebouwde vlotter en automatische ontluuchting, droog zelf-aanzuigend vanaf 1 mm DE IDEALE COMBINATIE! Leverbaar met (A) en zonder vlotter.

Type	Pk	Amp.	Watt max.	Volt	Ltr./min max.	Opvoerh. max. mtr	Uitgang	Code	Euro
Telka 26 LS	0,35	1,2	270	230	90	6	1"	A3.02.151	150,00
Telka 26 LSA	0,35	1,2	270	230	90	6	1"	A3.02.161	163,00

Alle TELKA-pompen zijn standaard voorzien van terugslagklep en slangtule.



MPI drukdompelpomp.

Deze pompen worden toegepast in watertoevoer en beregening. Ideaal voor installaties in reservoirs en regen-watertanks. De standaard gemonteerde vlotter kan dan tevens functioneren als droogloopbeveiliging.

Type	Pk	kW	Volt max.	Ltr./min	Opvoerh. max. mtrs.	Uitgang binnendraad	Code	Euro
CSP 900	1,2	0,9	230	10 - 100	36	1"	A3.03.235	175,00
CSP 1100	1,5	1,1	230	10 - 100	48	1"	A3.03.245	192,00



MPI dompelpomp TOX1, TOX2 en TOX2 VOX.

De TOX-serie is volledig uit roestvrij staal RVS304 vervaardigd. Alle types van deze serie zijn uitgevoerd met een ingebouwde thermische beveiliging. Dankzij de boventuitlaat zijn deze pompen geschikt om langdurig en probleemloos in een laagwaterstand te functioneren. De pompen hebben een vrije doorlaat van 10 mm.

Alle metalen delen in contact met het medium, zijn uitgevoerd in RVS304

- Mechanische asafdichting in siliciumcarbide/aluminium, O-ring in NBR,
- Onderhoudsvrije en levenslang gesmeerde lagers,
- Geleverd met 10 meter kabel, type A is uitgevoerd met vlotterschakelaar,
- VOX: vortexwaaier en 20 mm vuildoorlaat.



Type	Pk	kW	Volt max.	Ltr./min	Opvoerh. max. mtrs.	Uitgang binnendraad	Code	Euro
TOX 1	0,33	0,25	230	10 - 150	7	1.1/4"	B3.04.500	199,00
TOX 1A	0,33	0,25	230	10 - 150	7	1.1/4"	B3.04.510	209,00
TOX 2	0,60	0,45	230	10 - 225	10	1.1/4"	B3.04.520	209,00
TOX 2A	0,60	0,45	230	10 - 225	10	1.1/4"	B3.04.530	219,00
TOX VOX 2	0,60	0,45	230	10 - 175	7	1.1/4"	B3.04.540	236,00
TOX VOX 2A	0,60	0,45	230	10 - 175	7	1.1/4"	B3.04.550	246,00

SAER dompelpomp type TEX.

Deze robuuste dompelpomp heeft droge motor en een gietijzeren pompdeel met een waaier uit messing. Door de vortex teruggetrokken waaier kan men tot 20 mm diameter vaste delen doorlaten. Toepasbaar in het verpompen van vervuild water.



Type	Pk	Amp.	kW max.	Volt	Ltr./min max.	Opvoerh. max./mtr	Uitgang	Code	Euro
TEX 1	1	6,7	0,75	230	33 - 350	6,8	2"	B3.04.160	350,00
TEX 1A	1	6,7	0,75	230	33 - 350	6,8	2"	B3.04.170	367,00
TEX 1.5	1,5	7,5	1,1	230	33 - 450	8	2"	B3.04.180	435,00
TEX 1.5A	1,5	7,5	1,1	230	33 - 450	8	2"	B3.04.190	452,00
TEX 2	2	9,7	1,5	230	33 - 500	11	2"	B3.04.200	600,00
TEX 2A	2	9,7	1,5	230	33 - 500	11	2"	B3.04.210	615,00

SAER dompelpomp type TEX-D.

Deze robuuste dompelpomp heeft droge motor en een gietijzeren pompdeel met een waaier uit messing. Door de vortex waaier kan men tot 4 mm diameter vaste delen doorlaten. Toepasbaar in het verpompen van drainage doeleinden.



Type	Pk	Amp.	kW max.	Volt	Ltr./min max.	Opvoerh. max./mtr	Uitgang	Code	Euro
TEX-D 1	1	6,7	0,75	230	83 - 500	9,7	2"	B3.04.220	370,00
TEX-D 1A	1	6,7	0,75	230	83 - 500	9,7	2"	B3.04.230	385,00
TEX-D 1.5	1,5	7,5	1,1	230	83 - 550	14,1	2"	B3.04.240	455,00
TEX-D 1.5A	1,5	7,5	1,1	230	83 - 550	14,1	2"	B3.04.250	470,00
TEX-D 2	2	9,7	1,5	230	83 - 650	18	2"	B3.04.260	620,00
TEX-D 2A	2	9,7	1,5	230	83 - 650	18	2"	B3.04.270	635,00

Let op:

Om een degelijke garantie te kunnen waarborgen adviseren wij altijd een externe beveiliging!

Bij de 230 V types kan dit d.m.v. een thermische stekker, bij 400 V types d.m.v. een thermische beveiliging.


SERIE DOC.

Deze semi-professionele dompelpomp is zeer compact en corrosiebestendig samengebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van drainagewater en licht vervuild water. Max. temp. 40°C, waarbij het opgepompte water zorgt voor de koeling van de motor; max. vuildoorlaat 10 mm.

Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max.	Uitgang binnendraad	Code	Euro
DOC 3/A SG HS*	0,33	2,0	250	230	125	6,3	1.1/4"	E3.08.120	224,00
DOC 3/A HS**	0,33	2,0	250	230	125	6,3	1.1/4"	E3.08.100	237,00
DOC 3/A GT HS***	0,33	2,0	250	230	125	6,3	1.1/4"	E3.08.110	237,00
DOC 7/A SG HS	0,75	3,6	550	230	225	10,4	1.1/4"	E3.08.150	273,00
DOC 7/A HS	0,75	3,6	550	230	225	10,4	1.1/4"	E3.08.140	287,00
DOC 7/A GT HS	0,75	3,6	550	230	225	10,4	1.1/4"	E3.08.130	287,00


SERIE DOC VX (teruggetrokken vortex-waaier, vuildoorlaat 20 mm).

DOC 7 VX/A SG HS*	0,75	3,6	550	230	175	6,4	1.1/4"	E3.08.170	315,00
DOC 7 VX/A HS**	0,75	3,6	550	230	175	6,4	1.1/4"	E3.08.160	330,00

* 230V zonder vlotter ** 230V met vlotter *** 230V met buisvlotter

SERIE DIWA.

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS AISI 304. Deze pomp vindt zijn toepassing in het verpompen van zuiver tot licht vervuild water; de dubbele asafdichting is uitgevoerd in silicon-carbide draaiend in een oliebad. Max. temp. 50°C waarbij het opgepompte water zorgt voor de koeling van de motor; max. vuildoorlaat 8 mm.



Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang binnendraad	Code	Euro
DIWA 5/B SG*	0,75	3,92	550	230	250	7,8	1.1/2"	E3.08.330	488,00
DIWA 5/B**	0,75	3,92	550	230	250	7,8	1.1/2"	E3.08.310	528,00
DIWA 7/B SG	1,00	6,20	750	230	325	11,0	1.1/2"	E3.08.370	656,00
DIWA 7/B	1,00	6,20	750	230	325	11,0	1.1/2"	E3.08.350	683,00
DIWA 7 T/B***	1,00	2,46	750	400	325	11,0	1.1/2"	E3.08.380	656,00
DIWA 11/B SG	1,50	6,83	1100	230	375	12,3	1.1/2"	E3.08.410	863,00
DIWA 11/B	1,50	6,83	1100	230	375	12,3	1.1/2"	E3.08.390	884,00
DIWA 11 T/B	1,50	2,68	1100	400	375	12,3	1.1/2"	E3.08.420	776,00
DIWA 15 T/B	2,00	3,89	1500	400	420	15,0	1.1/2"	E3.08.430	940,00


SERIE DOMO VX (teruggetrokken vortex-waaier).

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS AISI 304. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van sterk vervuild water met grove bestanddelen tot 35 mm (DOMO 7) of 50 mm (DOMO 10-15-20); de dubbele asafdichting is uitgevoerd in silicon-carbide draaiend in een oliebad. Max. temp. 35°C. Leverbaar met en zonder vlotter. In tegenstelling tot alle andere types, volledig RVS, is de DOMO 7-serie uitgevoerd met een fiberglass-nylon waaier

Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang binnendraad	Code	Euro
DOMO 7 VX/B SG*	0,75	3,94	550	230	230	6,7	1.1/2"	E3.08.480	443,00
DOMO 7 VX/B**	0,75	3,94	550	230	230	6,7	1.1/2"	E3.08.470	465,00
DOMO 7 VXT/B***	0,75	1,49	550	400	230	6,7	1.1/2"	E3.08.500	443,00
DOMO 10 VX/B SG	1,00	5,84	750	230	350	6,8	2"	E3.08.550	571,00
DOMO 10 VX/B	1,00	5,84	750	230	350	6,8	2"	E3.08.540	592,00
DOMO 10 VXT/B	1,00	2,36	750	400	350	6,8	2"	E3.08.570	571,00
DOMO 15 VX/B SG	1,50	7,02	1100	230	400	8,4	2"	E3.08.620	819,00
DOMO 15 VX/B	1,50	7,02	1100	230	400	8,4	2"	E3.08.610	848,00
DOMO 15 VXT/B	1,50	2,73	1100	400	400	8,4	2"	E3.08.640	678,00
DOMO 20 VXT/B	2,00	3,81	1500	400	500	10,1	2"	E3.08.660	822,00


SERIE DOMO GRI versnijderpomp

De DOMO is uitgevoerd met een nieuw, efficiënt en zeer betrouwbaar versnijdend systeem. Geschikt voor huishoudelijk en vuilwatertoepassingen.

Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang binnendraad	Code	Euro
DOMO GRI 11 SG*	1,5	7,02	1100	230	110	25	1"	E3.08.950	1.144,00
DOMO GRI 11 **	1,5	7,02	1100	230	110	25	1"	E3.08.960	1.170,00
DOMO GRI 11 T***	1,5	4,73	1100	400	110	25	1"	E3.08.970	1.129,00

* 230V zonder vlotter ** 230V met vlotter *** 400V



SERIE DOMO (kanaalwaaier).

Deze professionele dompelpomp is zeer compact en volledig in RVS AISI 304 samengebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van sterk vervuild water met grove bestanddelen tot 35 mm (DOMO 7) of 50 mm (DOMO 10-15-20); de dubbele asafdichting is uitgevoerd in silicon-carbide draaiend in een oliebad. Max. temp. 35°C. Leverbaar met en zonder vlotter. In tegenstelling tot alle andere types, volledig RVS, is de DOMO 7-serie uitgevoerd met een fiberglass-nylon waaier

Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang	Code	Euro
DOMO 7/B SG*	0,75	3,94	550	230	300	7,3	1.1/2"	E3.08.460	443,00
DOMO 7/B**	0,75	3,94	550	230	300	7,3	1.1/2"	E3.08.440	465,00
DOMO 7 T/B***	0,75	1,49	550	400	300	7,3	1.1/2"	E3.08.490	443,00
DOMO 10/B SG	1,00	5,84	750	230	500	8,5	2"	E3.08.530	593,00
DOMO 10/B	1,00	5,84	750	230	500	8,5	2"	E3.08.520	618,00
DOMO 10 T/B	1,00	2,36	750	400	500	8,5	2"	E3.08.560	593,00
DOMO 15/B SG	1,50	7,02	1100	230	600	10,2	2"	E3.08.600	849,00
DOMO 15/B	1,50	7,02	1100	230	600	10,2	2"	E3.08.580	848,00
DOMO 15 T/B	1,50	2,73	1100	400	600	10,2	2"	E3.08.630	707,00
DOMO 20 T/B	2,00	3,81	1500	400	670	11,2	2"	E3.08.650	822,00

* 230V zonder vlotter ** 230V met vlotter *** 400V zonder vlotter



SERIE DN.

Deze robuuste dompelpomp met bodemplaat-strainer is zeer compact en deels in RVS AISI 304 en gietijzer samengebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van sterk vervuild water met fijne bestanddelen; de dubbele asafdichting is uitgevoerd in carbon-ceramic draaiend in een oliebad. Max. temp. 50°C volledig ondergedompeld. De motor draait tevens in een niet-giftig oliebad. Leverbaar met en zonder vlotter. DN-types zijn 400 V; DNM-types zijn 230 V.

Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang	Code	Euro
DNM 110/A L10*	0,80	3,56	680	230	210	10,4	1.1/4"	E3.08.180	744,00
DNM 110/A CG L10**	0,80	3,56	680	230	210	10,4	1.1/4"	E3.08.190	827,00
DN 110/A L10***	0,80	2,00	680	400	210	10,4	1.1/4"	E3.08.200	672,00
DNM 115/A L10	1,10	4,28	900	230	250	14,9	1.1/4"	E3.08.210	832,00
DNM 115/A CG L10	1,10	4,28	900	230	250	14,9	1.1/4"	E3.08.220	909,00
DN 115/A L10	1,10	2,20	930	400	250	14,9	1.1/4"	E3.08.230	736,00
DNM 120/A L10	1,25	4,77	1030	230	280	20,1	1.1/4"	E3.08.240	919,00
DNM 120/A CG L10	1,25	4,77	1030	230	280	20,1	1.1/4"	E3.08.250	999,00
DN 120/A L10	1,25	2,34	1090	400	280	20,1	1.1/4"	E3.08.260	815,00

* 230V zonder vlotter ** 230V met vlotter *** 400V zonder vlotter




SERIE DL MINI VX (teruggetrokken vortex-waaier).

Deze robuuste dompelpomp is zeer compact en in RVS AISI 304 en gietijzer samengebouwd. De dompelpomp vindt zijn toepassing in het verpompen van sterk vervuild water met grove bestanddelen; de dubbele asafdichting is uitgevoerd in carbon-ceramic draaiend in een oliebad. Max. temp. 50°C volledig ondergedompeld. De motor draait tevens in een niet-giftig oliebad. Leverbaar met en zonder vlotter.

Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang	Code	Euro
MINI VXM/A L10*	0,80	3,56	600	230	300	6,3	1.1/2"	E3.08.820	942,00
MINI VXM/A CG L10**	0,80	3,56	600	230	300	6,3	1.1/2"	E3.08.840	981,00
MINI VX/A L10***	0,80	2,00	600	400	300	6,3	1.1/2"	E3.08.850	867,00
MINI VXF/A	0,80	2,00	600	230	500	7,7	DN 50	E3.08.830	993,00
MINI VXF/A	0,80	2,00	600	400	500	7,7	DN 50	E3.08.860	897,00
VORTEX/A L10	1,50	5,11	1100	400	500	7,2	2"	E3.08.870	942,00

* 230V zonder vlotter ** 230V met vlotter *** 400V zonder vlotter



In de LOWARA DL en DLV-serie is er nog een zeer uitgebreid gamma beschikbaar, gaande van 0,8 tot 5,5 Pk, van 21 tot 120 m³/h met opvoerhoogten tot maximaal 12 meter. Deze pompen zijn uitermate geschikt als rioolwaterpomp. Standaard worden deze pompen uitgevoerd met een kniebocht met binnendraad, bij codering F is er een DN-flensaansluiting.

Let op: - om een degelijke garantie te kunnen waarborgen adviseren wij altijd een externe thermische beveiliging!



Bouwwerf vlakzuigdompelpomp SPK 450.

Deze pompen droogt tot 2 mm vanaf de vloer, dankzij de ingebouwde rubberse vertragingsklep zodoende zal de pomp al werken vanaf een niveau van 3 mm. De pompvoet is vervaardigd van slijtvast rubber, pompvoet is van RVS 304 en de asafdichting is vervaardigd uit silicium-carbide staal. Tevens is de asafdichtingskamer gevuld met thermische olie (leverbaar met 1" kantelbare uitgang, dwz zowel vertikaal als horizontaal).

Type	Pk	kW	Volt max.	Ltr./min	Opvoerh. max. mtrs.	Uitgang buitendraad	Code	Euro
SPK 450	0,7	0,45	230	10 - 100	10	1" (kantelbaar)	B3.14.130	159,00

Bouwwerf dompelpomp SP 450.

Deze robuuste pomp mag door zijn speciale bouw geruime tijd droogdraaien en kan zeer vervuild water verpompen. De asafdichting is in dubbel silicium carbide staal, draaiend in een oliebad (**types met A = met vlotter**).

Type	Pk	kW	Volt max.	Ltr./min	Opvoerh. max. mtrs.	Uitgang buitendraad	Code	Euro
SP 450	0,7	0,45	230	10 - 260	11	2" (kantelbaar)	B3.14.131	154,00
SP 450-A	0,7	0,45	230	10 - 260	11	2" (kantelbaar)	B3.14.132	169,00



Bouwwerf dompelpompen



SERIE SD robuuste pomp met RVS-mantel.

Deze robuuste pomp mag door zijn speciale bouw geruime tijd droogdraaien en kan zeer vervuild water verpompen. De asafdichting is in dubbel silicium carbide staal, draaiend in een oliebad (**types met A = met vlotter**).

Type	Pk	Amp	Watt	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang	Code	Euro
SD 250-1	0,33	2,0	250	230	200	8,5	2"	B3.14.105	298,00
SD 250A-1	0,33	2,0	250	230	200	8,5	2"	B3.14.106	328,00
SD 400-1	0,5	3,6	400	230	240	11	2"	B3.14.100	351,00
SD 400A-1	0,5	3,6	400	230	240	11	2"	B3.14.101	381,00
SD 750-1	1	5,1	750	230	320	15	2"	B3.14.110	416,00
SD 750A-1	1	5,1	750	230	320	15	2"	B3.14.111	447,00

Let op:

Om een degelijke garantie te kunnen waarborgen adviseren wij altijd een externe beveiliging!

Bij de 230 V types kan dit d.m.v. een thermische stekker, bij 400 V types d.m.v. een thermische beveiliging.



TM bouwwerfpomp met gietijzeren bovenbehuizing en roestvrijstalen behuizing.

Deze pompen zijn compact gebouwd, leveren hoge prestaties en zijn uitzonderlijk duurzaam voor de toepassing in het draineren van water uit afvaltanks en afvalwaterbehandeling. De pompen zijn leverbaar met een hoge opvoerhoogte met laag debiet en lage opvoerhoogte met hoog debiet door het verwisselen van de waaiers. De hermetisch afgesloten olievrije mechanische asafdichting is voorzien van een ingebouwde thermische overstroombeveiliging. De maximale vloeistoftemperatuur bedraagt 40°C en de maximale onderdompeldiepte bedraagt 10 m.

Type	Pk	KW	Volt	Bestanddelen in mm	Opvoerhgte in mtr.	Debiet ltr./min.	Uitgang in mm	Code	Euro
TM-15H	2	1,5	380	8	22	450	50	B3.15.100	1.065,00
TM-15L	2	1,5	380	8	16	650	80	B3.15.110	1.065,00
TM-22H	3	2,2	380	10	27	500	50	B3.15.120	1.210,00
TM-22L	3	2,2	380	10	20	800	80	B3.15.200	1.210,00
TM-37H	5	3,7	380	10	36	500	50	B3.15.210	1.650,00
TM-37L	5	3,7	380	10	30	900	100	B3.15.220	1.650,00
TM-37M	5	3,7	380	15	18	1500	80	B3.15.300	1.650,00
TM-55H	7,5	5,5	380	10	32	1300	80	B3.15.310	2.041,00
TM-55L	7,5	5,5	380	15	22	1700	100	B3.15.320	2.041,00

SERIE DIG WHITE

Deze robuuste dompelpomp werd ontwikkeld voor het zware werk binnen de bouwnijverheid. De pomp met gekoelde motor kan zonder probleem water en zand verpompen zonder dat de pomp volledig ondergedompeld is en is tevens voorzien van een interne motorveiligheid tegen oververhitting. Na afkoeling start de pomp automatisch. De DIG heeft een dubbele mechanische asafdichting. De types in 230 volt zijn tevens leverbaar met vlotterschakelaar MA; zonder vlotter MS. Inclusief 10 meter Neopreen elektrische kabel en voorzien van een gepatenteerd ophaalkabel. Maximum temperatuur van het medium kan tot 35°C, met een vrije doorlaat van 6 mm.



Type	KW	Volt	Ltr./min. max.	Hm max.	Uitgang draad	Code	Euro
DIG 11 MS	1,1	230V	900	13	2.1/2"	B3.12.600	1.672,00
DIG 11 MA	1,1	230V	900	13	2.1/2"	B3.12.601	1.746,00
DIG 11 T	1,1	400V	900	13	2.1/2"	B3.12.602	1.661,00
DIG 15 T	1,5	400V	950	18	2.1/2"	B3.12.603	1.710,00
DIG 18 T	1,8	400V	1020	21	2.1/2"	B3.12.604	1.723,00
DIG 22 T	2,2	400V	1100	23	2.1/2"	B3.12.605	1.756,00

SERIE DIG YELLOW

Deze robuuste dompelpomp werd ontwikkeld voor het zware werk binnen de bouwnijverheid. De pomp met gekoelde motor kan zonder probleem water en zand verpompen zonder dat de pomp volledig ondergedompeld is en is tevens voorzien van een interne motorveiligheid tegen oververhitting. Deze beveiliging treedt in werking wanneer er sprake is van oververhitting. Na afkoeling start de pomp automatisch. De DIG YELLOW heeft een dubbele mechanische asafdichting. De doorlaat bedraagt 10 mm en voorzien van 10 m kabel.




Type	KW	Volt	Ltr./min. max.	Hm max.	Uitgang pilaar	Code	Euro
DIG 37 APT	3,7	3 X 400V	1275	34,6	3"	B3.12.606	4.876,00
DIG 37 MPT	3,7	3 X 400V	2100	20,1	4"	B3.12.607	4.922,00
DIG 55 APT	5,5	3 X 400V	1300	41,6	3"	B3.12.608	5.072,00
DIG 55 MPT	5,5	3 X 400V	2350	25,1	4"	B3.12.609	5.118,00

SERIE DIG ORANGE



Type	KW	Volt	Ltr./min. max.	Hm max.	Uitgang pilaar	Code	Euro
DIG 85 APT	8,5	3 X 400V	1820	51,5	4"	B3.12.610	6.078,00
DIG 85 MPT	8,5	3 X 400V	3400	27,5	6"	B3.12.611	6.118,00
DIG 110 APT	11	3 X 400V	2300	46,3	4"	B3.12.612	6.544,00
DIG 110 MPT	11	3 X 400V	4200	36,2	6"	B3.12.613	6.613,00



Toepasbaar in zowel zuiver als licht vervuurd water. Deze pompen kunnen continu werken mits 2/3 ondergedompelde motor. Deze pompen worden vervaardigd in gietijzer (EN GJL200) met **gietijzeren vortex waaier**. Motor klasse F met IP68, Clickson 130°C. De mechanische dichting bestaat uit SiC/SiC-uiton (siliciumcarbide). De pompen worden geleverd met standaard 10 mtr. kabel H07RN-F met stekker (Compatta 5 mono-fasig is met externe condensatorbox).

Serie Compatta

Types in 230 V zijn leverbaar met vlotterschakelaar A. Types in 400 V worden aangeduid met T.

Type	KW	Amp	Volt	Ltr./min max.	Hm max.	Max. bestand.	Aansl.	Code	Euro
Compatta 1	0,3	1,9	230V	140	7	30 mm	1.1/4"	A3.06.100	231,00
Compatta 1A	0,3	1,9	230V	140	7	30 mm	1.1/4"	A3.06.110	248,00
Compatta 1,5	0,4	2,5	230V	180	8,2	30 mm	1.1/4"	A3.06.111	281,00
Compatta 1,5A	0,4	2,5	230V	180	8,2	30 mm	1.1/4"	A3.06.112	310,00
Compatta 2	0,6	3,2	230V	210	8,3	40 mm	1.1/2"	A3.06.121	325,00
Compatta 2A	0,6	3,2	230V	210	8,3	40 mm	1.1/2"	A3.06.132	343,00
Compatta 3	0,75	4	230V	250	10,2	40 mm	1.1/2"	A3.06.141	367,00
Compatta 3A	0,75	4	230V	250	10,2	40 mm	1.1/2"	A3.06.151	391,00
Compatta 3T	0,75	1,8	400V	250	10,2	40 mm	1.1/2"	A3.06.152	376,00
Compatta 4	1,1	7,6	230V	450	11	50 mm	2"	A3.06.160	614,00
Compatta 4A	1,1	7,6	230V	450	11	50 mm	2"	A3.06.170	636,00
Compatta 4T	1,1	2,9	400V	450	11	50 mm	2"	A3.06.175	619,00
Compatta 5	1,5	9,6	230V	600	15	50 mm	2"	A3.06.180	825,00
Compatta 5A	1,5	9,6	230V	600	15	50 mm	2"	A3.06.190	899,00
Compatta 5T	1,5	3,6	400V	550	13	50 mm	2"	A3.06.200	690,00
Compatta 6T	2,2	5,2	400V	700	18	50 mm	2"	A3.06.210	862,00



Type Grinder is een pompelamp met snij-inrichting met 2 RVS-messen (AISI 440C). De pomp is zeer geschikt voor het verpompen van sterk vervuurd water, waarin touw, fibers, plantaardige en dierlijke resten zitten. Deze pompen werken continu mits deze voor 2/3 ondergedompeld is. Uitgevoerd met een dubbele mechanische dichting in SiC/SiC-uiton Geschikt voor het wegpompen van afvalwater van bv restaurants, campings, slachterijen, etc...

Types in 230V leverbaar met vlotterschakelaar A. Types in 400V worden aangeduid met T.

Type	KW	Amp.	Volt	Ltr./min max.	Hm max	Uitgang	Code	Euro
GM 32/2/110 C.149	0,9	5,8	230V	215	19	2" (mannelijk)	A3.06.301	1.188,00
GM 32/2/110 C.149 A	0,9	5,8	230V	215	19	2" (mannelijk)	A3.06.302	1.264,00
GT 32/2/110 C.149 T	0,9	2,5	400V	215	19	2" (mannelijk)	A3.06.304	995,00
GM 32/2/125 C.150	1,1	6,5	230V	270	21	2" (mannelijk)	A3.06.300	1.583,00
GM 32/2/125 C.150 A	1,1	6,5	230V	270	21	2" (mannelijk)	A3.06.310	1.659,00
GT 32/2/125 C.150 T	1,1	2,8	400V	270	21	2" (mannelijk)	A3.06.305	1.308,00
GM 32/2/125 C.155	1,7	11	230V	240	26	2" (mannelijk)	A3.06.320	2.054,00
GM 32/2/125 C.155 A	1,7	11	230V	240	26	2" (mannelijk)	A3.06.321	2.175,00
GT 32/2/125 C.155 T	1,7	4,2	400V	240	26	2" (mannelijk)	A3.06.330	1.629,00
GT 32/2/125 C.160 T	2,3	5	400V	260	31	2" (mannelijk)	A3.06.340	1.954,00
GT 65/2/152 C.165 T	3,2	7,8	400V	300	32	DN 65	A3.06.350	2.762,00
GT 65/2/152 C.170 T	4,2	9,5	400V	360	39	DN 65	A3.06.352	3.530,00
GT 65/2/173 C.175 T	6,2	13,7	400V	480	44	DN 65	A3.06.354	4.810,00
GT 65/2/173 C.180 T	7,8	16,2	400V	480	53	DN 65	A3.06.356	5.440,00
GT 65/2/173 C.185 T	9,5	20	400V	480	62	DN 65	A3.06.357	6.147,00
Galva voetsteun P1 (voor Grinder series 155/160)							A3.06.570	87,00
Galva voetsteun P2 (voor Grinder series 165/170)							A3.06.571	112,00
Galva voetsteun P3 (voor Grinder series 175/180/185)							A3.06.572	123,00



Dompelpompen pro-line met vortex-waaier

ALMA bouwt duurzame pompompen voor particuliere, agriculture en industriële doeleinden. Toepasbaar in zowel zuiver als vervuild water en door het zeer brede assortiment inzetbaar voor de meest voorkomende toepassingen. Alle RW-type's zijn geschikt voor alle toepassingen aangaande sterk vervuild water. Deze pompen werken continu mits de motor tenminste voor 2/3 ondergedompeld is. De pompen worden volledig vervaardigd in gietijzer (EN GJL200). Voorzien van een olie gevulde motor (klasse F, IP68). De RW2000 heeft een dubbele mechanische dichting, de motorzijde is carbon/aluminium, pompzijde silicon/carbide in olie-bad. Types in 230 V zijn leverbaar met vlotterschakelaar MA; zonder vlotter: MS. Types in 400V worden aangeduidt met T.



Serie RW 1500 1.1/2" (uitvoering volledig in gietijzer)

Deze pompen zijn uitgevoerd met een mechanisch dichting in Widia/aluminium, teruggetrokken Vortex waaier en kunnen zodoende vloeistoffen met grote concentraties zand en vaste bestanddelen verpompen. Toepassing: kelder- of bouwnijverheidspomp.

Type	KW	Amp	Volt	Ltr./min max.	Hm max.	Max. bestand.	Aansl.	Code	Euro
RW 1508 MS	0,6	4,7	230V	325	10,9	38 mm	1.1/2"	B3.10.260	530,00
RW 1508 MA	0,6	4,7	230V	325	10,9	38 mm	1.1/2"	B3.10.270	582,00
RW 1508 T	0,6	1,8	400V	325	10,9	38 mm	1.1/2"	B3.10.280	519,00
RW 1512 MS	0,9	6,5	230V	350	14,8	38 mm	1.1/2"	B3.10.290	570,00
RW 1512 MA	0,9	6,5	230V	350	14,8	38 mm	1.1/2"	B3.10.300	612,00
RW 1512 T	0,9	2,2	400V	350	14,8	38 mm	1.1/2"	B3.10.310	527,00



Serie RW 2000 DN50 2" (uitvoering volledig in gietijzer)

Deze pompen zijn uitgevoerd met een dubbele mechanisch dichting in carbon/aluminium en pompzijde silicon/carbide in een olie-bad. Voorzien van een teruggetrokken Vortex waaier om zodoende vloeistoffen met grote concentraties zand en vaste bestanddelen verpompen. Toepassing: kelder- of bouwnijverheidspomp.

Type	KW	Amp	Volt	Ltr./min max.	Hm max.	Max. bestand.	Aansl.	Code	Euro
RW 2010 2MS	0,75	7,0	230V	450	7,5	42 mm	2"	B3.10.360	819,00
RW 2010 2MA	0,75	7,0	230V	450	7,5	42 mm	2"	B3.10.370	854,00
RW 2010 2T	0,75	2,8	400V	450	7,5	42 mm	2"	B3.10.380	771,00
RW 2015 2MS	1,1	8,0	230V	500	11,0	42 mm	2"	B3.10.390	838,00
RW 2015 2T	1,1	2,8	400V	500	11,0	42 mm	2"	B3.10.400	783,00
RW 2015 4T	1,1	3,3	400V	400	6,3	42 mm	2"	B3.10.410	800,00
RW 2025 2T	1,8	4,8	400V	650	15,0	42 mm	2"	B3.10.420	813,00
RW 2030 2T	2,2	5,5	400V	650	18,5	42 mm	2"	B3.10.430	851,00



LET OP


Om een degelijke garantie te kunnen waarborgen adviseren wij altijd een externe thermische beveiliging!

De 230 V types zijn standaard met stekker.

Dompelpompen accessoires

Universele pompsteunen voor vaste opstelling in speciale pompputten.

Pompsteunen voor vaste montage van de pompompen.	Code	Euro
1.1/4" serie Lowara, DOMO, GRI	B3.06.500	113,00
1.1/2" serie Compatta 2 / 3	B3.06.510	119,00
2" serie Compatta 4 / 5 / 6, Grinder 32 en RW 2000	B3.06.520	125,00
2" (binnendr.) serie Grinder, GM, GT, 155 en 160	B3.06.522	270,00
DN 65 serie Grinder 65	B3.06.530	447,00



Toebehoren voor montage van voetsteunen met schuifgeleiding.	Code	Euro
RVS-ketting 6 mm prijs per meter	B3.09.100	17,10
RVS-ketting 8 mm prijs per meter	B3.09.110	27,95
RVS-ketting slot 6 mm	B3.09.120	2,70
RVS-ketting slot 8 mm	B3.09.130	3,40
Gegalvaniseerde schuifgeleidingsbuis 1.1/4" (1 per pompsteun) prijs per meter	B3.09.140	9,85



Vuilwater balkeerklep met 2 maal binnendraad (gietijzer huis - rubber kogel).	Code	Euro
1.1/4" - DN32	B5.01.515	51,70
1.1/2" - DN40	B5.01.516	84,15
2" - DN50	B5.01.517	88,75

Dompelpompen pro-line met vortex-waaier

ALMA bouwt duurzame pompompen voor particuliere, agriculture en industriële doeleinden. Toepasbaar in zowel zuiver als vervuild water en door het zeer brede assortiment inzetbaar voor de meest voorkomende toepassingen.

Alle RW-type's zijn geschikt voor alle toepassingen aangaande sterk vervuild water. Deze pompen werken continu mits de motor tenminste voor 2/3 ondergedompeld is. De pompen worden volledig vervaardigd in gietijzer (EN GJL200). Voorzien van een droge motor (klasse F, IP68). De RW2500 heeft een enkele mechanische dichting in silicon/carbide. De RW3000 en RW4000 hebben een dubbele mechanische dichting, de motorzijde in carbon/aluminium, pompzijde silicon/carbon.



Serie RW 2500 DN65 2.1/2" (uitvoering volledig in gietijzer)


Type	KW	Amp	Volt	Tr./min	Ltr./min max.	Hm max.	Max. bestand.	Aansl.	Code	Euro
RW 2508 4MS*	0,6	4,6	230V	1400	450	5,9	62 mm	2.1/2"	B3.10.890	1.088,00
RW 2508 4T	0,6	1,9	400V	1400	450	5,9	62 mm	2.1/2"	B3.10.900	1.071,00
RW 2515 4T	1,1	3,3	400V	1400	650	8,5	62 mm	2.1/2"	B3.10.910	1.095,00
RW 2525 4T	1,8	4,5	400V	1425	800	9	62 mm	2.1/2"	B3.10.920	1.126,00
RW 2510 2MS*	0,75	7	230V	2820	650	9,4	62 mm	2.1/2"	B3.10.930	1.081,00
RW 2515 2T	1,1	3,1	400V	2830	600	11	62 mm	2.1/2"	B3.10.940	1.019,00
RW 2525 2T	1,8	4,5	400V	2838	750	15,6	62 mm	2.1/2"	B3.10.950	1.096,00
RW 2530 2T	2,2	5,4	400V	2840	750	18	62 mm	2.1/2"	B3.10.960	1.122,00
RW 2540 2T	3,0	6	400V	2800	650	19	62 mm	2.1/2"	B3.10.970	1.170,00

* inclusief thermische stekker



Serie RW 3000 DN80 3" (uitvoering volledig in gietijzer) direct starten* en sterddriehoek**

Type	KW	Amp	Volt	Tr./min	Ltr./min max.	Hm max.	Max. bestand.	Aansl.	Code	Euro
RW 3020 4T*	1,5	4,1	400V	1440	1100	5	80 mm	3"	B3.11.100	1.587,00
RW 3030 4T*	2,2	5,6	400V	1440	1300	6	80 mm	3"	B3.11.120	1.659,00
RW 3040 4T*	3	7,4	400V	1440	1600	8	80 mm	3"	B3.11.140	1.739,00
RW 3050 4T*	3,7	8,8	400V	1440	1700	9,5	80 mm	3"	B3.11.160	1.845,00
RW 3030 2T*	2,2	5,3	400V	2900	1100	12	67 mm	3"	B3.11.180	1.587,00
RW 3040 2T*	3	6,5	400V	2900	1000	15,4	67 mm	3"	B3.11.200	1.662,00
RW 3050 2T*	3,7	8,5	400V	2900	1200	18,7	67 mm	3"	B3.11.220	1.773,00
RW 3060 2T*	4,4	10	400V	2900	1600	22,3	67 mm	3"	B3.11.240	1.881,00
RW 3075 2T*	5,5	12	400V	2900	1500	25	67 mm	3"	B3.11.260	2.039,00
RW 3075 2T**	5,5	12	400V	2900	1500	25	67 mm	3"	B3.11.270	2.116,00




Serie RW 4000 DN100 4" (uitvoering volledig in gietijzer) direct starten* en sterddriehoek**

Type	KW	Amp	Volt	Tr./min	Ltr./min max.	Hm max.	Max. bestand.	Aansl.	Code	Euro
RW 4050 4T*	3,7	8,7	400V	1440	2000	12,7	98 mm	4"	I3.11.640	PRIJZEN OP AANVRAAG
RW 4070 4T*	5	12,0	400V	1440	2200	14,1	98 mm	4"	I3.11.660	
RW 4070 4T**	5	12,0	400V	1440	2200	14,1	98 mm	4"	I3.11.670	
RW 4080 4T*	6	15,0	400V	1440	2600	15,4	98 mm	4"	I3.11.680	
RW 4080 4T**	6	15,0	400V	1440	2600	15,4	98 mm	4"	I3.11.690	
RW 4100 4T*	7,5	20,0	400V	1440	3000	17	98 mm	4"	I3.11.700	
RW 4100 4T**	7,5	20,0	400V	1440	3000	17	98 mm	4"	I3.11.710	
RW 4120 4T**	8,8	24,0	400V	1440	3000	21	98 mm	4"	I3.11.720	
RW 4100 2T*	7,5	21,0	400V	2900	1700	24	83 mm	4"	I3.11.730	
RW 4100 2T**	7,5	21,0	400V	2900	1700	24	83 mm	4"	I3.11.740	
RW 4125 2T*	9	26,0	400V	2900	1700	27	83 mm	4"	I3.11.750	
RW 4125 2T**	9	26,0	400V	2900	1700	27	83 mm	4"	I3.11.760	
RW 4150 2T*	11	23,0	400V	2900	1500	31	83 mm	4"	I3.11.770	
RW 4180 2T**	13	30,0	400V	2900	1700	35	83 mm	4"	I3.11.780	
RW 4200 2T**	15	31,0	400V	2900	1700	40	83 mm	4"	I3.11.790	




De volledige lijn ALMA-dompelpompen is tevens beschikbaar met explosievrije ATEX-certificaat. Prijzen op aanvraag. Alle RW-types van ALMA zijn zowel verkrijgbaar in RVS AISI 316 als volledig in brons BZN 7. Prijzen op aanvraag.


Dompelpompen pro-line met kanaalwaaier






Kanaalwaaier RC3000



Kanaalwaaier RC6000



Kanaalwaaier RC8000



Serie RC

Type RC is een pomp met kanaalwaaier volledig uitgevoerd in gietijzer (EN GJL200) en voorzien van een droge motor (klasse F, IP68). De pompen zijn uitgerust met een dubbele mechanische dichting. Motorzijde carbon/RVS; pompszijde silicium/carbide. Bestemd voor het verpompen van o.a. afval -en rioolwater en door zijn grote liter opbrengst ook toepasbaar voor overheveling, watervallen en filtering. Deze pomp voldoet tevens aan alle standaard kwaliteitsnormen voor openbare toepassingen, o.a. ingebouwde vochtsensor. Standaard uitwisselbaar met alle gekende merken. De vierpolige motor (1450 toeren/min) maakt deze pomp enorm slijtbestendig. Deze pompen kunnen continu ingezet worden mits 2/3 ondergedompeld.

RC 3000 DN80 direct starten* en sterddriehoek**

Type	KW	Amp.	Volt	Tr./min	Ltr./min max.	Hm max.	Uitgang	Code	Euro
RC 3060 2T*	4,4	11	400V	2900	1100	28	DN80	I3.11.560	PRIJS OP AANVRAAG
RC 3060 2T**	4,4	11	400V	2900	1100	28	DN80	I3.11.570	
RC 3075 2T*	5,5	12	400V	2900	1100	32,9	DN80	I3.11.580	
RC 3075 2T**	5,5	12	400V	2900	1100	32,9	DN80	I3.11.590	

RC 6000 DN150

Type	KW	Amp.	Volt	Tr./min	Ltr./min max.	Hm max.	Uitgang	Code	Euro
RC 6075 6T	5,5	12	400V	950	3800	11	DN150	I3.11.890	PRIJS OP AANVRAAG
RC 6100 6T	7,5	19	400V	950	5400	15	DN150	I3.11.900	
RC 6120 4T	8,8	23	400V	1450	4500	14	DN150	I3.11.910	
RC 6150 4T	11,0	26	400V	1450	5200	17	DN150	I3.11.920	
RC 6200 4T	15,0	31	400V	1450	5800	21	DN150	I3.11.930	
RC 6250 4T	18,5	37	400V	1450	6600	31	DN150	I3.11.940	
RC 6300 4T	22,0	46	400V	1450	8600	34	DN150	I3.11.950	

RC 8000 DN200

Type	KW	Amp.	Volt	Tr./min	Ltr./min max.	Hm max.	Uitgang	Code	Euro
RC 8150 6T	11,0	23	400V	950	8250	9,2	DN200	I3.11.990	PRIJS OP AANVRAAG
RC 8200 6T	15,0	31	400V	950	9750	11,5	DN200	I3.12.100	
RC 8250 6T	18,0	39	400V	950	11550	15	DN200	I3.12.110	
RC 8300 6T	22,0	45	400V	950	12750	17	DN200	I3.12.120	

Pompsteunen voor vaste montage van pomp met schuifgeleiding.	Code	Euro
2"	serie RW-RT 2000 DN50	B3.12.320 197,00
2.1/2"	serie RW-2500 DN65	B3.12.330 197,00
3"	serie RW-RC 3000 DN80	B3.12.340 563,00
4"	serie RW-RC 4000 DN100	B3.12.350 726,00
6"	serie RC-6000 DN150	B3.12.360 1.020,00
8"	serie RC-8000 DN200	B3.12.370 1.137,00

Toebehoren voor montage van voetsteunen met schuifgeleiding.	Code	Euro
RVS-ketting 6 mm (tot DN65 - DN80) prijs per meter	B3.09.100	17,10
RVS-ketting 8 mm (voor DN100 - DN200) prijs per meter	B3.09.110	27,95
RVS-ketting slot 6 mm	B3.09.120	2,70
RVS-ketting slot 8 mm	B3.09.130	3,40
Gegalvaniseerde schuifgeleidingsbuis (2 per pompsteun)		
Prijs per meter 1.1/4"(DN50 - DN65)	B3.09.140	9,85
2" (DN80 - DN200)	B3.09.150	16,90

Vuilwaterbalkeerklep met 2 maal flensaansluiting. (gietijzer huis GG25 - rubber kogel)	DN	Code	Euro
2"	50	B5.01.514	110,15
2.1/2"	65	B5.01.518	142,10
3"	80	B5.01.519	173,80
4"	100	B5.01.520	247,00
5"	125	B5.01.521	350,65
6"	150	B5.01.522	448,80
8"	200	B5.01.523	826,30




Pomput los, met mangat en deksel (zonder in- of uitgang).

Type	Inhoud	L x D x H (mm)	Mangat ø	Code	Euro
CB 100	100 ltr.	500 x 500 x 575	20 cm	A3.06.615	104,00
CB 200	200 ltr.	700 x 600 x 625	20 cm	A3.06.625	147,00
CB 300	300 ltr.	800 x 700 x 655	20 cm	A3.06.635	190,00

Complete MPi PE pomputten tbv drainage- of afvalwater.

Type	Inhoud	Type pomp	Ingang	Uitgang	Code	Euro
Type 1	100 ltr.	TOX VOX 2A	100 mm	40 mm	B3.06.611	393,00
Type 2	200 ltr.	TOX VOX 2A	100 mm	40 mm	B3.06.621	432,00
Type 3	300 ltr.	TOX VOX 2A	100 mm	40 mm	B3.06.631	462,00

De pomputten worden compleet afgemonteerd geleverd met 10 meter kabel, ingebouwde vlotter en 1 in-en uitgang. (zie tabel) Meerdere aansluitingen zijn optioneel leverbaar (inclusief thermische stekker).



ALMA ECO-Plant pomput met mangat (montage van 1 of 2 pompen mogelijk).

Type	L x D x H (mm)	Inhoud	Max. aantal pompen	Code	Euro
ECOPLANT 200SP	490 x 790 x 710	200 ltr.	1	B3.06.800	692,00
ECOPLANT 200CP	490 x 790 x 710	200 ltr.	1	B3.06.810	792,00
ECOPLANT 500SP	850 x 1100 x 810	500 ltr.	2	B3.06.820	1.319,00
ECOPLANT 500CP	850 x 1100 x 810	500 ltr.	2	B3.06.830	1.520,00
ECOPLANT 800CP	ø 800 x 1200	800 ltr.	2	B3.06.840	2.962,00

SP: excl. schuifgeleidingssysteem; CP: incl. schuifgeleidingssysteem

Selectie van ALMA pompen en toebehoren voor ECO-plant pomput met mangat

Type	Uitgang	Max. m/h	Opvoerhoogte	Boekdeel-pagina
RW1500	1.1/2"	20	14	3-7
RW2000	DN50	43	18	3-7
RT2000	DN50	22	25	3-9
RW2500	DN65	48	19	3-10


Vuilwaterbalkeerklappen

3-8

Maniero schakelkasten, vlotterschakelaars en voelpennen

3-12

Semi-dompelpompen met verticale as

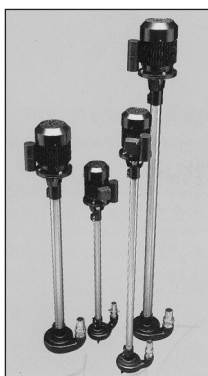


SPERONI DOMPELPOMPEN VOOR VERPOMPEN VAN ZUIVER EN VERVUILD WATER.

De SPERONI pompompen geschikt voor het verpompen van licht vervuild water of niet agressieve vloeistoffen met een max. temp. van 90°C. Max. bestanddelen: NG15 mm en de GF25 mm. S: standaard; AV: met vlotter; AP: met pennenvlotter

Type	Volt	Pk	Hoogte mm	Ltr./min max.	Opvoerh mtr max.	Aansl. maat	Niveau Min-Max	Code	Euro
NGM 100S	230	0,75	1430	280	8,5	1.1/4"	120 - 1000	B3.02.300	446,00
NGM 100AV	230	0,75	1430	280	8,5	1.1/4"	120 - 1000	B3.02.310	478,60
NGM 100AP	230	0,75	1430	280	8,5	1.1/4"	120 - 1000	B3.02.320	565,40
NGT 100S	400	0,75	1430	280	8,5	1.1/4"	120 - 1000	B3.02.330	439,25
GFM 150S	230	1,5	1880	400	5	2"	125 - 1500	B3.02.360	585,00
GFM 150AV	230	1,5	1880	400	5	2"	125 - 1500	B3.02.370	617,60
GFM 150AP	230	1,5	1880	400	5	2"	125 - 1500	B3.02.380	712,80
GFT 150S	400	1,5	1880	400	5	2"	125 - 1500	B3.02.390	563,25

Bij vragen over de mogelijke pompselectie gelieve contact op te nemen met onze vertegenwoordigers of onze interne sales manager.

Electrische toebehoren voor pompinstallaties



Universele stekker met ingebouwde thermische beveiliging.

Bij gebruik van deze stekker aan uw pompinstallatie wordt deze nog eens extra beveiligd tegen blokkade, zwaar draaien of te veel vervuiling. Zo wordt de motor beschermd tegen doorbranden (de Amp. keuze mag 15 tot 20% hoger liggen dan het werkelijke verbruik).

Type	Amp	Volt	Code	Euro
Universele thermische stekker	1 Amp	230	A9.01.010	26,40
	2 Amp	230	A9.01.020	26,40
	3 Amp	230	A9.01.030	26,40
	4 Amp	230	A9.01.040	26,40
	5 Amp	230	A9.01.050	26,40
	6 Amp	230	A9.01.060	26,40
	7 Amp	230	A9.01.070	26,40
	8 Amp	230	A9.01.080	26,40
	9 Amp	230	A9.01.090	26,40
	10 Amp	230	A9.01.100	26,40
	11 Amp	230	A9.01.111	26,40
Thermische stekker (gemonteerd = code stekker + M)				30,00



De Maniero schakelkasten.

Deze professionele Maniero schakelkasten dienen om zowel uw pomp als de toepassing optimaal te beveiligen tegen alle mogelijke storingen die er kunnen optreden tijdens werking. Bij keuze van een dubbele schakelkast en pomp heeft men bij een storing altijd de zekerheid dat er minimaal één pomp functioneert en de tweede een storingssignaal geeft (prijzen zonder vlotters- of schakelpennen).

Schakelkasten voor het sturen van 1 (dompel)pomp.

Type	Volt	Max. Kw	Pennenschak.	Vlotterschak.	Code	Euro
QMD 10/2,2 A-AR	230 V	2,2 Kw	ja	ja	B5.02.101	340,00
QTD 10/3,7 A-AR	400 V	3,7 Kw	ja	ja	B5.02.111	425,00
QTD 10/5 A-AR	400 V	5 Kw	ja	ja	B5.02.121	430,00

Schakelkasten voor het sturen van 2 (dompel)pompen.

Type	Volt	Max. Kw	Pennenschak.	Vlotterschak.	Code	Euro
QMD 20/2,2 A-AR	230 V	2 x 2,2 Kw	ja	ja	B5.02.130	349,00
QTD 20/3,7 A-AR	400 V	2 x 3,7 Kw	ja	ja	B5.02.140	473,00
QTD 20/5 A-AR	400 V	2 x 5 Kw	ja	ja	B5.02.150	480,00

Schakelkasten voor alarmweergave door middel van LED en een akoestisch alarm. (incl. resetknop)

Type	Volt	Code	Euro
SAL90/3W-24V	24 V	B5.02.600	164,00
SAL90/3W-230-400V	230-400 V	B5.02.610	177,00

Vlotterdrijfschakelaars en voelpennen t.b.v. bovenstaande schakelkasten.

	Code	Euro
Losse electrodehouder met 3 RVS-pennen geïsoleerd	B2.05.610	68,00
Losse electrodehouder met 4 RVS-pennen geïsoleerd	B2.05.611	79,30
Losse electrodehouder met 5 RVS-pennen geïsoleerd + 10 m kabel	B2.05.612	113,00
Losse electrode-voelpen	B2.05.620	13,00
Losse kabel voor sondeschakeling	B2.05.250	2,00

Electronische niveauregelaars met 2 voelpennen (230V).

De electronische niveauregelaars zijn volledig voormonteerde en kunnen zo in een stopcontact geplaatst worden met doorkoppelstekker voor de te schakelen pomp; max. 1 pK 220 V of met extra relais uitbreidbaar.


Type	Code	Euro
Reka 2000 ML met 1 m kabel - leegpompen met doorkoppelstekker (rood)	B2.05.430	49,00
Reka 2000 MV met 1 m kabel - volpompen met doorkoppelstekker (oranje)	B2.05.440	49,00
Reka 2000 ML met 10 m kabel - leegpompen met doorkoppelstekker (rood)	B2.05.450	82,00
Reka 2000 MV met 10 m kabel - volpompen met doorkoppelstekker (oranje)	B2.05.460	82,00

Electronische niveauregelaars met 2 voelpennen (12-24 of 400V).

De electronische niveauregelaars zijn volledig voormonteerde voor de te schakelen pomp; max. 4kW 400V of met extra relais uitbreidbaar.

Type	Code	Euro
Reka 2000 DC met 10 m kabel - leegpompen 12-24V (geel)	B2.05.470	89,00
Reka 2000 PH met 10 m kabel - leegpompen 400V (rood)	B2.05.480	195,00

Electrische toebehoren voor pompelpompen



Dompelpomp schakelkast 380V (enkel voor vlotters)*

Niveauschakeling 380 V (1,8 - 2,6 A)
Niveauschakeling 380 V (2,6 - 3,7 A)
Niveauschakeling 380 V (3,7 - 5,5 A)
Niveauschakeling 380 V (5,5 - 8,0 A)

* incl. thermische beveiliging

Code	Euro
B2.05.500	204,00
B2.05.510	204,00
B2.05.520	204,00
B2.05.530	204,00



Vlotterdrijfschakelaars



LUISE vlotterdrijfschakelaars met bekabeling en/of doorkoppelstekker.

Vlotterschakelaar 0,5 meter kabel
Vlotterschakelaar 5 meter kabel
Vlotterschakelaar 10 meter kabel
Vlotterschakelaar 20 meter kabel

Vlotterschakelaar 5 meter kabel en gemonteerde doorkoppelstekker
Vlotterschakelaar 10 meter kabel en gemonteerde doorkoppelstekker

Vlottercontragewicht

Code	Euro
A2.05.500	15,50
A2.05.510	27,25
A2.05.520	37,10
A2.05.530	52,50
A2.05.511	32,00
A2.05.521	42,00
A2.05.535	2,50




Waterdichte 230 V connectors



Aqua Safe

De Aqua Safe connector wordt gebruikt in industriële toepassingen waar hij waterdicht is (IP68) tot een diepte van 20 m en een temperatuursweerstand van - 25°C tot + 90°C. De connector is ontwikkeld voor een maximale spanning van 250V , 10 Amp voor 3-aderige kabels met een buitendiameter van 5 - 9 mm en 1,5 mm² draadsectie.


Code	Euro
C8.08.560	27,00



Aqua Safe 230 V

Waterdichte Euro-plug + stekker IP68
Max. 16 Amp; max. 250 V
Voor 3-aderige kabels met een buitendiameter van 8 - 12 mm en 2,5 mm² draadsectie.

Code	Euro
B9.01.560	55,00



Vlotterdrijfschakelaars CONDOR.

Code

Euro

Niveauschakelaars, die afhankelijk van de afspanlengte van de kabel in- en uitschakelen.

Nominale spanning 230V; temperatuurbestendigheid 60°C. **Hoog schakelvermogen 1,1 Kw - 10 AMP**

Voor leegpompen (standaarduitvoering): type PSN-0

Kabellengte 0,5 meter

A2.05.100

30,00

Kabellengte 5 meter

A2.05.110

47,10

Kabellengte 10 meter

A2.05.120

64,20

Kabellengte 20 meter

A2.05.130

81,40

Voor volpompen: type PSN-F

Kabellengte 10 meter

A2.05.140

66,00

Voor vol -en leegpompen: type PSN-X

Kabellengte 10 meter

A2.05.150

66,00


Doorkoppelstekker (230 v)

Voor pompen die standaard geen vlotter aangebouwd hebben.

A2.05.160

13,00

Kan gemonteerd worden op elke lengte vlotter.



Electronische niveauregelaar type ENR (op basis van drukmeting).

Electronische regelmodules met geïntegreerde relatieve drukomvormer voor druk -en niveaumeting. De regelaar meet de druk op de sensor. Binnen gestelde grenzen kunnen twee schakelpunten worden ingesteld. Kan zeer nauwkeurig ingesteld worden en is ideaal voor vuilwaterdoeleinden. Schakelspanning (24-230-400V) prijs is zonder drukklok.

Type

Bereik

Code

Euro

Voor dompelpompen

ENR 2, manuele instelling

0,1 - 2

A2.05.170

184,00

ENR 10, manuele instelling

0,2 - 10

A2.05.180

184,00

Voor niveauschakelingen in peilputten

ENR A 2, electron. instelling, met display

0,1 - 2

A2.05.190

375,00

ENR A 10, electron. instelling, met display

0,2 - 10

A2.05.200

375,00



Drukklok type OGL voor ENR-schakeling

Code

Euro

De klok dient als drukafnemer (meting). Wordt geplaatst op minder dan 0,1 mtr van de bodem. Is met PVC beugels te monteren.

(maximale afstand sensor naar drukklok bedraagt 60 meter).

Inclusief luchtslang, van de drukklok naar de niveauregelaar

OGL met 5 meter luchtslang

A2.05.220

43,00

OGL met 10 meter luchtslang

A2.05.230

57,25

FESTO luchtslang los per meter

A2.05.231

2,85