



**Umbra
Pompe**

12 en 24 Volt
dompelpompen

Baby Battery

12 en 24 Volt pompen



De Umbra gelijkstroom dompelpompen, licht van gewicht en geheel uit kunststof, RVS en zeewaterbestendig aluminium. Standaard uitgevoerd met vlotter.

Overall toepasbaar waar geen 230 Volt aanwezig is, zoals bijvoorbeeld op campings, pleziervaart en daar waar de veiligheidseisen hoog liggen.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
	W	HP			L/MIN	10	20	30	40	50	60	70
					M3/H	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
BABY BATTERY 12V	175	0,23	JA	14		5,5	4,5	3,4	2,5	1,2	-	-
BABY BATTERY 24V	220	0,29	JA	8,8		7	8,1	5,2	4,2	3	2,1	0,9

Technische kenmerken

Seal: dubbele lipseal.
Aansluiting: 1" (25 mm.) 3 traps slangtule.
Uitgevoerd met 5 meter kabel.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Niet geschikt voor brandstoffen!






Jet Inox

RVS 12 en 24 Volt zelfaanzuigende centrifugaalpomp

12 en 24 Volt pompen

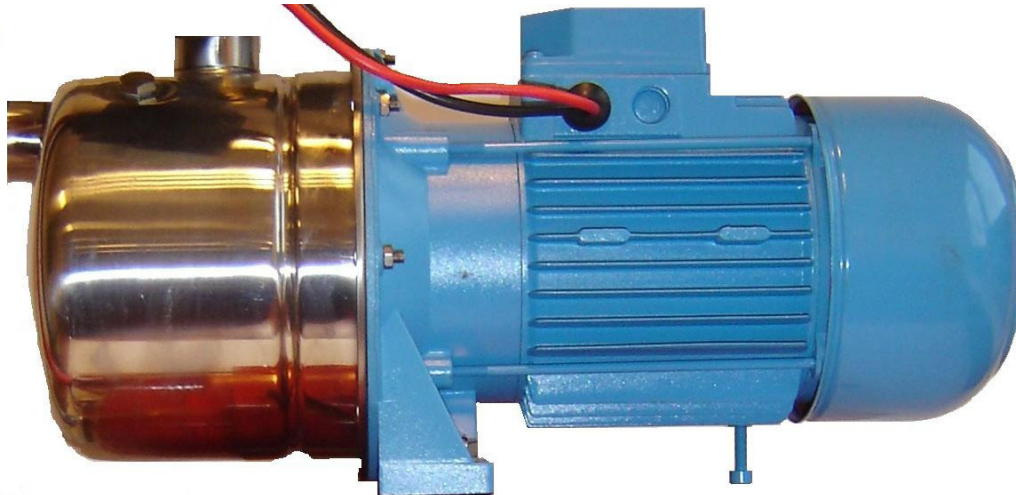

De JET INOX is in 12 en 24 Volt leverbaar.
Het pomphuis is gemaakt uit RVS. De motor is opgebouwd uit aluminium.
Pomp is toepasbaar als lenspomp, dekwaspomp of als hydrofoorpomp (zie hoofdstuk 8 hydrofoorinstallaties).


Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de scheepvaart, op campings of elke andere plaats waar geen netspanning aanwezig is.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT								AANSL.	GEWICHT
12 V	24 V	KW	HP	12 V	24 V	L/MIN	5	10	18	25	28	30	33	Ø	KG
						M ³ /H	0,3	0,6	1,1	1,5	1,7	1,8	2,0		
H = OPVOERHOOGTE IN METERS															
JET INOX 12	-	0,55	0,75	41	-	25	23	20	17	16	15	10	1"	8	
-	JET INOX 24	0,55	0,75	-	28	31	30	27	23	20	18	15	1"	8	

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Max. vloeistoftemperatuur: 50°C.
Noryl waaier en RVS as.

Beschermingsklasse: IP 54.
Isolatieklasse: F.





Domus

*gietijzeren 12 en 24 Volt
zelfaanzuigende centrifugaalpomp*

12 en 24 Volt pompen



De Domus is een zelfaanzuigende schoonwater- en/of gasoliepomp, compleet vervaardigd uit gietijzer met ingebouwde overstort. Hierdoor perfect geschikt om te

gebruiken in combinatie met een tappistool. Standaard uitgerust met kabels en accuklemmen.


POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT							AANSL.	GEWICHT	
12 V	24 V	KW	HP	12 V	24 V	L/MIN	5	10	18	25	28	30	33	Ø	KG
						M ³ /H	0,3	0,6	1,1	1,5	1,7	1,8	2,0		
H = OPVOERHOOGTE IN METERS															
DOMUS	DOMUS	0,37	0,5	36	19	17	15	10	7	5	3	1	1"	6	

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Bronzen waaier en RVS as.

Beschermingsklasse: IP 54
Isolatieklasse: F

WWW.POMPENVANTORRE.COM

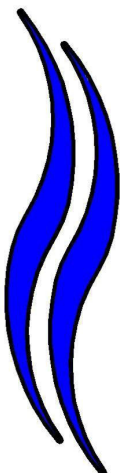


Tel.: +32 (0) 473/766.407
Mail.: info@pompenvantorre.com



BOXR-A

gietijzeren 12 en 24 Volt zelfaanzuigende centrifugaalpomp

12 en 24 Volt pompen

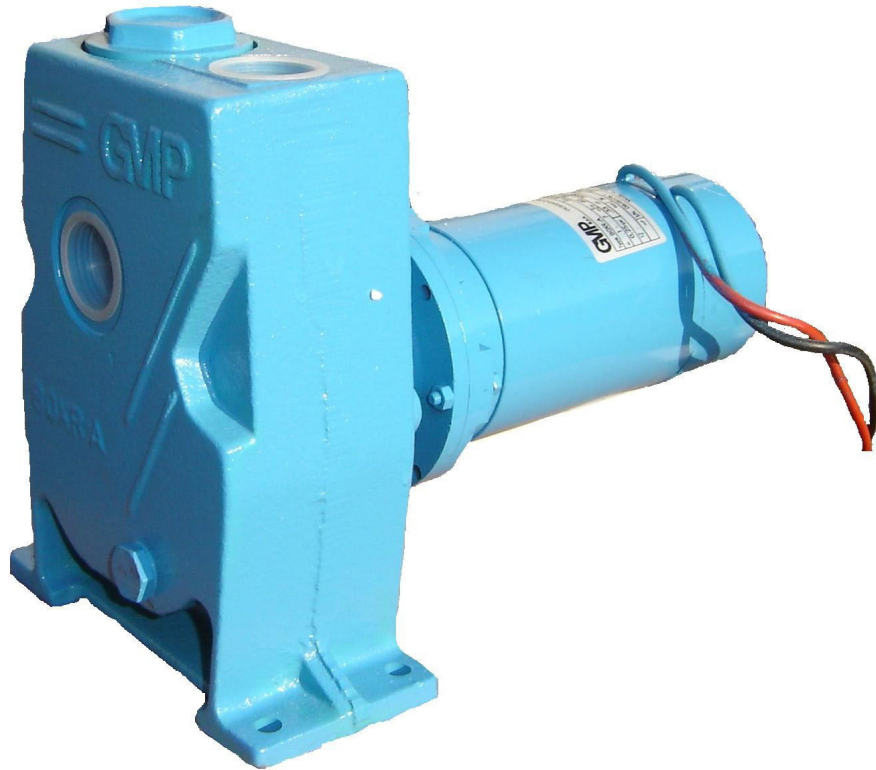

De B0XR-A is een zeer robuuste uit gietijzer vervaardigde zelfaanzuigende 12-24 Volts centrifugaalpomp; geschikt voor licht vervuild

water. Ideaal als lens- of dekwas pomp in de scheepvaart.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT								AANSL.	GEWICHT
12 V	24 V	KW	HP	12 V	24 V	L/MIN	5	10	20	30	40	50	60	Ø	KG
						M ³ /H	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6		
H = OPVOERHOOGTE IN METERS															
B0XR-A	B0XR-A	0,25	0,33	40	23	9	8	7	6	5	3	1	1"	6	

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Bronzen waaier en RVS as.

Beschermingsklasse: IP 54.
Isolatieklasse: F.

