

Vlotters

De diverse vlotterschakelaars zijn te gebruiken in bijna alle mogelijke toepassingen zoals gesloten containers maar ook bij chemische toepassingen.

* Verdere technische informatie op aanvraag.

Kogelvlotter enkelwerkend

Type	Kabellengte	Max. Ampere
Key E	0,5 mtr.	10
Key E	2 mtr.	10
Key E	5 mtr.	10
Key E	10 mtr.	10
Key E	15 mtr.	10
Key E	20 mtr.	10



Kogelvlotter wisselwerkend

Type	Kabellengte	Max. Ampere
Key W	5 mtr.	10
Key W	10 mtr.	10

* Gebruik blauw en zwart voor volpompen.

* Gebruik bruin en zwart voor leegpompen.

Kogelvlotter wisselwerkend, dubbele kamer

Type	Kabellengte	Max. Ampere
Mac W	5 mtr.	10
Mac W	10 mtr.	10

* Gebruik blauw en zwart voor volpompen.

* Gebruik bruin en zwart voor leegpompen.



Kwikvlotterschakelaar

Wisselcontact met contragewicht.


Type	Kabellengte	Max. Ampere
Matic	5 mtr.	10
Matic	10 mtr.	10



Elektrode schakelaar

Type	Kabellengte	Max. Ampere
Beki 220	3 mtr.	220 V / 5 Amp
Beki 400	3 mtr.	400 V / 10 Amp

Andere spanningen en vermogens op aanvraag.

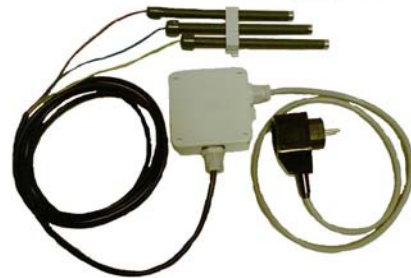

Microswitch

Vlotterschakelaar in polypropyleen met wanddoorvoer en reed wisselcontact.

Max. te schakelen stuurstroom.

0,1 Ampere 250 Volt.

* Niet voor directe schakelingen.

* LS 803/5 horizontaal.

* VS 803/5 verticaal.

* Max. temperatuur 90°C.



**Voorfilter incl cartridge
FA5 + CRL5**



Messing vaareind

Buitendraad	Slangtule
1/4"	6 mm.
3/8"	10 mm.
1/2"	13 mm.
3/4"	20 mm.
1"	25 mm.
1 1/4"	32 mm.
1 1/2"	38 mm.
2"	50 mm.
2 1/2"	63 mm.
3"	76 mm.
4"	100 mm.



**Messing veerbelaste voetklep, type York,
RVS korf**

Binnendraad
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"



**Messing veerbelaste tussenklep, type York
(montage in alle standen)**

Binnendraad
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"



Voetklep drijvend
1"



Lichtmetalen koppelingen “STORZ”

Snelkoppeling met slangtule

- NA 52 - 1¼"
- NA 52 - 1½"
- NA 66 - 1½"
- NA 66 - 2"
- NA 81 - 2"
- NA 81 - 2½"
- NA 81 - 3"
- NA 89 - 3"
- NA 114 - 4"
- NA 133 - 4"



Snelkoppeling met binnendraad

- NA 52 - 1¼"
- NA 52 - 1½"
- NA 66 - 1½"
- NA 66 - 2"
- NA 81 - 2"
- NA 81 - 2½"
- NA 81 - 3"
- NA 89 - 3"
- NA 114 - 4"
- NA 133 - 4"



Snelkoppeling met buitendraad

- NA 52 - 1¼"
- NA 52 - 1½"
- NA 66 - 1½"
- NA 66 - 2"
- NA 81 - 2"
- NA 81 - 2½"
- NA 81 - 3"
- NA 89 - 3"
- NA 114 - 4"
- NA 133 - 4"



Afsluitkap

- NA 52
- NA 66
- NA 81
- NA 89
- NA 114
- NA 133



Storz straalpijp

- NA 66
- NA 81



Messing snelkoppelingen

Slangtule

3/8"	10 mm.
1/2"	13 mm.
3/4"	20 mm.
1"	25 mm.
1 1/4"	32 mm.
1 1/2"	38 mm.



Binnendraad

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"



Buitendraad

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"



3-weg verdeelstuk



Blindkoppeling



rubbering



Sectorsproeier Messing



Slangklemmen RVS

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
6"



**Plexiflat platoprolbare slang t.b.v. o.a. dompelpompen.
Rollen 50/100 meter**

1" aflat
1 1/4" aflat
1 1/2" C-flat
2" C-flat
2 1/2" C-flat
3" C-flat
4" aflat
6" aflat




**Heliflex zuigslang met ingewerkt PVC
spiraal**

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"



Torsino slang

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



Zuigslangset

Kunststof:
- veerbelaste voetklep.
- incl. 1" koppeling
- gewapend
- lengte 4 meter

Professioneel:
-Messing veerbelaste voetklep
-Messing 1" koppeling
-Heliflex zuigslang
-7 meter lengte



Slangklemmen RVS

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
6"



**Plexiflat platoprolbare slang t.b.v. o.a. dompelpompen.
Rollen 50/100 meter**

1" aflat
1 1/4" aflat
1 1/2" C-flat
2" C-flat
2 1/2" C-flat
3" C-flat
4" aflat
6" aflat




**Heliflex zuigslang met ingewerkt PVC
spiraal**

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"



Torsino slang

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

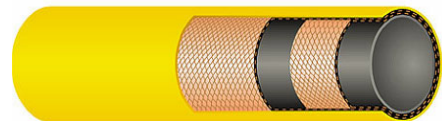

Zuigslangset

Kunststof:
- veerbelaste voetklep.
- incl. 1" koppeling
- gewapend
- lengte 4 meter

Professioneel:
-Messing veerbelaste voetklep
-Messing 1" koppeling
-Heliflex zuigslang
-7 meter lengte



Thermische beveiligingsschakelaar

1,0 – 1,6 A
1,6 – 2,5 A
2,5 – 4,0 A
4,0 – 6,3 A
6,3 – 10 A
10 – 25 A



Flenzenset verzinkt, compleet met pakkingen en bouten

32 / 50 mm
40 / 65 mm
50 / 65 mm

Flenzenset RVS 304 of RVS 316, compleet met pakkingen en bouten

32 / 50 mm
40 / 65 mm
50 / 65 mm



Losse draadflenzen

Verzinkt:

32 mm x 1¼"
40 mm x 1½"
50 mm x 2"
65 mm x 2½"
80 mm x 3"

RVS 304:

32 mm x 1¼"
40 mm x 1½"
50 mm x 2"
65 mm x 2½"
80 mm x 3"




Pistoolkranen

Geschikt voor Benzine, diesel en gasolie

UR pistoolkraan
Aluminium

Inox

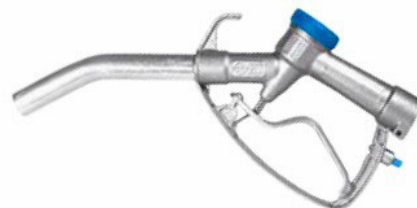

- M.A.M. 50 L. automatische Pistoolkraan
Doorstroom capaciteit ± 50 l/min.
Aansluiting ¾ "

- M.A.M. 90 L. automatische Pistoolkraan
Doorstroom capaciteit ± 90 l/min.
Aansluiting 1 "

- M.A.M. 120 L. automatische Pistoolkraan
Doorstroom capaciteit ± 120 l/min.
Aansluiting 1 "

